

EM4586
Dualband Wireless USB Adapter

Multilingual

User manual

▪ nl ▪ en ▪ fr ▪ es ▪ it ▪ de ▪ hu ▪

www.eminent-online.com



EM4586
Dualband Draadloze USB Adapter

nl

Handleiding

EM4586 – Dualband Draadloze USB Adapter

Inhoudsopgave

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Inhoud van de verpakking


De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM4586 Draadloze USB Adapter
- CD-ROM met installatiewizard, software en handleiding
- 2 x 4dBi antennes
- 1,5 meter USB verlengkabel

2.0 De EM4586 installeren en verbinden (alleen het stuurprogramma)


2.1 De software installeren (alleen het stuurprogramma)

1. Neem de EM4586 en de bijgeleverde CD-ROM uit de verpakking.
2. Steek de EM4586 in een vrije USB poort van je computer. Windows zal nieuwe hardware detecteren. Sluit de eventuele ‘wizard nieuwe hardware gevonden’ schermen weer af.
3. Plaats de CD-ROM in de CD-ROM of DVD speler van je computer.
4. De wizard start automatisch.
5. Kies je taal en klik op ‘Volgende’.
6. Kies ‘Software installeren’ en klik op ‘Volgende’.
7. Wanneer het scherm met de licentieovereenkomst wordt getoond, dien je deze te accepteren zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

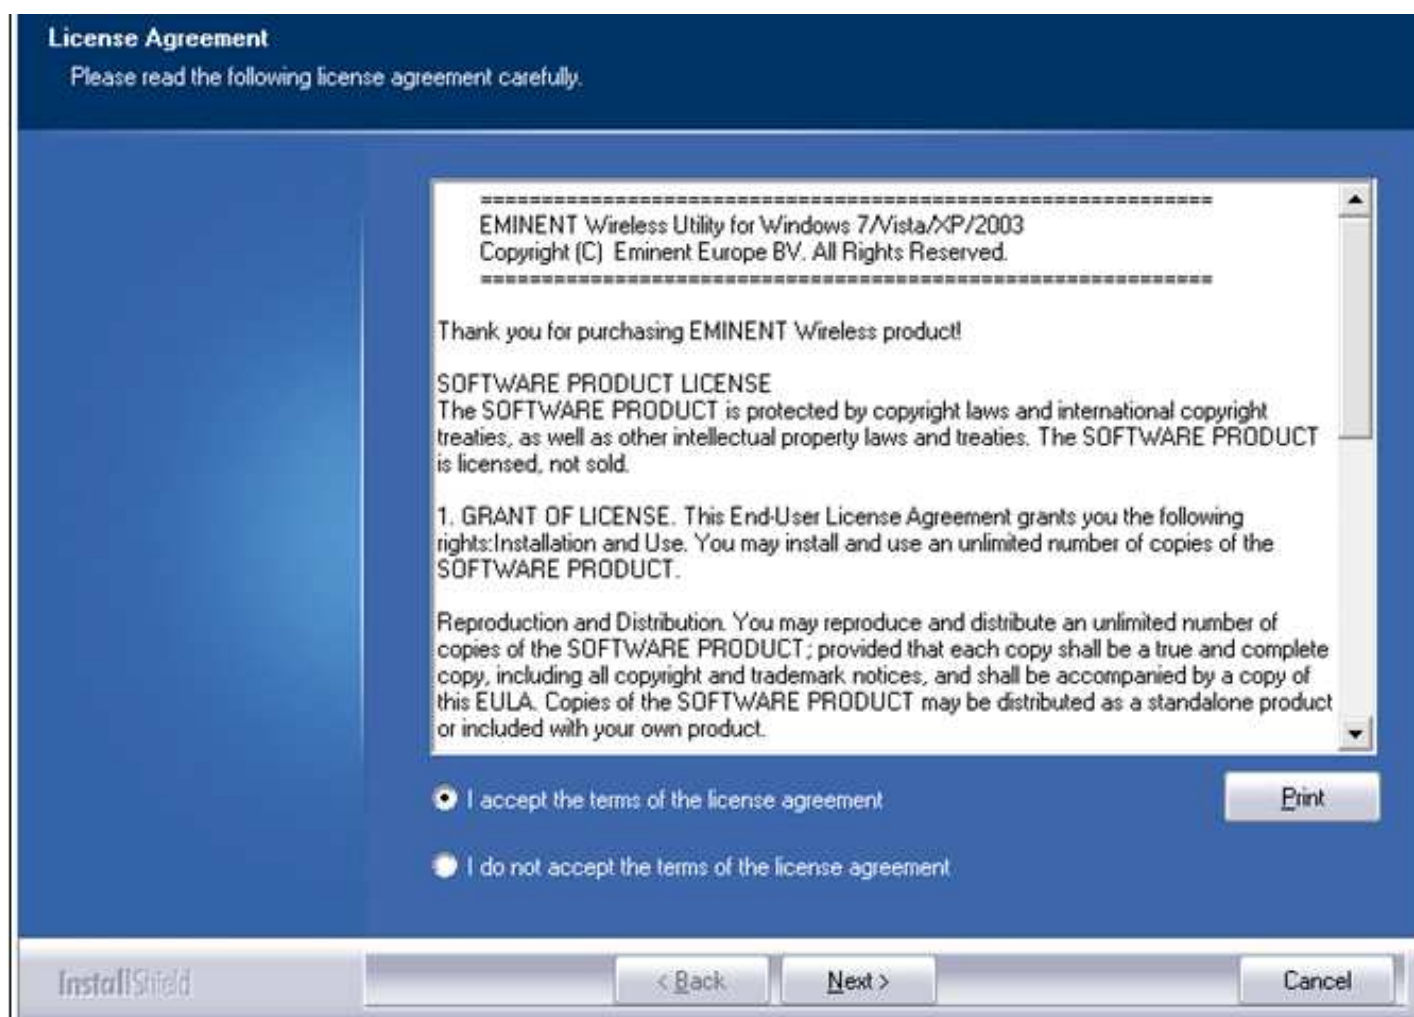


Afbeelding 1 – Installeren

8. Klik op ‘Next’ waarna er een nieuw scherm wordt getoond. Kies in dit scherm ‘Install driver only’ en klik op ‘Next’ zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:

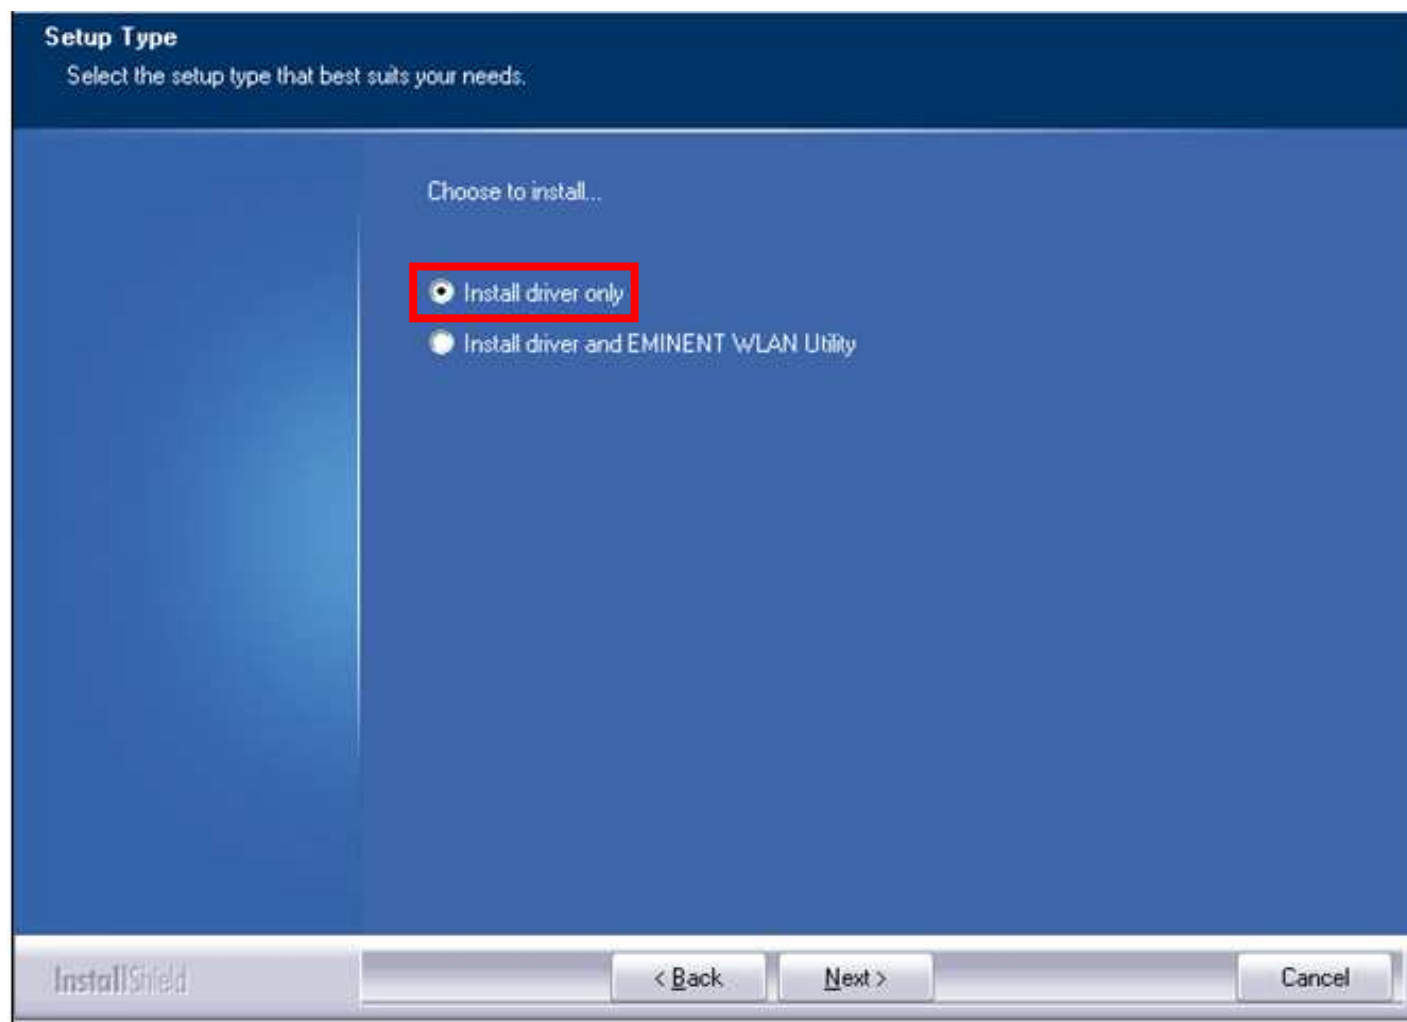


Afbeelding 2 - Installeren

9. Een nieuw scherm met belangrijke mededelingen wordt getoond. Lees deze mededelingen door. Zie ook de volgende afbeelding ter illustratie:

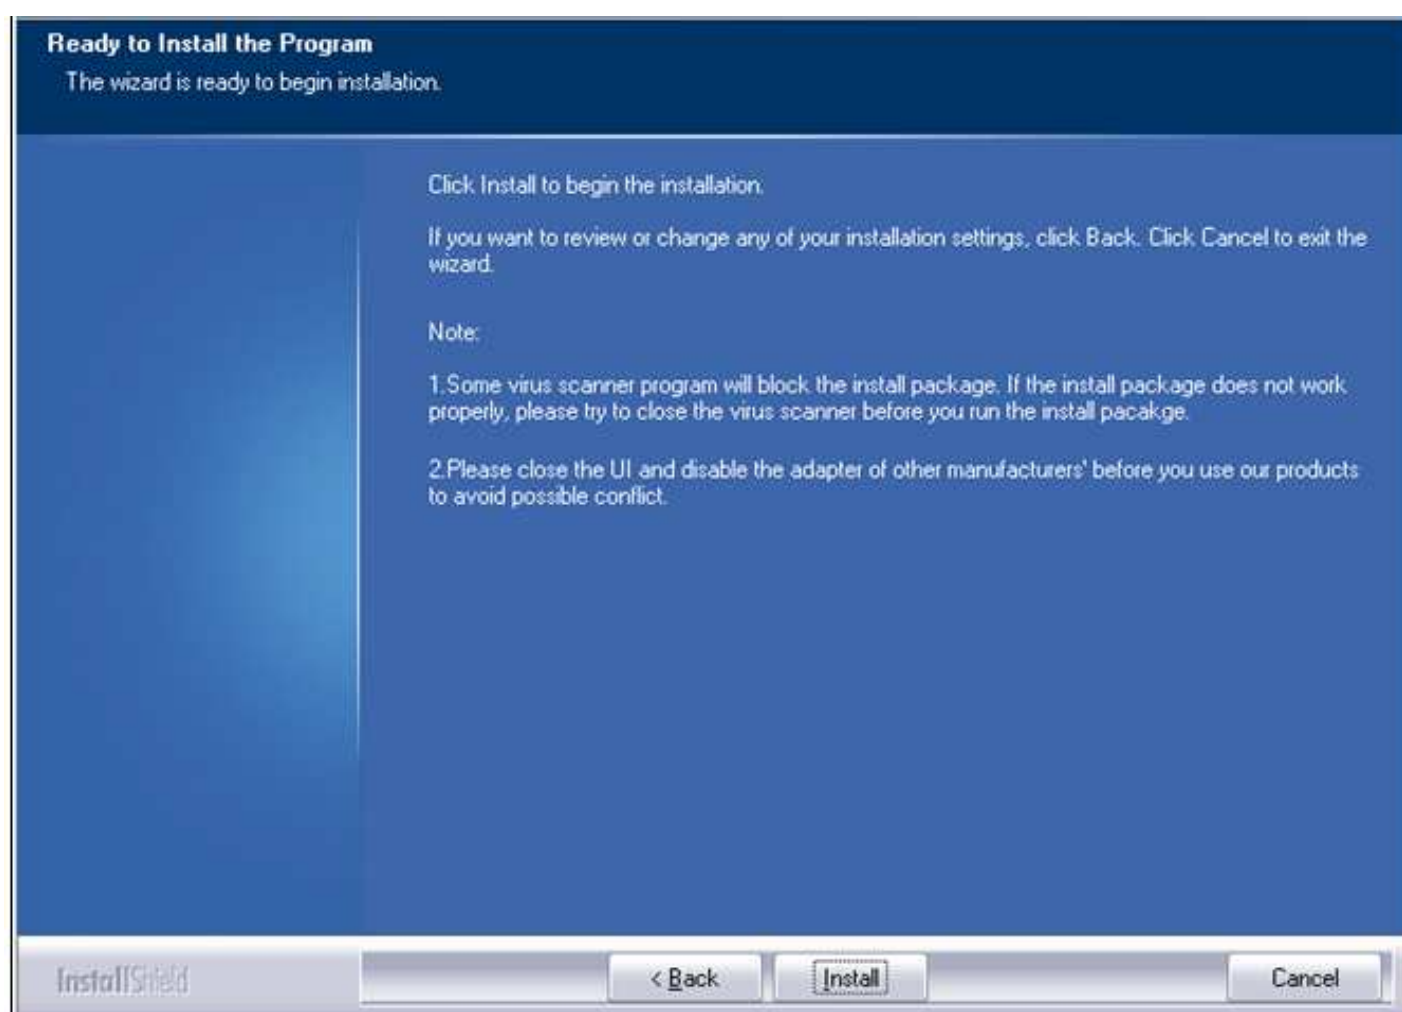

Afbeelding 3 – Installeren

10. Klik op ‘Install’ om het stuurprogramma te installeren.
11. Wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, dien je op ‘Finish’ te klikken om de installatie af te ronden, zie ook de volgende afbeelding:

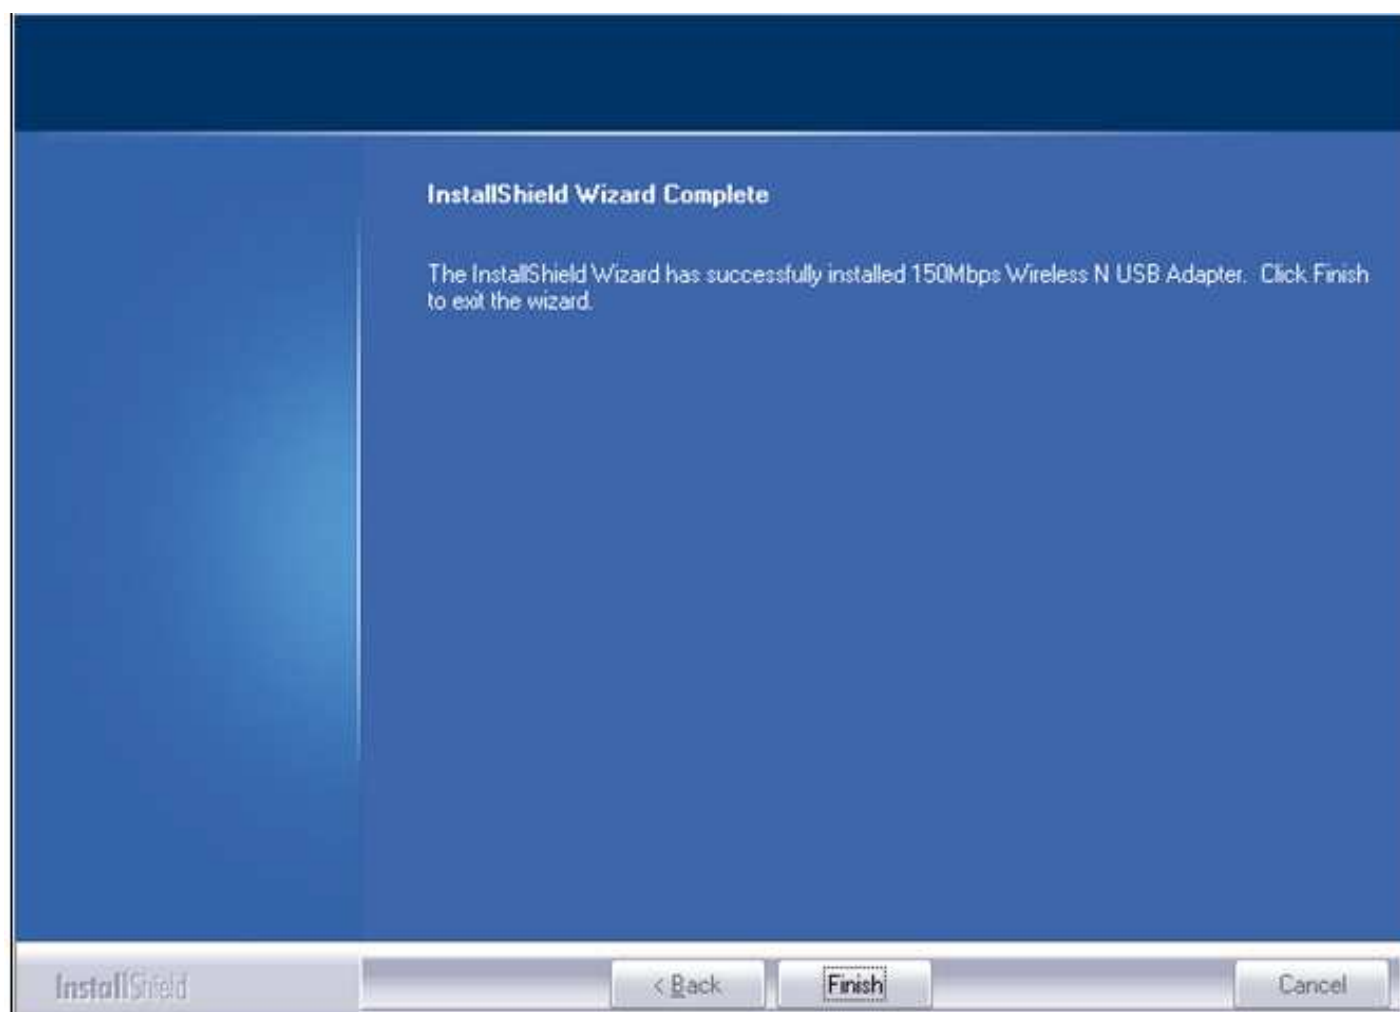


Afbeelding 4 – Installeren

Let op: Wanneer Windows Vista of Windows 7 om toestemming vraagt om verder te gaan dien je deze wel te verlenen (Administrator rechten vereist).

2.2 Verbinden met behulp van alleen het stuurprogramma (Wireless Zero Configuration) Windows XP


Attentie: Verzeker je er van dat de draadloze router of draadloos modem waarmee je wilt verbinden al een werkende internetverbinding heeft. Zorg er tevens voor dat je de draadloze netwerksleutel bij de hand hebt.

1. Als het goed is, is er na de installatie van het stuurprogramma een draadloos icoontje in de taakbalk geplaatst ( ) .
2. Klik dit icoontje aan waarna de beschikbare draadloze netwerken worden weergegeven, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:

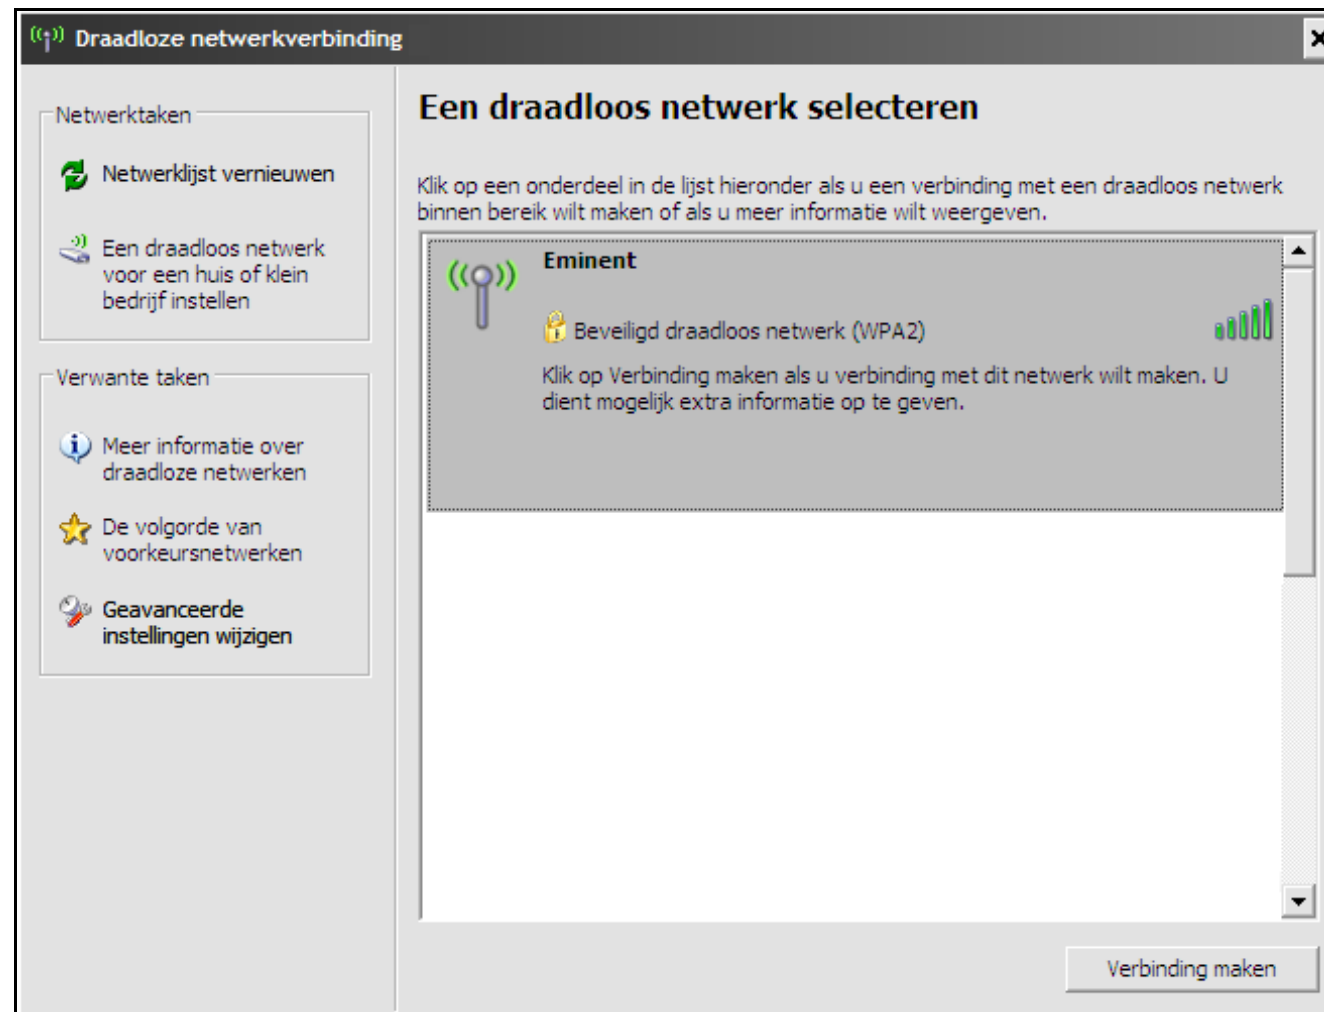

Afbeelding 5 - Verbinden

3. Selecteer het netwerk waarmee je wilt verbinden en klik op 'Verbinding maken'.
4. Als het goed is wordt er om een netwerksleutel gevraagd die je dient in te vullen. Deze netwerksleutel dien je ook te bevestigen en daarna dien je op 'Verbinding maken' te klikken zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

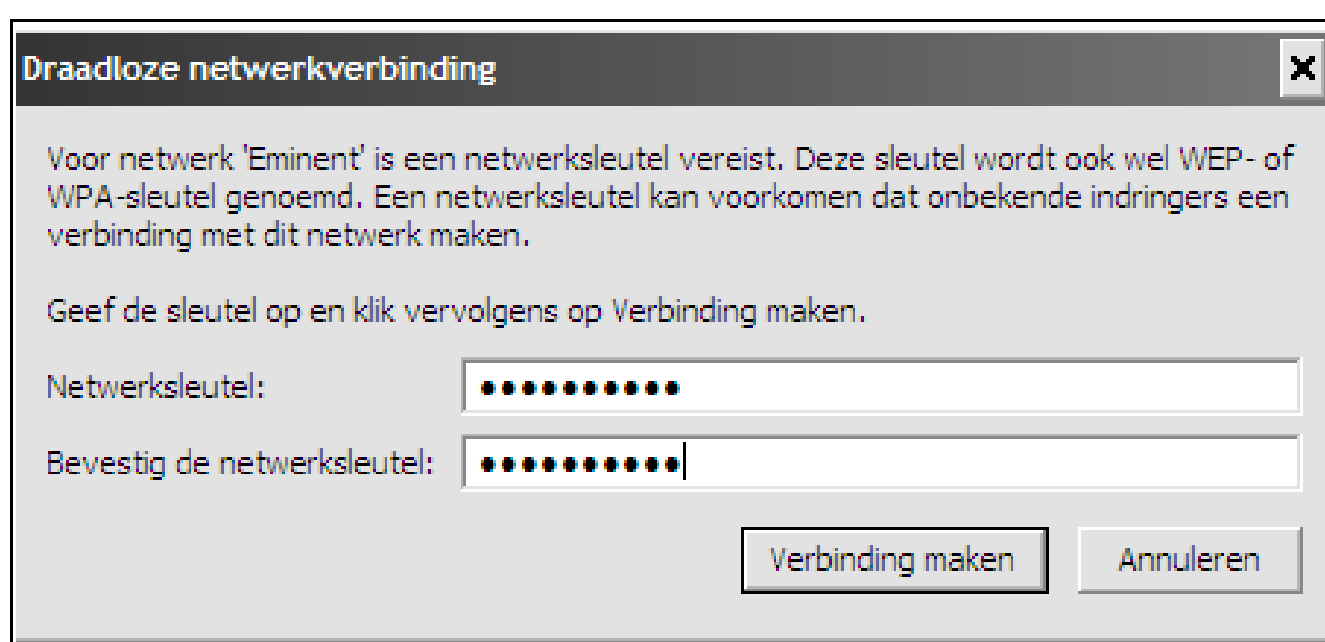

Afbeelding 6 - Verbinden

5. Als je netwerksleutel correct is ingevuld, dan zal je netwerk de 'Verbonden' status hebben zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:




Afbeelding 7 - Verbinden

6. Je kunt nu verbinding maken met het internet.

2.3 Verbinden met behulp van alleen het stuurprogramma (WLAN AutoConfig) Windows Vista

Attentie: Verzeker je er van dat de draadloze router of draadloos modem waarmee je wilt verbinden al een werkende internetverbinding heeft. Zorg er tevens voor dat je de draadloze netwerksleutel bij de hand hebt.

1. Als het goed, is er na de installatie van de software een draadloos icoontje in de taakbalk geplaatst ( ).
2. Klik dit icoontje aan.
3. Er wordt een nieuw scherm getoond dat aangeeft dat er draadloze netwerken beschikbaar zijn. Zie ook de volgende afbeelding ter illustratie:

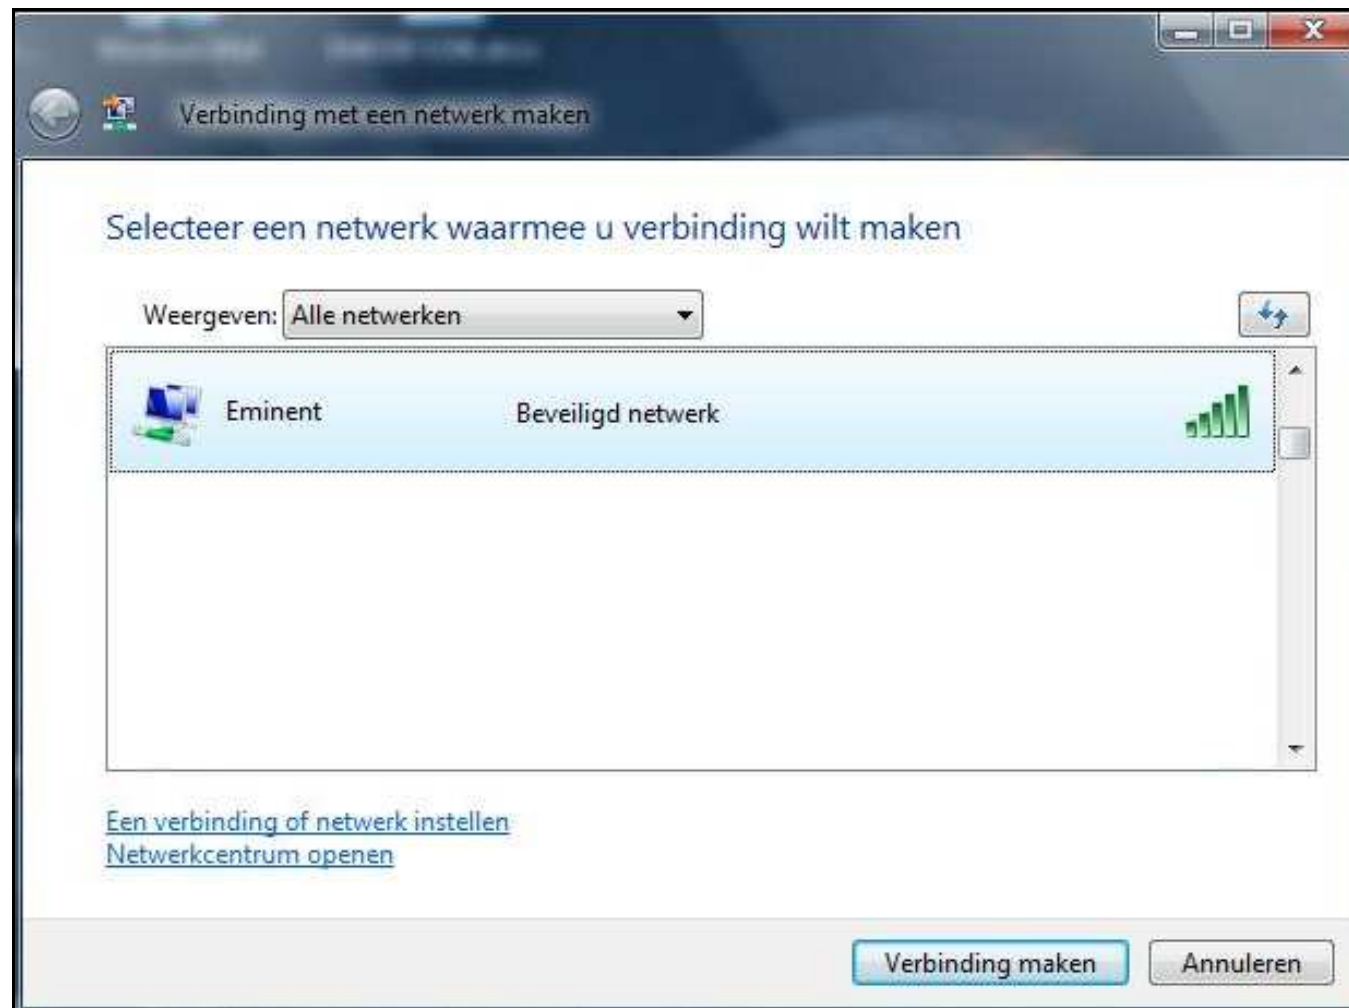

Afbeelding 8 - Verbinden

4. Selecteer het netwerk waarmee je wilt verbinden en klik 'Verbinding maken'.
5. Als het goed is wordt er om een netwerksleutel gevraagd die je dient in te vullen. Klik daarna op 'Verbinding maken', zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:



Afbeelding 9 - Verbinden

6. Als de netwerksleutel correct is ingevuld, zal Windows een scherm tonen dat aangeeft dat er een verbinding tot stand is gebracht. Tevens wordt de

mogelijkheid gegeven om dit netwerk op te slaan en automatisch te starten. Vink beide opties aan. Zie ook de volgende afbeelding als voorbeeld:



Afbeelding 10 - Verbinden


7. Het volgende icoontje wordt dan in de taakbalk getoond: . Dit icoontje geeft aan dat er een verbinding met het internet tot stand is gebracht. Je hebt nu toegang tot het internet.

Tip: Als Windows de draadloze verbinding een locatie wil geven, kies dan 'Thuis' of 'Werk'.

2.4 Verbinden met behulp van alleen het stuurprogramma (WLAN AutoConfig) Windows 7

Attentie: Verzeker je er van dat de draadloze router of draadloos modem waarmee je wilt verbinden al een werkende internetverbinding heeft. Zorg er tevens voor dat je de draadloze netwerksleutel bij de hand hebt.

1. Als het goed is, is er na de installatie van het stuurprogramma een draadloos icoontje in de taakbalk geplaatst ( ) .
2. Klik dit icoontje aan waarna een lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:

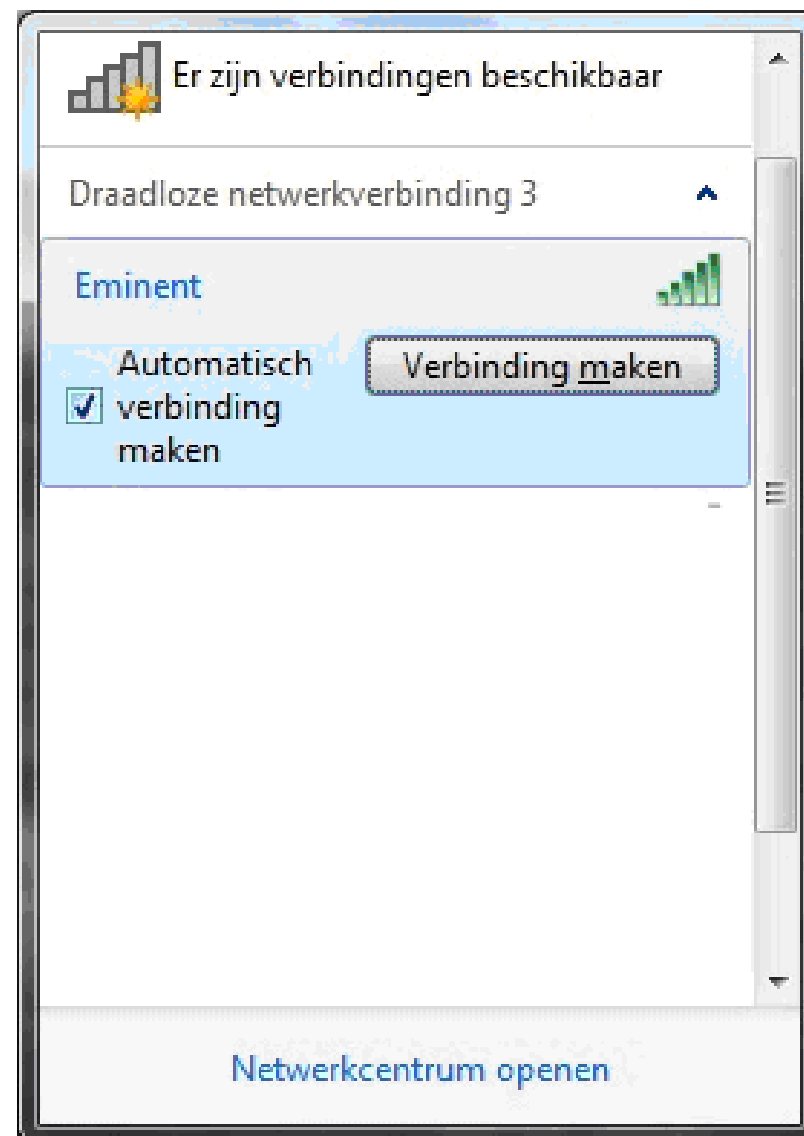

Afbeelding 11 - Verbinden

3. Selecteer het netwerk waarmee je wilt verbinden en klik op ‘Verbinding maken’.
4. Als het goed is wordt er om een netwerksleutel gevraagd die je dient in te vullen. Klik daarna op ‘OK’, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:



Afbeelding 12 - Verbinden

5. Als de netwerksleutel correct is ingevuld, zal Windows een verbinding tot stand brengen. Het volgende icoontje wordt dan in de taakbalk getoond: . Dit icoontje geeft aan dat er een verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt en dat er toegang tot het internet is.

Tip: Als Windows de draadloze verbinding een locatie wil geven, kies dan 'Thuisnetwerk' of 'Bedrijfsnetwerk'.

2.5 Verbinden met Windows 8 (WLAN AutoConfig)

1. Als het goed is, is er na de installatie van de EM4586 een draadloos icoontje in de taakbalk geplaatst ( ).
2. Klik dit icoontje aan, waarna een lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:



Afbeelding 13 – Verbinden

6. Selecteer het netwerk waarmee je wilt verbinden en klik op 'Connect', zoals ook in de volgende afbeelding wordt getoond.



Afbeelding 14 – Verbinden

3. Als het goed is wordt er om een netwerksleutel gevraagd die je dient in te vullen. Klik daarna op 'Next', zoals in de volgende afbeelding wordt getoond:



Afbeelding 15 – Verbinden

4. Als de netwerksleutel correct is ingevuld, dan zal Windows je vragen om je verbinding te delen. Normaliter gebruiken de meeste mensen hun draadloze verbinding thuis of in een werkomgeving, dus dan kun je kiezen voor 'Yes, turn on sharing and connect to devices' zoals ook in de volgende afbeelding wordt getoond.



Afbeelding 16 – Verbinden

5. Je netwerk zal daarna zijn verbonden, zoals ook in de volgende afbeelding wordt weergegeven:



Afbeelding 17 – Verbinden

6. Deze afbeelding geeft aan dat er een verbinding met het draadloze netwerk is gemaakt en dat er toegang tot het internet is.

3.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

4.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

5.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/garantie.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geüpdate met de nieuwste informatie.*
Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

6.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

7.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.







EM4586
Dualband Wireless USB Adapter

en

Manual

www.eminent-online.com

EM4586 - Dualband Wireless USB Adapter

Table of contents

1.0 Introduction

Congratulations with the purchase of this high-quality Eminent product! This product has undergone extensive testing by Eminent's technical experts. Should you experience any problems with this product, you are covered by a five-year Eminent warranty. Please keep this manual and the receipt in a safe place.

Register your product now on www.eminent-online.com and receive product updates!

1.1 Packing contents

The following parts need to be present in the packing:

- EM4586 Wireless USB adapter
- CD-ROM with software, wizard and manual
- 2 x 4dBi antennas
- 1,5 meter USB extension cable

2.0 Installing and connecting the EM4586 (driver only)

2.1 Installing the driver

1. Take the EM4586 and supplied CD-ROM out of the packing.
2. Plug the EM4586 into a free USB port of your computer. Windows will detect new hardware. Any popup screens need to be closed.
3. Insert the CD-ROM in your computer's CD-ROM or DVD player.
4. The wizard starts automatically.
5. Choose your language and click 'Next'.
6. Choose 'Install software' and click 'Next'.
7. When the License of Agreement is shown, you need to click 'I accept the terms of the license agreement' as shown in the following image:

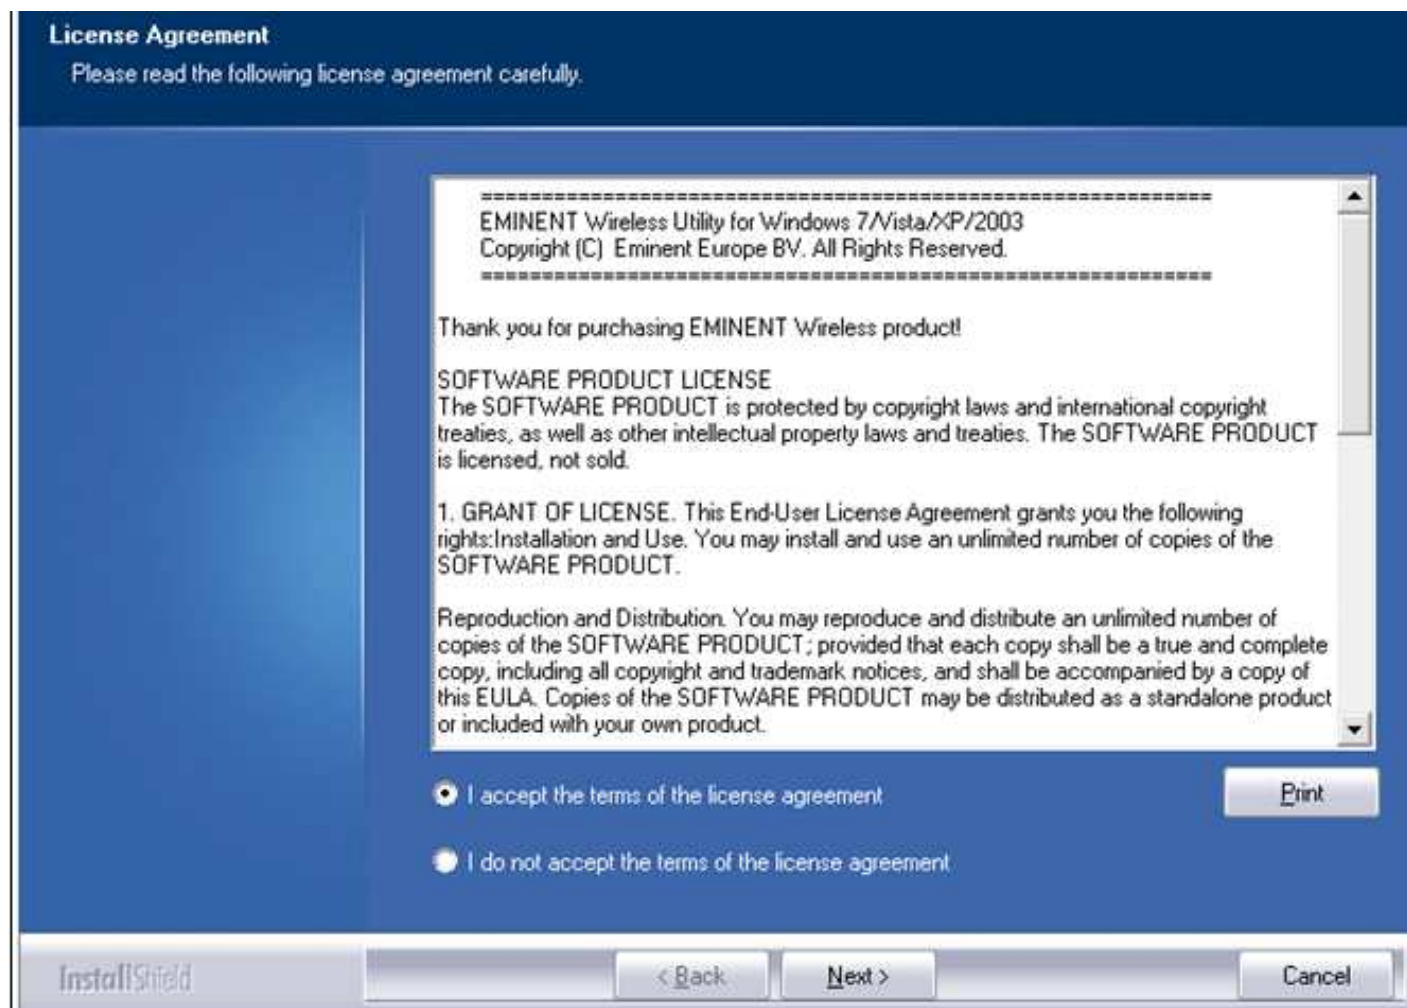


Image 1 - Installing

8. Click 'Next' after which a new screen will be shown. You need to click 'Install driver only' and click 'Next' as shown in the following image:

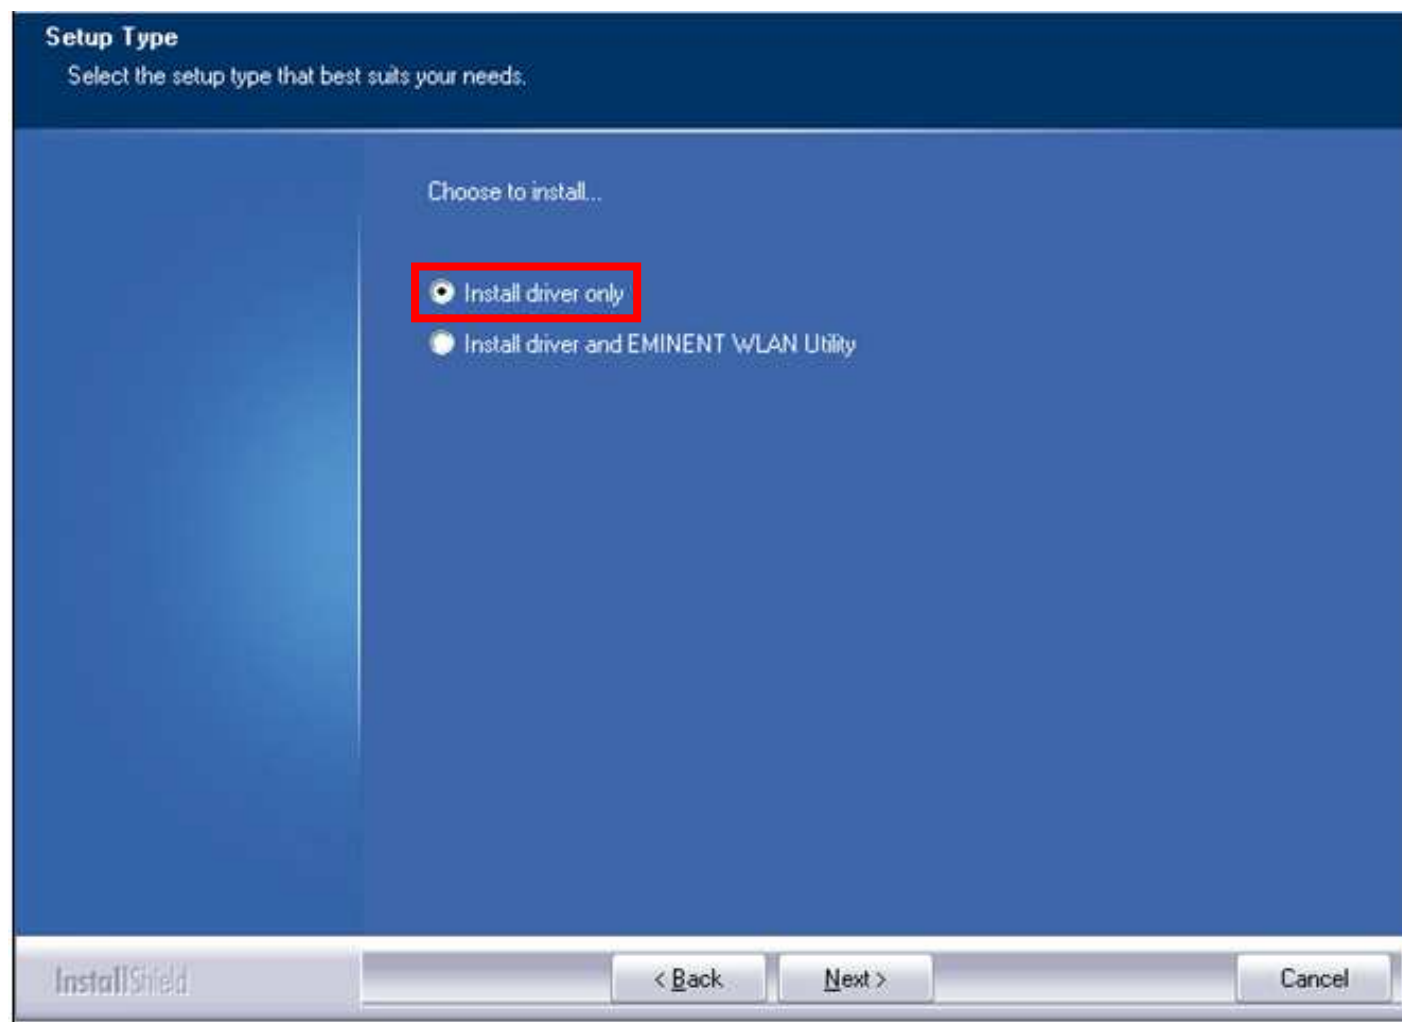


Image 2- Installing

9. A new screen will appear with important notes. Please read these notes. Refer to the following image:

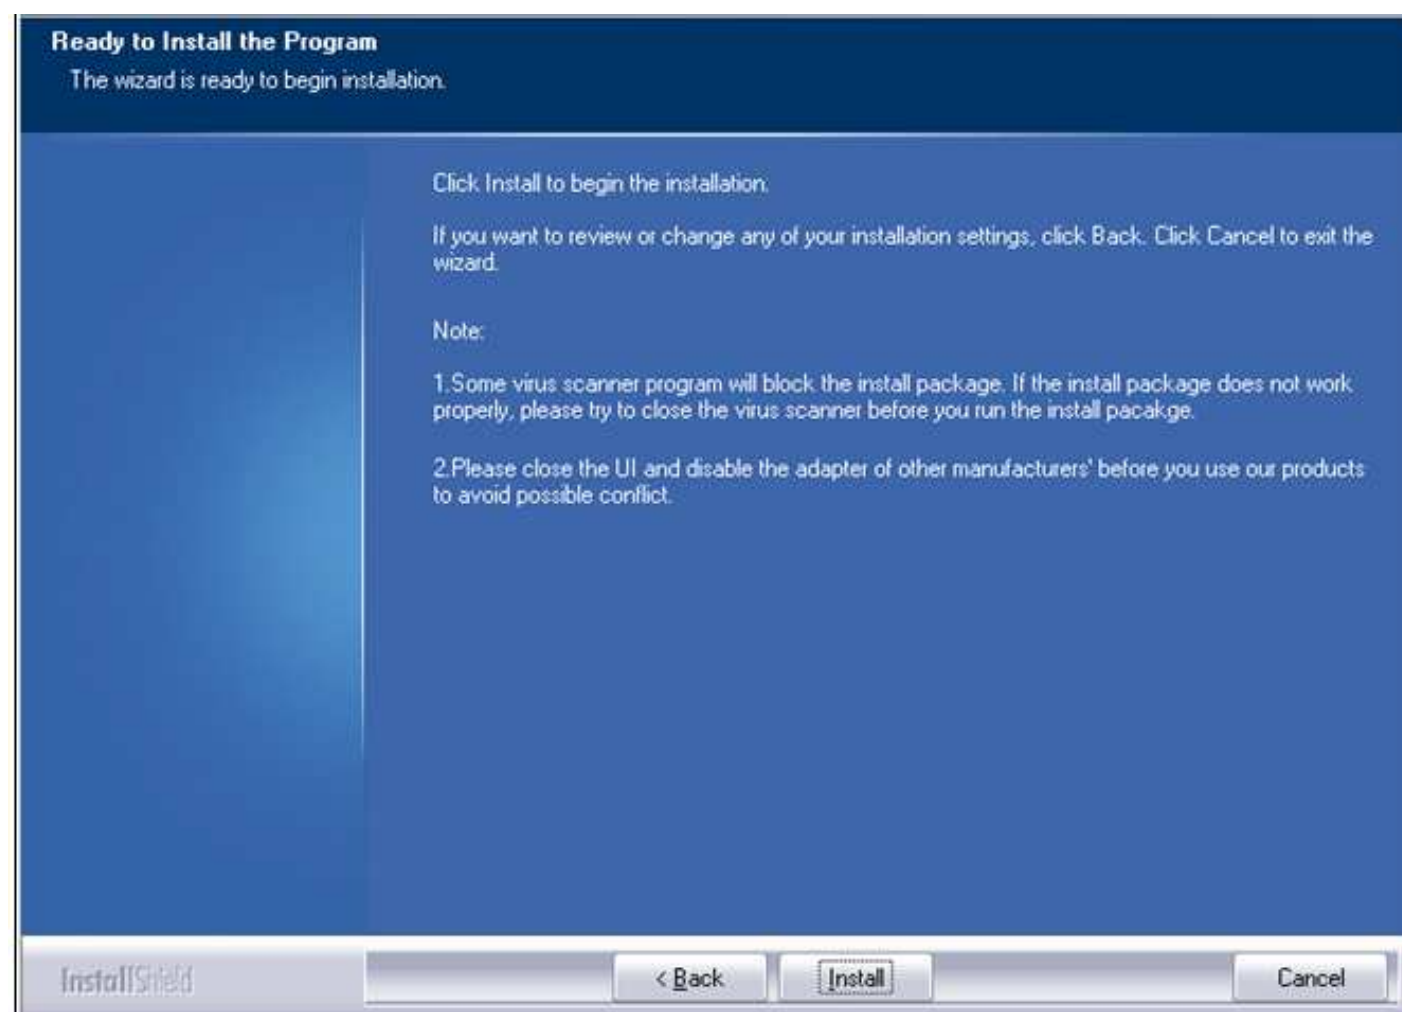


Image 3 - Installing

10. Click 'Install' to install the driver.
11. Once the driver has been installed, click 'Finish' to complete the installation, as shown in the following image:

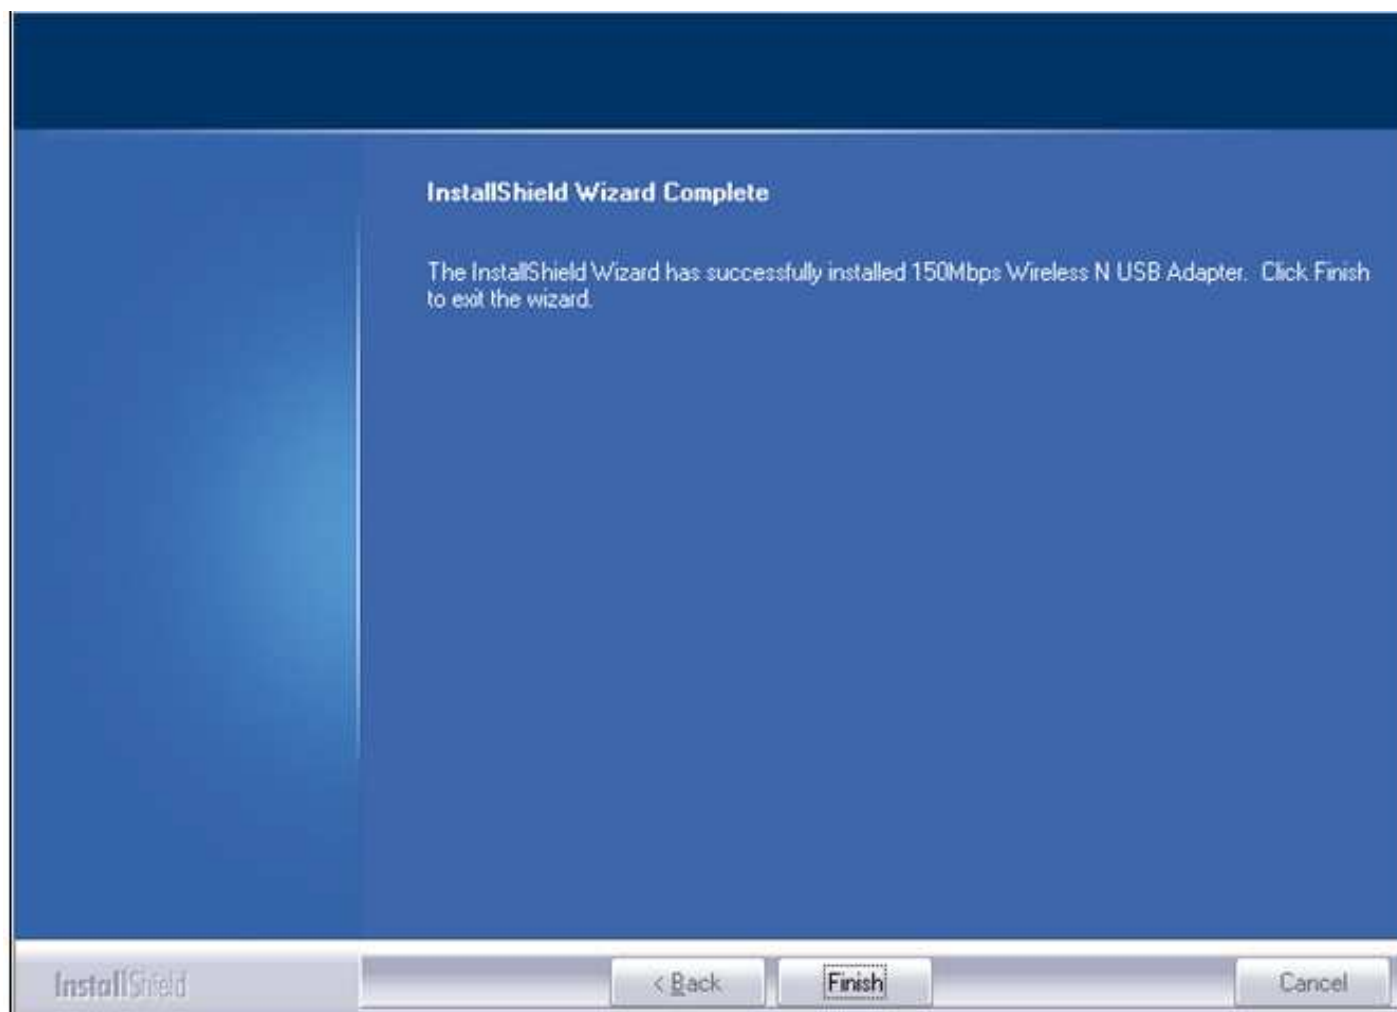


Image 4 - Installing

Note: If you are using Windows Vista or Windows 7, Windows may ask (Administrator) permission to install the driver.

2.2 Connecting using the driver (Wireless zero configuration) Windows XP

Note: Make sure the wireless router or wireless modem you want to connect to already has a working internet connection. Also make sure you have the wireless security key at hand.

1. If correct, an icon of the wireless connection ( ) will be added to your taskbar.
2. Click the icon after which the available wireless networks will be shown. Refer to the following image:

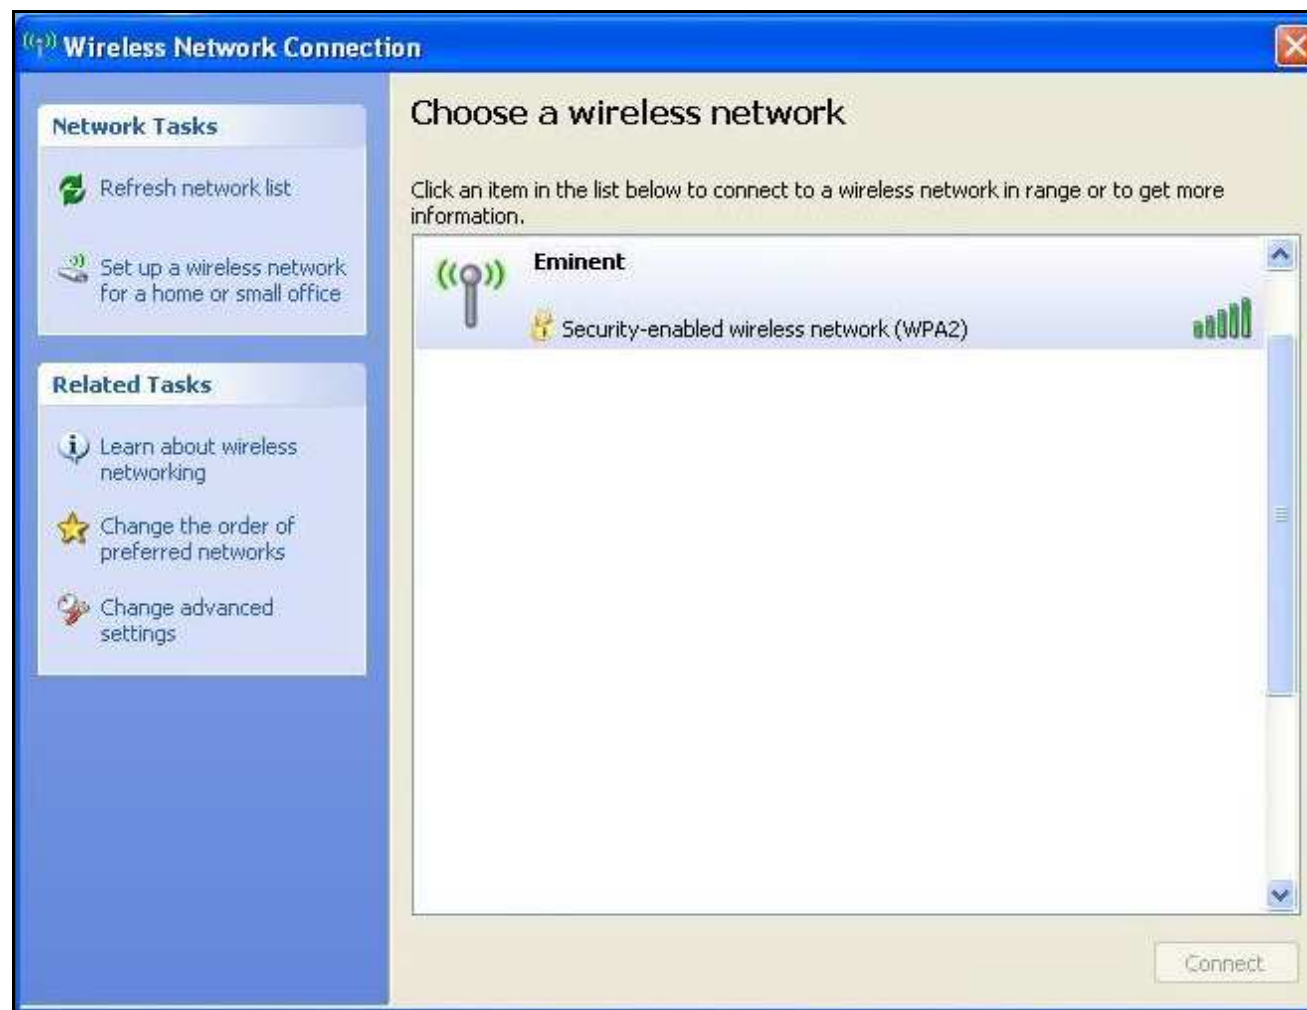


Image 5 - Connecting

3. Select your network and click ‘Connect’.
4. If correct, Windows will now ask you to fill out your wireless security key. You also need to confirm the wireless security key and then click ‘Connect’. Refer to the following image:



Image 6 - Connecting

5. If your wireless security key has been filled out correctly, your network will be connected as shown in the following image:

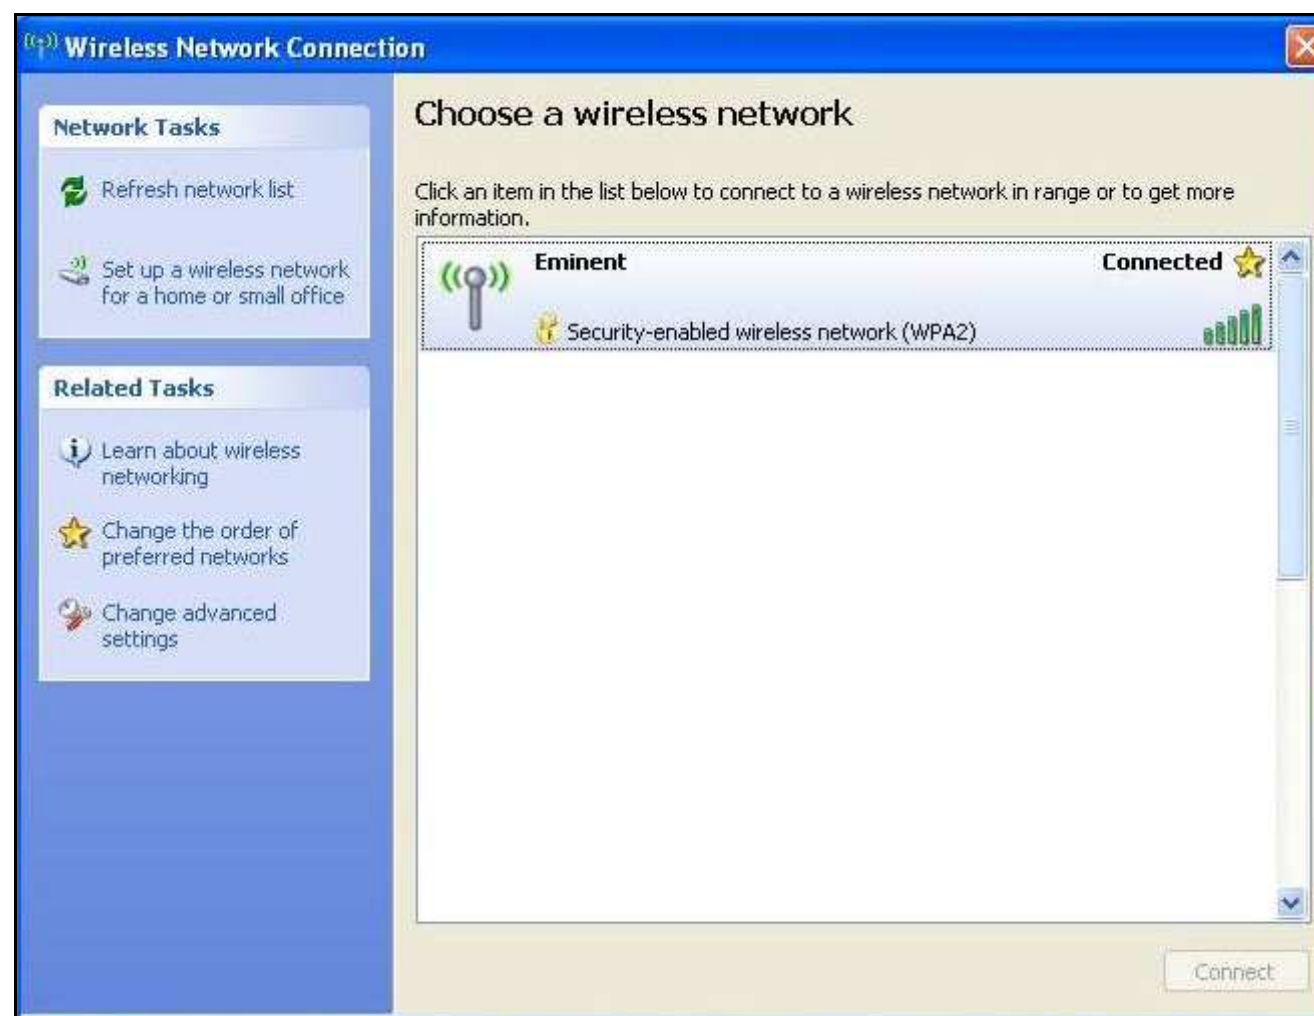


Image 7 - Connecting

6. You are now able to access the internet.

2.3 Connecting using the driver (WLAN AutoConfig) Windows Vista

Note: Make sure the wireless router or wireless modem you want to connect to already has a working internet connection. Also make sure you have the wireless security key at hand.

1. If correct, an icon of the wireless connection ( ) will be added to your taskbar.
2. Click the icon.
3. A new pop up screen appears, which tells you wireless networks are available. Choose 'Connect to a network' after which the available wireless networks will be listed. Refer to the following image:

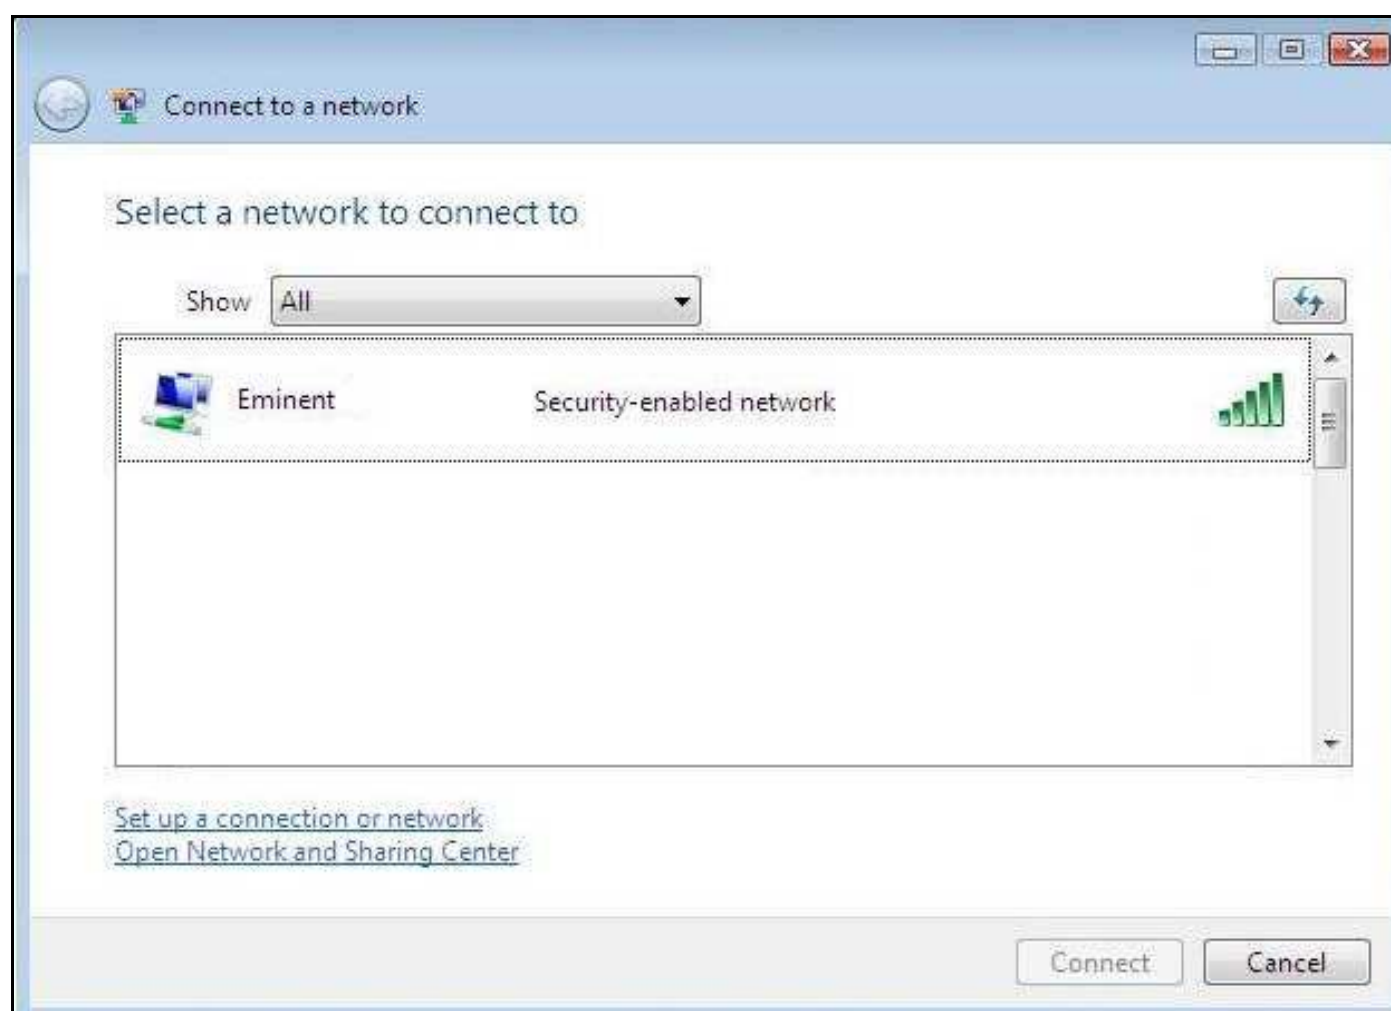


Image 8 – Connecting

4. Click 'Connect'.
5. If correct, Windows will now ask you to fill out your wireless security key and click 'Connect'. Refer to the following image:



Image 9 - Connecting

6. If your wireless security key has been filled out correctly, your network will be connected. Windows will then show a connected screen and asks you to save this network and to start this connection automatically. Mark both options and click ‘Close’. Refer to the following image:



Image 10 - Connecting

7. The following icon will be visible in the taskbar: . This icon tells you an internet connection has been established. You will now be able to access the internet.

Hint: If Windows ask a location to add the wireless connection to, you need to choose 'Home' or 'Work'.

2.4 Connecting using the driver (WLAN AutoConfig) Windows 7

Note: Make sure the wireless router or wireless modem you want to connect to already has a working internet connection. Also make sure you have the wireless security key at hand.

1. If correct, an icon of the wireless connection ( ) will be added to your taskbar.
2. Click the icon after which a list of available wireless networks will be listed as shown in the following image:



Image 11 - Connecting

3. Select the network you want to connect to and click 'Connect'.

4. If correct, Windows will now ask you to fill out your wireless security key and click ‘OK’. Refer to the following image:



Image 12 - Connecting

5. If your wireless security key has been filled out correctly, your network will be connected. The following icon will be visible in the taskbar: . This icons tells you an internet connection has been established. You will now be able to access the internet.

Hint: If Windows ask a location to add the wireless connection to, you need to choose ‘Home’ or ‘Work’.

2.5 Connecting using Windows 8 (WLAN AutoConfig)

1. If correct, an icon of the wireless connection ( ) will be added to your taskbar.
2. Click the icon after which a list of available wireless networks will be listed as shown in the following image:



Image 13 – Connecting

6. Select the network you want to connect to and click 'Connect' as shown in the following image:



Image 14 - Connecting

3. If correct, Windows will now ask you to fill out your wireless security key and click 'Next'. Refer to the following image:



Image 15 - Connecting

4. If your wireless security key has been filled out correctly, Windows will ask you to share your connection. Typically, most people will use the EM4586 in a home or work environment, so you can choose the 'Yes, turn on sharing and connect to devices' option, as shown in the following image:



Image 16 - Connecting

5. Your network will be connected, as shown in the following image:



Image 17 - Connecting

6. This image tells you an internet connection has been established. You will now be able to access the internet.

3.0 Frequently Asked Questions and other related information

The latest Frequently asked questions for your product can be found on the support page of your product. Eminent will update these pages frequently to assure you have the most recent information. Visit www.eminent-online.com for more information about your product.

4.0 Service and support

This users manual has been carefully written by Eminent's technical experts. If you have problems installing or using the product, please fill out the support form at the website www.eminent-online.com/support.

You can also contact us by phone. Below you will find a list with phone numbers for each supported country.

Country	**Phone number**	**Rate per minute***
Belgium (Dutch)	070 277 286	€0.30
Belgium (French)	070 277 286	€0.30
Denmark	+45 69918565	Local Costs
Finland	+35 8942415826	Local Costs
Germany	+49 (0)30 887 89 298	Local Costs
Italy	+39 0240042016	Local Costs
Norway	+47 21075033	Local Costs
Spain	807 080 042	€0.41
Sweden	+46 840 309985	Local Costs
The Netherlands	0900-3646368	€0.45
UK (London)	+44 (0)203 318 9998	Local Costs
Hungary	1-4088902 (From Budapest)	Local Costs
Hungary	06-1-4088902 (From the rest of Hungary)	Local Costs
Hungary	+36 1-4088902 (International)	Local Costs

* Rates mentioned in this table do not include cell phone charges.

5.0 Warning and points of attention



Due to laws, directives and regulations set out by the European parliament, some (wireless) devices could be subject to limitations concerning its use in certain European member states. In certain European member states the use of such devices could be prohibited. Contact your (local) government for more information about this limitations.

Always follow up the instructions in the manual*, especially where it concerns devices which need to be assembled.

Warning: In most cases this concerns an electronic device. Wrong/improper use may lead to (severe) injuries!

Repairing of the device should be done by qualified Eminent staff. The warranty immediately voids when products have undergone self repair and/or by misuse. For extended warranty conditions, please visit our website at www.eminent-online.com/warranty.

**Tip: Eminent manuals are written with great care. However, due to new technological developments it can happen that a printed manual does not longer contain the most recent information.*
If you are experiencing any problems with the printed manual or you can not find what you are looking for, please always check our website www.eminent-online.com first for the newest updated manual.

Also, you will find frequently asked questions in the FAQ section. It is highly recommended to consult the FAQ section. Very often the answer to your questions will be found here.

6.0 Warranty conditions

The five-year Eminent warranty applies to all Eminent products unless mentioned otherwise before or during the moment of purchase. When having bought a second-hand Eminent product the remaining period of warranty is measured from the moment of purchase by the product's first owner. The Eminent warranty applies to all Eminent products and parts inextricably connected to and/or mounted on the main product. Power supply adapters, batteries, antennas and all other products not integrated in or directly connected to the main product and/or products of which, without reasonable doubt, can be assumed that wear and tear show a different pattern than the main product are not covered by the Eminent warranty. Products are not covered by the Eminent warranty when subjected to incorrect/improper use, external influences and/or when opened by parties other than Eminent.

7.0 Declaration of Conformity

To ensure your safety and compliance of the product with the directives and laws created by the European Commission you can obtain a copy of the Declaration of Conformity concerning your product by sending an e-mail message to: info@eminent-online.com. You can also send a letter to:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands

Clearly state 'Declaration of Conformity' and the article code of the product of which you would like to obtain a copy of the Declaration of Conformity.







EM4586
Adaptateur USB sans fil double bande

fr

Mode d'Emploi

www.eminent-online.com

EM4586 Adaptateur USB sans fil double bande

Table des matières

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Eminent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Eminent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.eminent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Adaptateur USB sans fil EM4586
- CD-ROM avec logiciel, assistant et manuel
- 2 antennes de 4dBi
- Câble d'extension USB de 1,5 mètre

2.0 Installation et connexion du EM4586 (pilote uniquement)

2.1 Installation du pilote

1. Sortez le EM4586 et son CD-ROM de la boîte.
2. Branchez votre EM4586 sur un port USB libre de votre ordinateur. Windows détecte automatiquement le nouveau matériel. Si une boîte de dialogue s'affiche, fermez-la.
3. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre ordinateur.
4. L'assistant démarre automatiquement.
5. Choisissez votre langue, puis cliquez sur « Suivant ».
6. Sélectionnez « Installer le logiciel », puis cliquez sur « Suivant ».
7. Lorsque le Contrat de licence s'affiche, cliquez sur « J'accepte les termes du contrat de licence » tel qu'illustré ci-dessous :

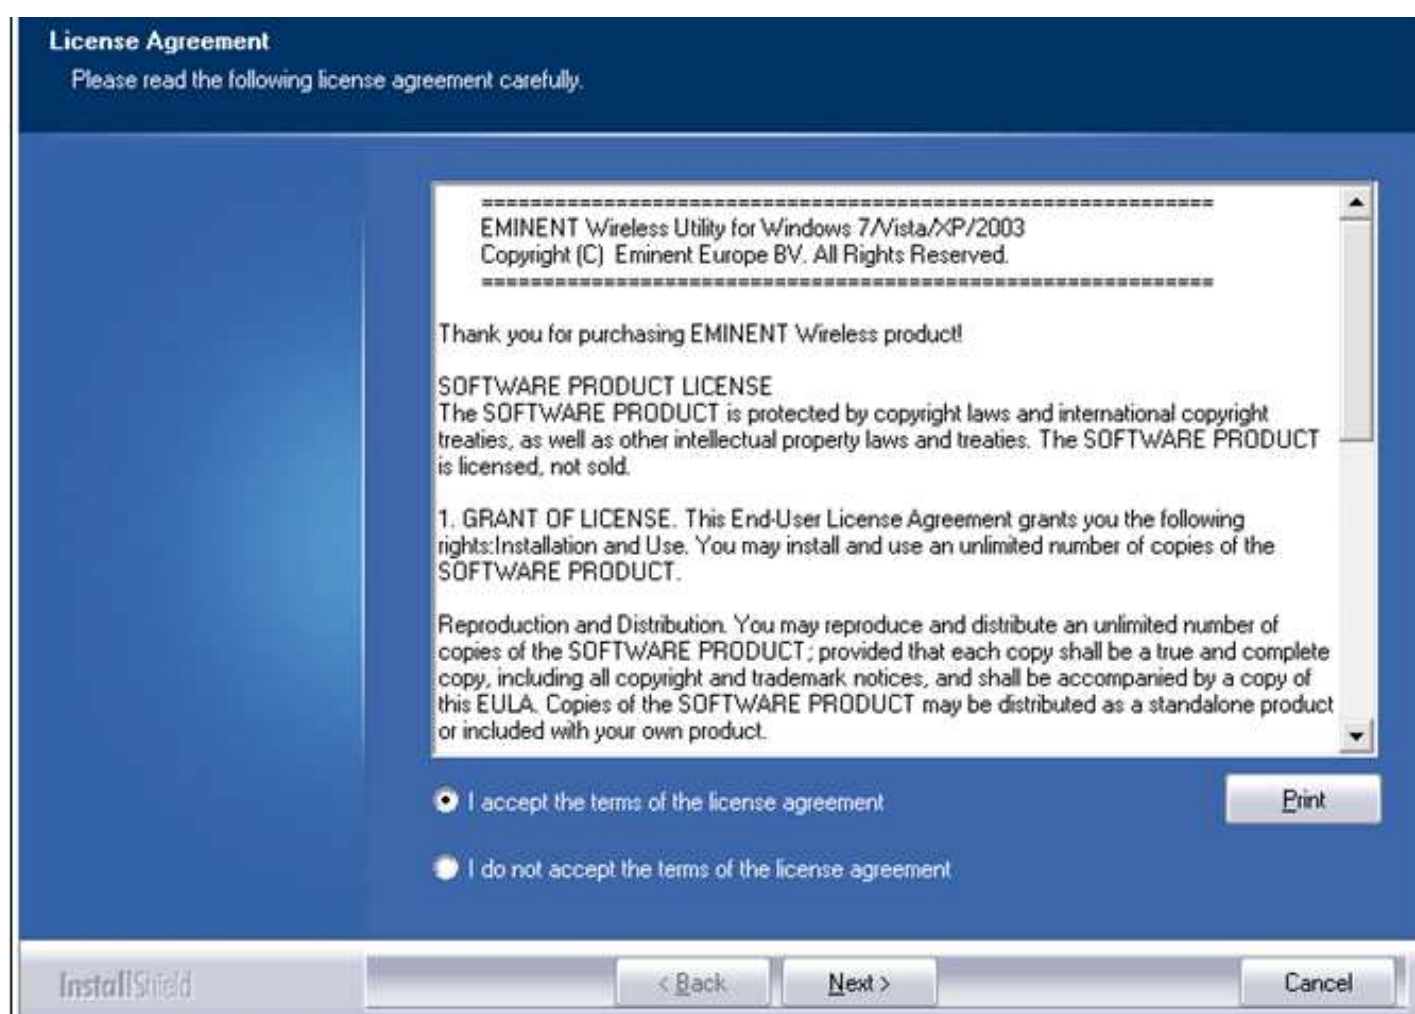


Image 1 – Installation

8. Cliquez sur « Suivant » et un nouvel écran s'affiche. Cliquez sur « Installer le pilote uniquement », puis sur « Suivant » tel qu'illustré ci-dessous :

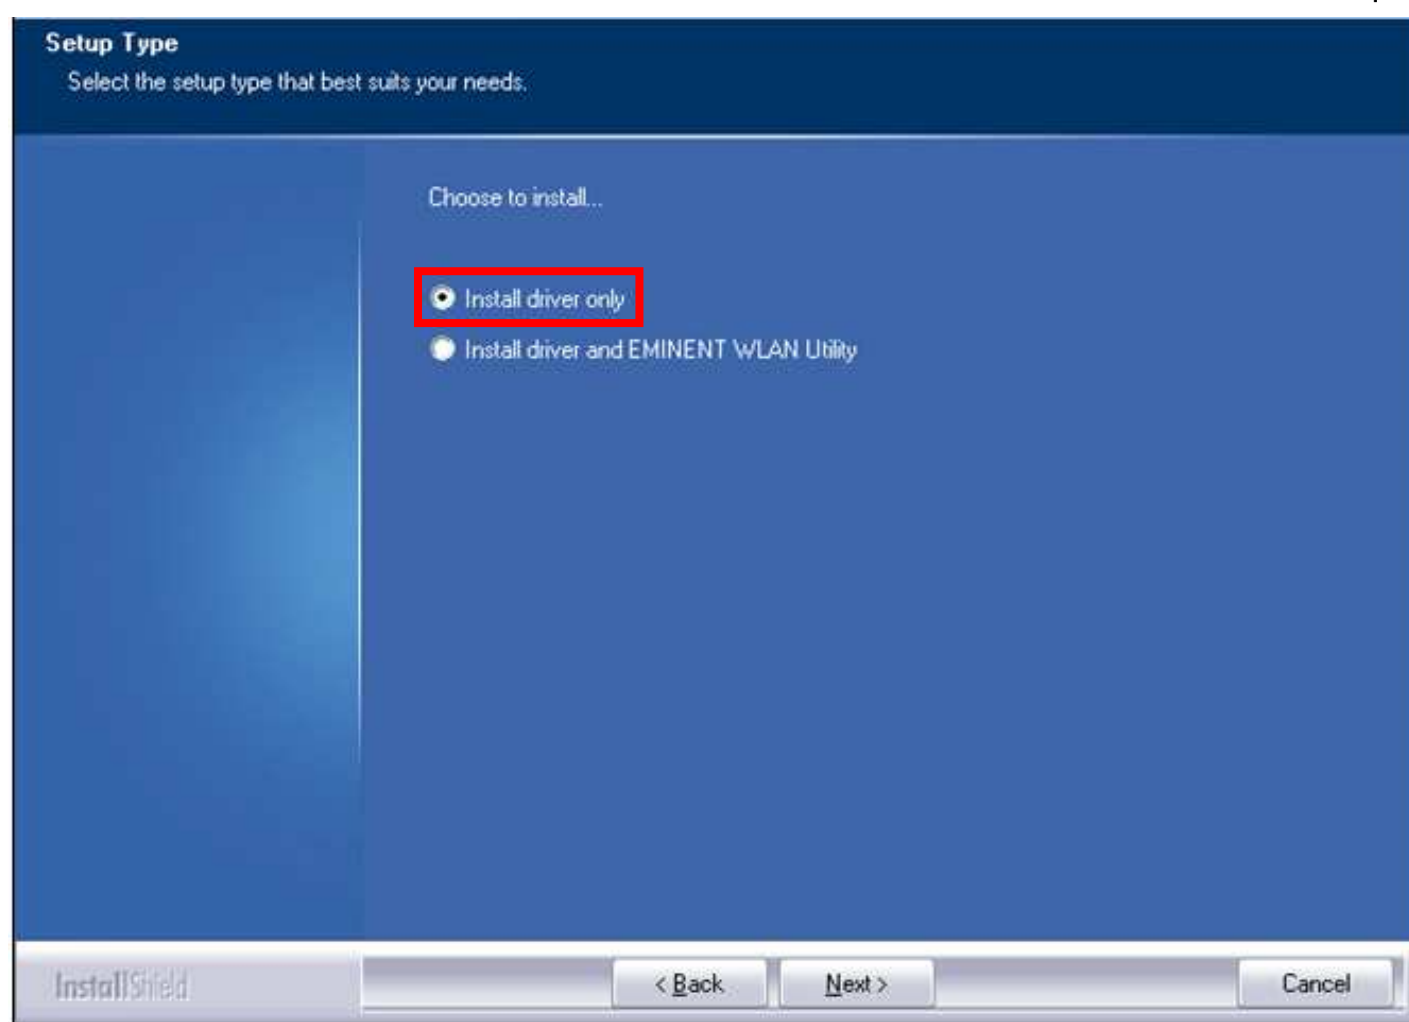


Image 2- – Installation

9. Un nouvel écran apparaît avec des informations importantes. Veuillez les lire attentivement. Reportez-vous à l'image suivante :

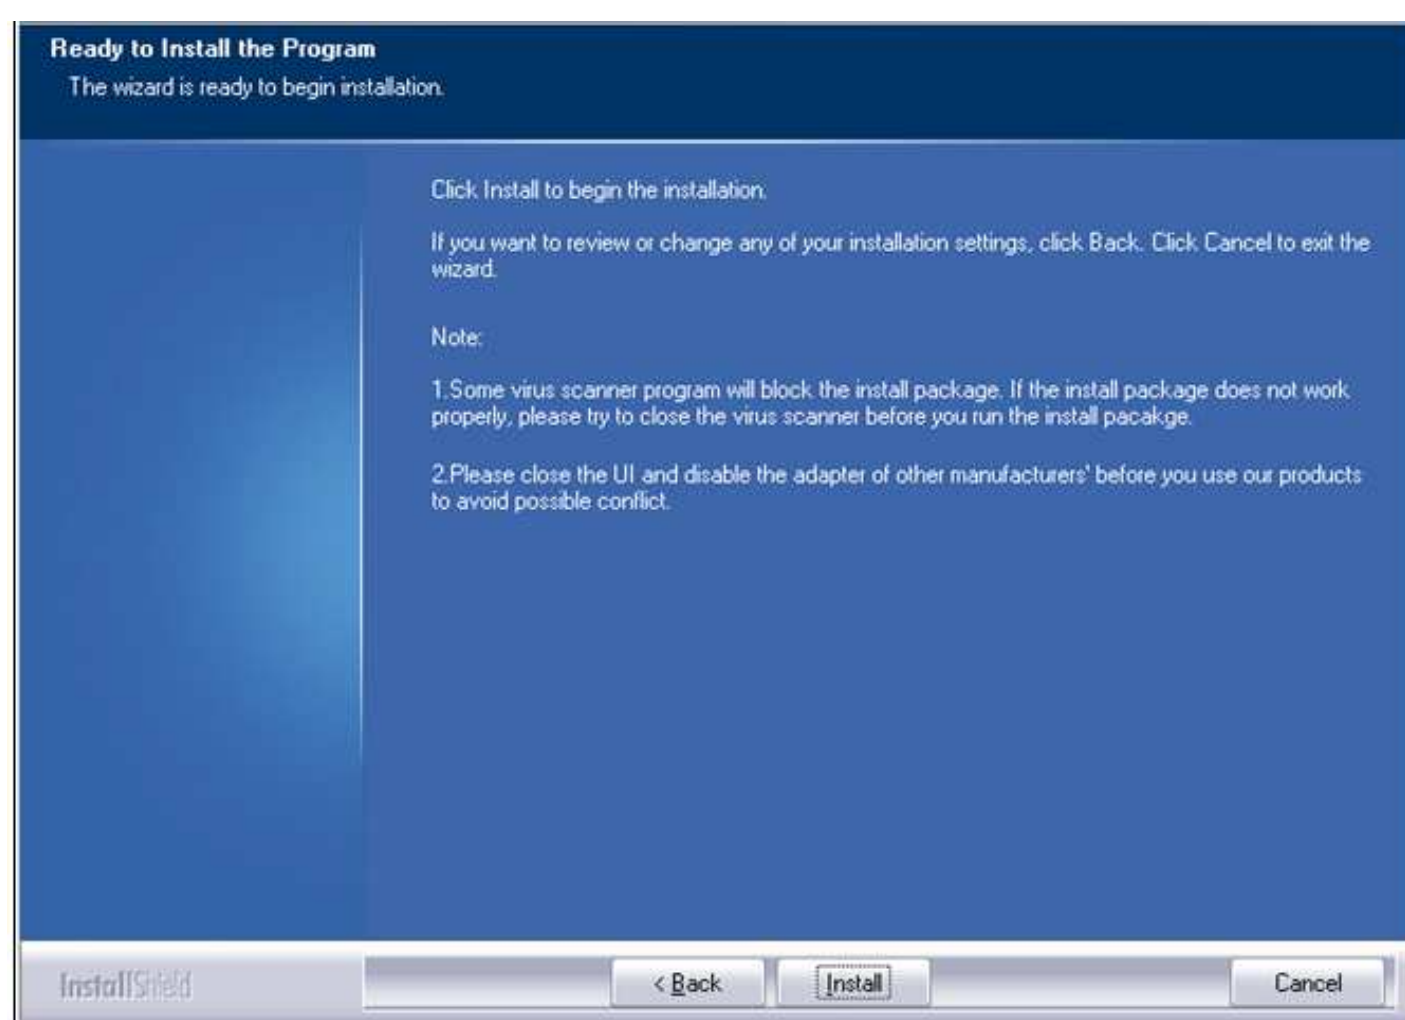


Image 3 – Installation

10. Cliquez sur « Installer » pour installer le pilote.
11. Une fois le pilote installé, cliquez sur « Terminer » pour parachever l'installation tel qu'illustré ci-dessous :

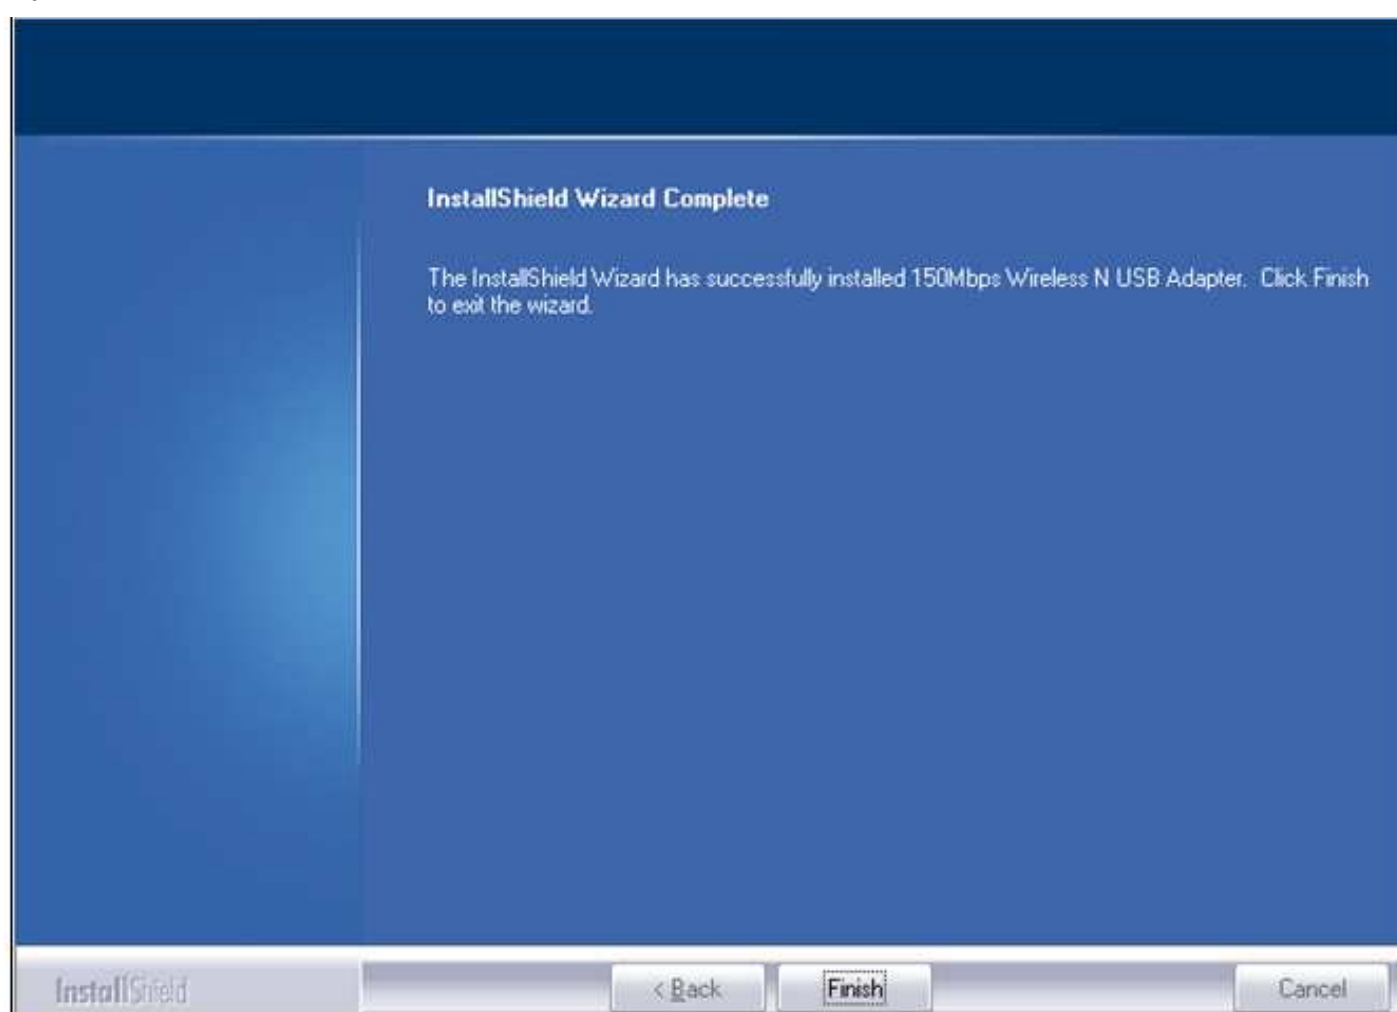


Image 4 – Installation

Remarque : Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, Windows peut vous demander (administrateur) la permission d'installer le pilote

2.2 Connexion à l'aide du pilote (zéro configuration sans-fil) Windows XP

Remarque : Assurez-vous que le routeur ou le modem sans-fil auquel vous souhaitez vous connecter est bien relié à Internet. Préparez également votre clé de sécurité sans-fil.

1. Si l'opération se déroule correctement, l'icône de connexion sans-fil ( ) s'affiche dans votre barres des tâches.
2. Cliquez sur cette icône et les réseaux sans-fil disponibles s'affichent. Reportez-vous à l'image suivante :

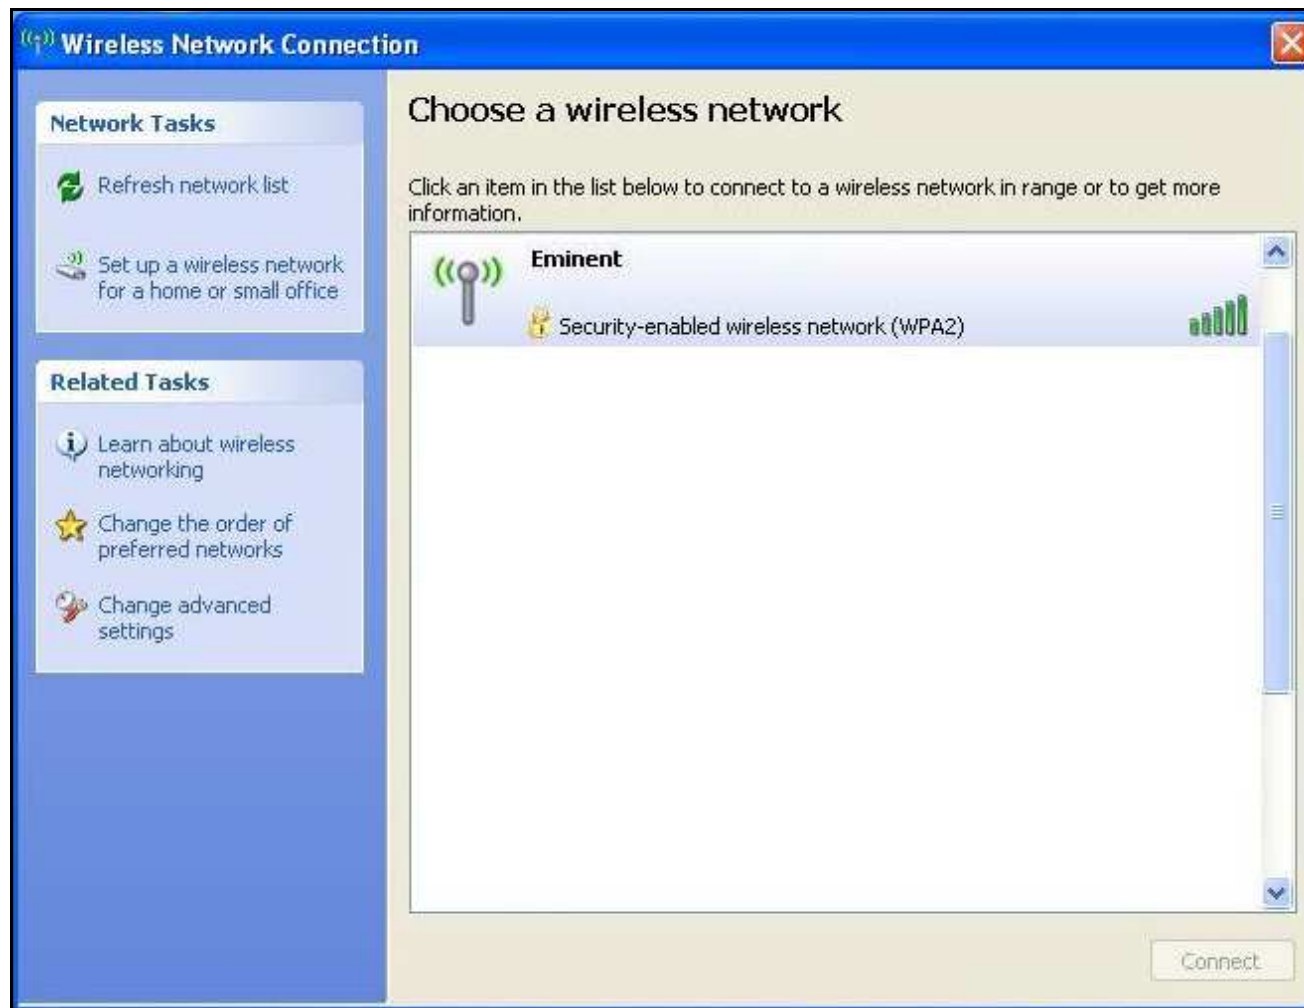


Image 5 – Connexion

3. Choisissez votre réseau, puis cliquez sur « Connexion ».
4. Si l'opération se déroule correctement, Windows vous demandera de saisir votre clé de sécurité sans-fil. Saisissez cette clé de sécurité sans-fil et confirmez-la, puis cliquez sur « Connexion ». Reportez-vous à l'image suivante :

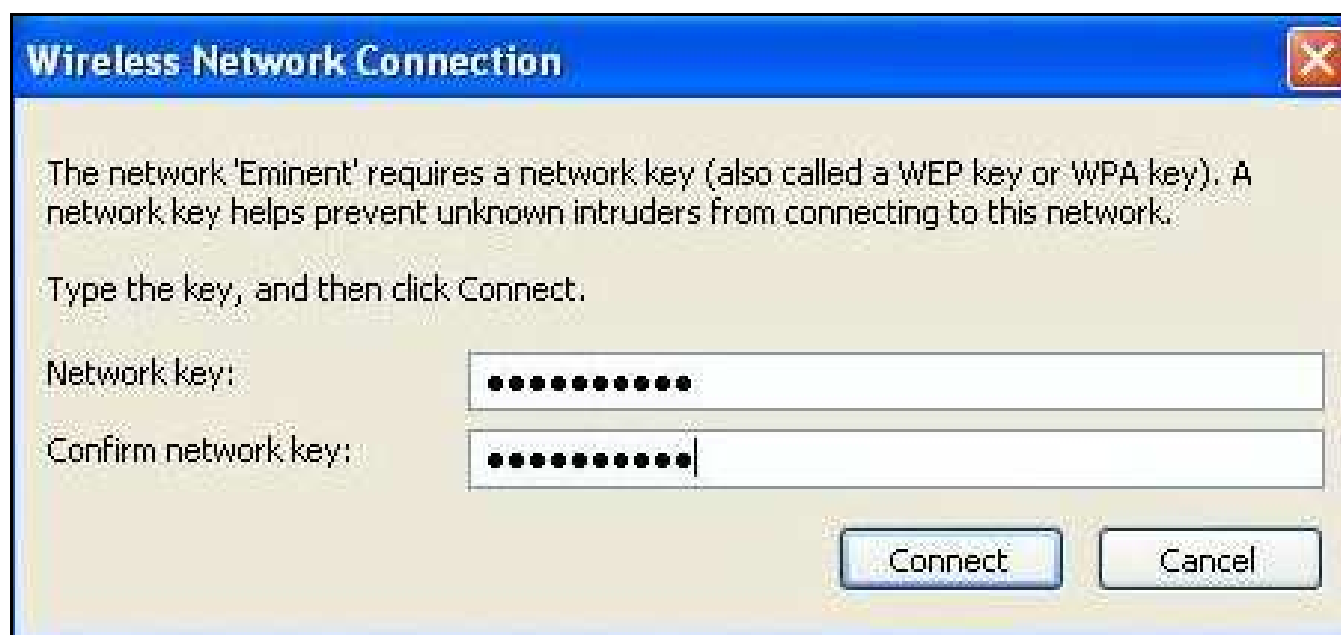


Image 6 – Connexion

5. Si la clé de sécurité sans-fil saisie est correcte, la connexion avec votre réseau est établie tel qu'illustré ci-dessous :

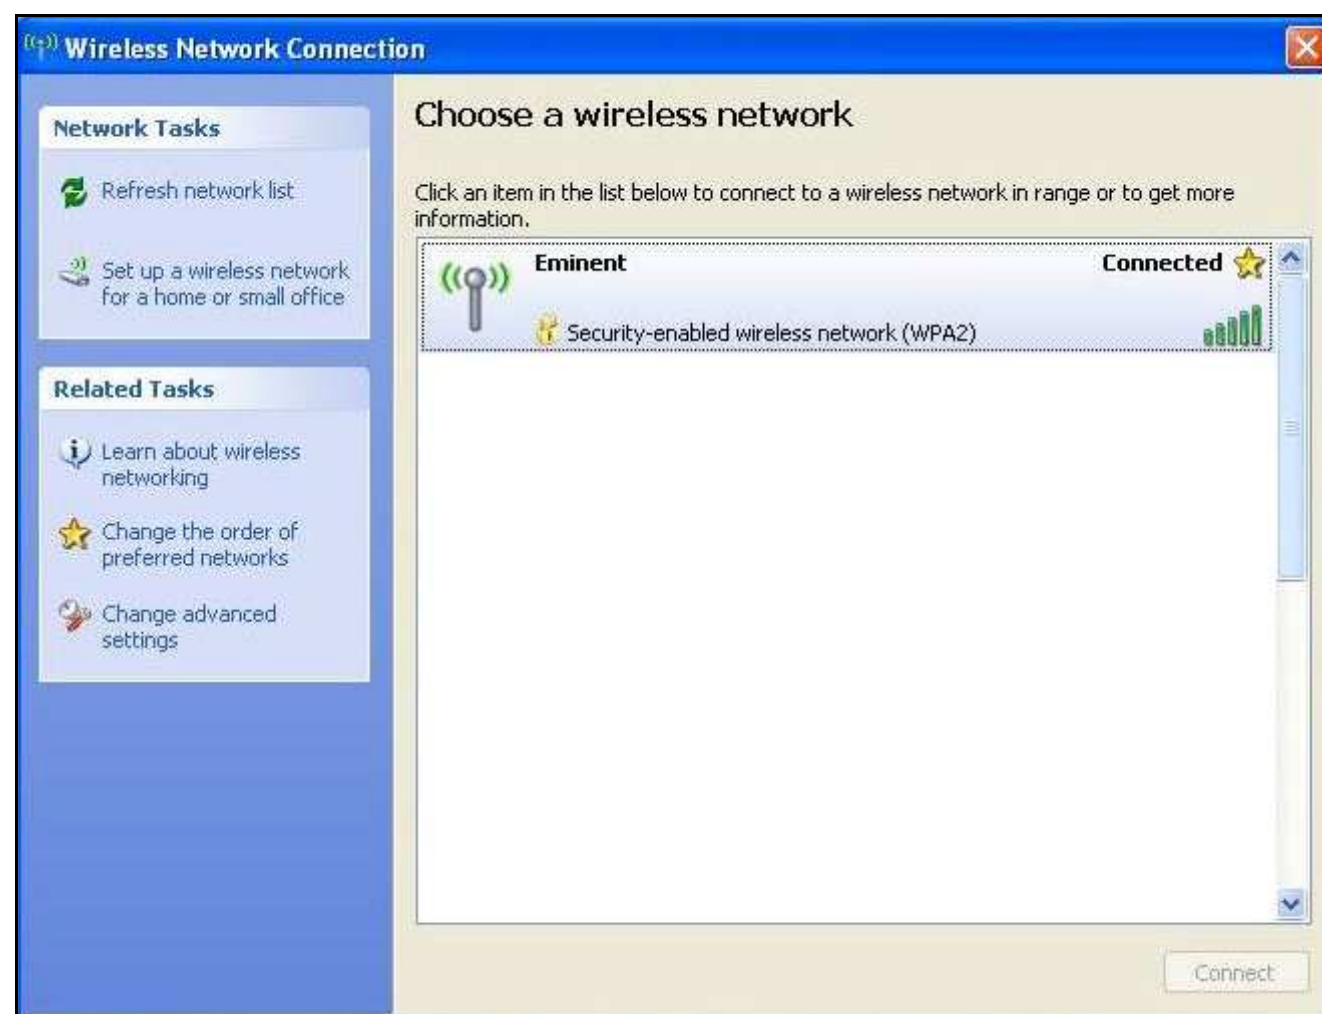


Image 7 – Connexion

6. Vous pouvez maintenant accéder à Internet.

2.3 Connexion à l'aide du pilote (auto-configuration WLAN) Windows Vista

Remarque : Assurez-vous que le routeur ou le modem sans-fil auquel vous souhaitez vous connecter est bien relié à Internet. Préparez également votre clé de sécurité sans-fil.

1. Si l'opération se déroule correctement, l'icône de connexion sans-fil ( ) s'affiche dans votre barres des tâches.
2. Cliquez sur cette icône.
3. Une nouvelle fenêtre s'affiche listant les réseaux sans-fil disponibles. Sélectionnez « Connexion à un réseau » et les réseaux sans-fil disponibles s'affichent. Reportez-vous à l'image suivante :

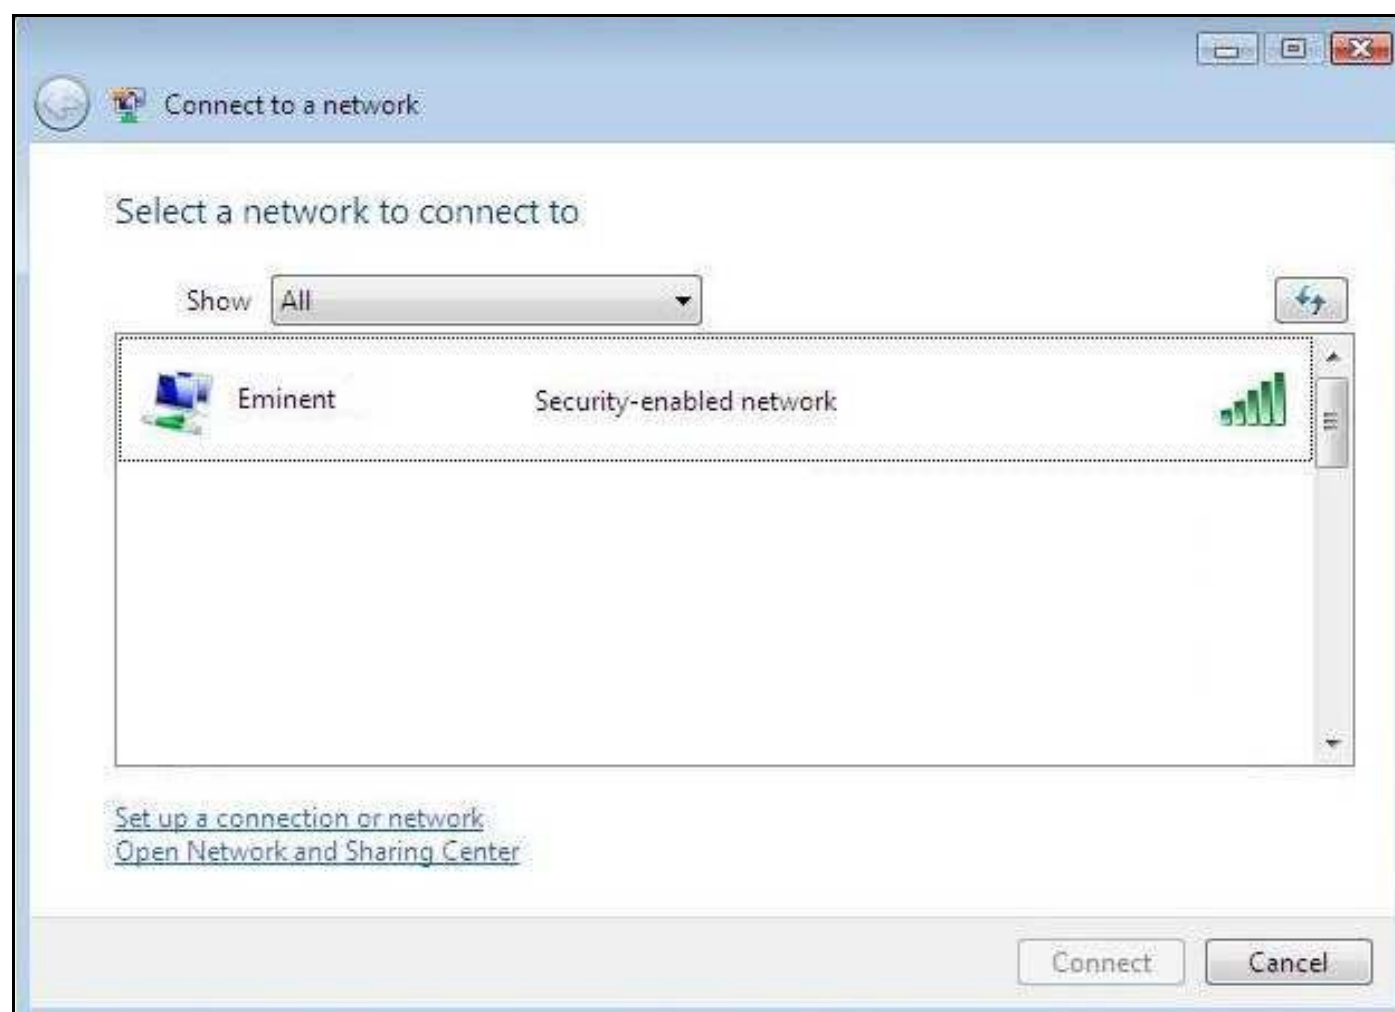


Image 8 – Connexion

4. Cliquez sur « Connexion ».
5. Si l'opération se déroule correctement, Windows vous demandera de saisir votre clé de sécurité sans-fil, puis de cliquer sur « Connexion ». Reportez-vous à l'image suivante :



Image 9 – Connexion

6. Si la clé de sécurité sans-fil saisie est correcte, la connexion avec votre réseau est établie. Windows affiche ensuite un écran de connexion et vous demande de

sauvegarder ce réseau et de lancer la connexion automatiquement. Cochez les deux options et cliquez sur « Fermer ». Reportez-vous à l'image suivante :

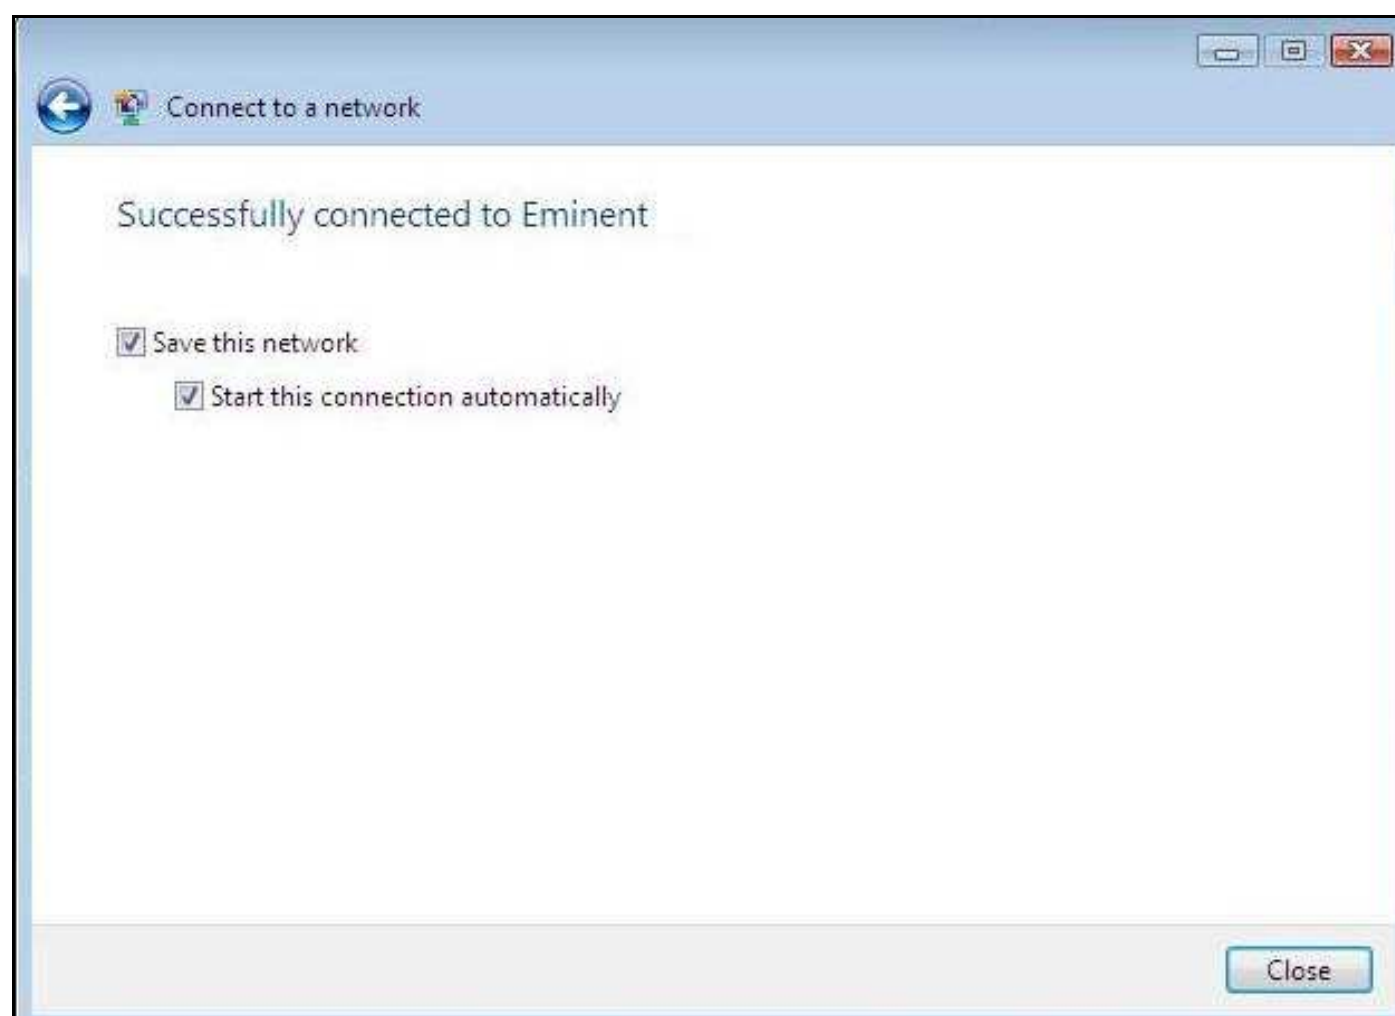


Image 10 – Connexion

7. L'icône ci-dessous s'affiche dans la barre des tâches : . Cette icône vous indique qu'une connexion Internet a été établie. Vous pouvez maintenant accéder à Internet.

Astuce : Si Windows vous demande un emplacement auquel ajouter la connexion sans-fil, choisissez « Domestique » ou « Travail ».

2.4 Connexion à l'aide du pilote (auto-configuration WLAN) Windows 7

Remarque : Assurez-vous que le routeur ou le modem sans-fil auquel vous souhaitez vous connecter est bien relié à Internet. Préparez également votre clé de sécurité sans-fil.

1. Si l'opération se déroule correctement, l'icône de connexion sans-fil () s'affiche dans votre barres des tâches.
2. Cliquez sur cette icône et la liste des réseaux sans-fil disponibles s'affiche tel qu'illustré ci-dessous :

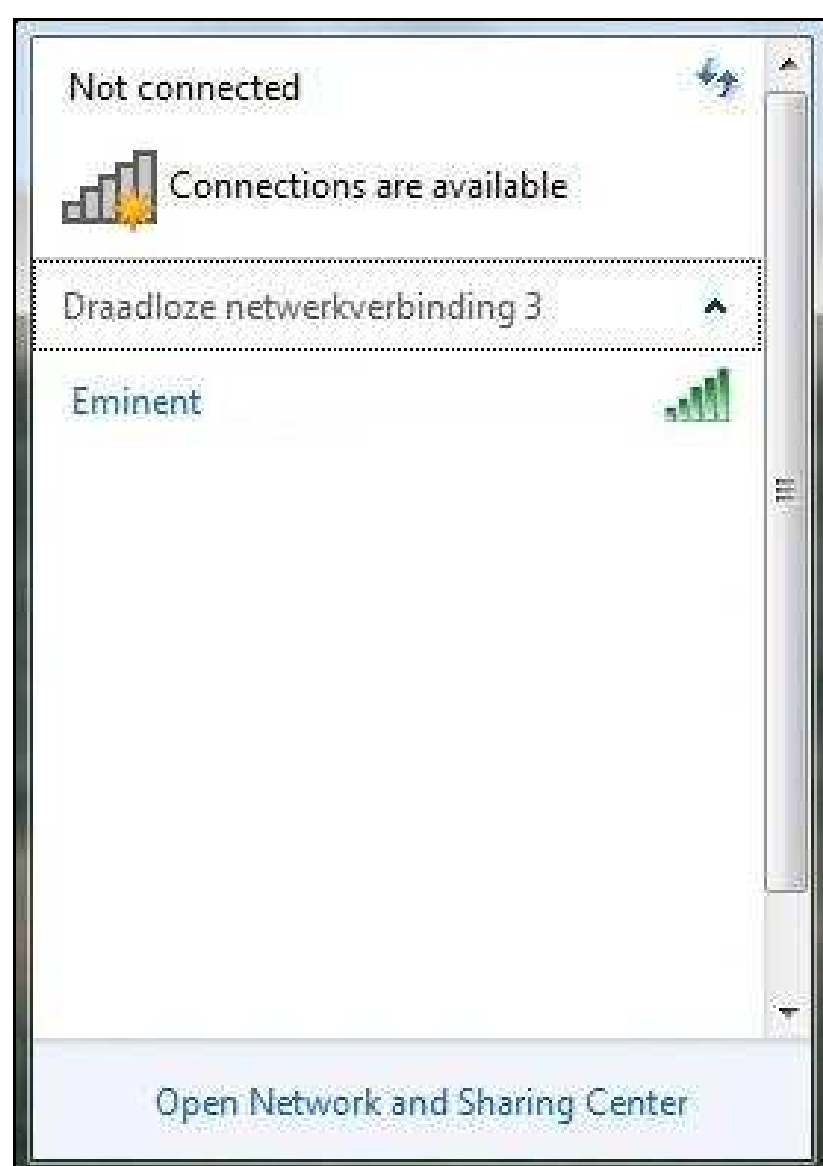


Image 11 – Connexion

3. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur « Connexion ».
4. Si l’opération se déroule correctement, Windows vous demandera de saisir votre clé de sécurité sans-fil, puis de cliquer sur « OK ». Reportez-vous à l’image suivante :



Image 12 – Connexion

5. Si la clé de sécurité sans-fil saisie est correcte, la connexion avec votre réseau est établie. L’icône ci-dessous s’affiche dans la barre des tâches : . Cette

icône vous indique qu'une connexion Internet a été établie. Vous pouvez maintenant accéder à Internet.

Astuce : Si Windows vous demande un emplacement auquel ajouter la connexion sans-fil, choisissez « Domestique » ou « Travail ».

2.5 Connexion à l'aide de Windows 8 (auto-configuration WLAN)

1. Si l'opération se déroule correctement, l'icône de connexion sans-fil ( ) s'affiche dans votre barres des tâches.
2. Cliquez sur cette icône et la liste des réseaux sans-fil disponibles s'affiche tel qu'illustré ci-dessous :

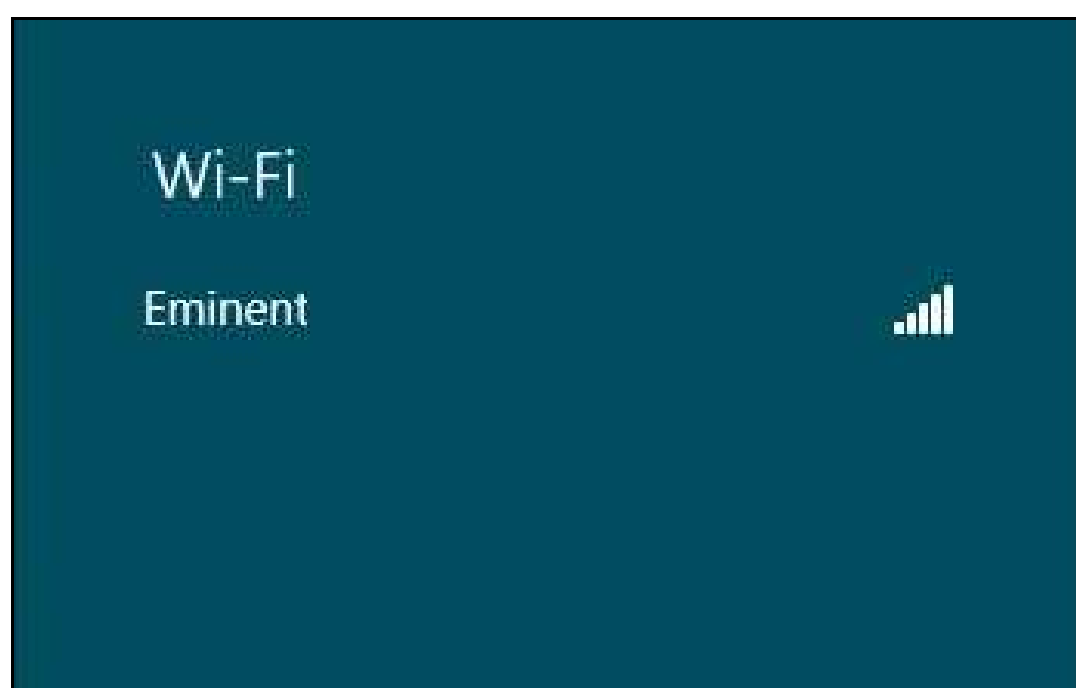


Image 13 – Connexion

6. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur « Connexion » tel qu'illustré ci-dessous :



Image 14 – Connexion

3. Si l'opération se déroule correctement, Windows vous demandera de saisir votre clé de sécurité sans-fil, puis de cliquer sur « Suivant ». Reportez-vous à l'image suivante :



Image 15 – Connexion

4. Si la clé de sécurité sans-fil saisie est correcte, Windows vous demandera de partager votre connexion. En règle générale, le EM4586 est utilisé dans le cadre domestique ou professionnel, vous pouvez par conséquent sélectionner l'option « Oui', activer le partage et se connecter aux appareils » tel qu'illustré ci-dessous :



Image 16 – Connexion

5. La connexion avec le réseau est établie, tel qu'illustré ci-dessous :



Image 17 – Connexion

Cette image vous indique qu'une connexion Internet a été établie. Vous pouvez maintenant accéder à Internet.

3.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Eminent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes. Visitez www.eminent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

4.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire de support sur le site Web Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Eminent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.eminent-online.com/support.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Vous trouverez ci-dessous une liste des numéros de téléphone pour chaque pays pris en charge.

Pays	**Numéro tél**	**Coût par minute***
Belgique (hollandaise)	070 277 286	€0,30
Belgique (française)	070 277 286	€0,30
Danemark	+45 69918565	Tarifs locaux
Finlande	+35 8942415826	Tarifs locaux
Allemagne	(+49) (0)30 887 89 298	Tarifs locaux
Italie	+39 0240042016	Tarifs locaux
Norvège	+47 21075033	Tarifs locaux
Espagne	807 080 042	€0,41
Suède	+46 840 309985	Tarifs locaux
Pays-Bas	0900-3646368	€0,45
GB	+44 (0)203 318 9998	Tarifs locaux
Hongrie	1-4088902 (depuis Budapest)	Tarifs locaux
Hongrie	06-1-4088902 (depuis d'autres régions de la Hongrie)	Tarifs locaux
Hongrie	+36 1-4088902 (international)	Tarifs locaux

* Les tarifs indiqués dans ce tableau n'incluent pas les surcharges pour les appels passés depuis un téléphone portable.

5.0 Avertissements et mises en garde



En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Eminent: La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty.

Les manuels d'Eminent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.eminent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

6.0 Conditions de garantie

La garantie d'Eminent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Eminent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Si vous achetez un produit Eminent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le premier propriétaire. La garantie d'Eminent s'applique à tous les produits d'Eminent et les pièces inextricablement connectées à et/ou installées sur le produit principal.
Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie d'Eminent lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures et/ou lorsqu'ils ont été démontés par du personnel autre que celui agréé par Eminent.

7.0 Déclaration de conformité

Pour assurer votre sécurité et la conformité du produit aux directives et lois de la Commission Européenne, vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité de votre produit en envoyant un message e-mail à : info@eminent-online.com. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Pays-Bas

Indiquez clairement 'Déclaration de conformité' et le code d'article du produit pour lequel vous voulez obtenir une copie de la Déclaration de conformité.







EM4586

Adaptador USB inalámbrico de doble banda

es

Manual de usario

www.eminent-online.com

EM4586 Adaptador USB inalámbrico de doble banda

Contenidos

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.eminent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Adaptador inalámbrico USB EM4586
- CD-ROM con software, asistente y manual
- 2 antenas de 4 dBi
- Alargador USB de 1,5 metros

2.0 Instalar y conectar el adaptador EM4586 (sólo controlador)

2.1 Instalar el controlador

1. Saque el adaptador EM4586 y el CD-ROM proporcionados del paquete.
2. Conecte el adaptador EM4586 a un puerto USB libre de su ordenador. Windows detectará el nuevo hardware. Cierre todas las pantallas emergentes que se abran.
3. Inserte el CD-ROM en el reproductor de CD-ROM o DVD de su equipo.
4. El asistente se inicia automáticamente.
5. Seleccione su idioma y haga clic en "Siguiente".
6. Seleccione "Instalar software" y haga clic en "Siguiente".
7. Cuando aparezca la Licencia del Acuerdo, haga clic en "Acepto los términos del acuerdo de licencia" como se indica en la siguiente imagen:

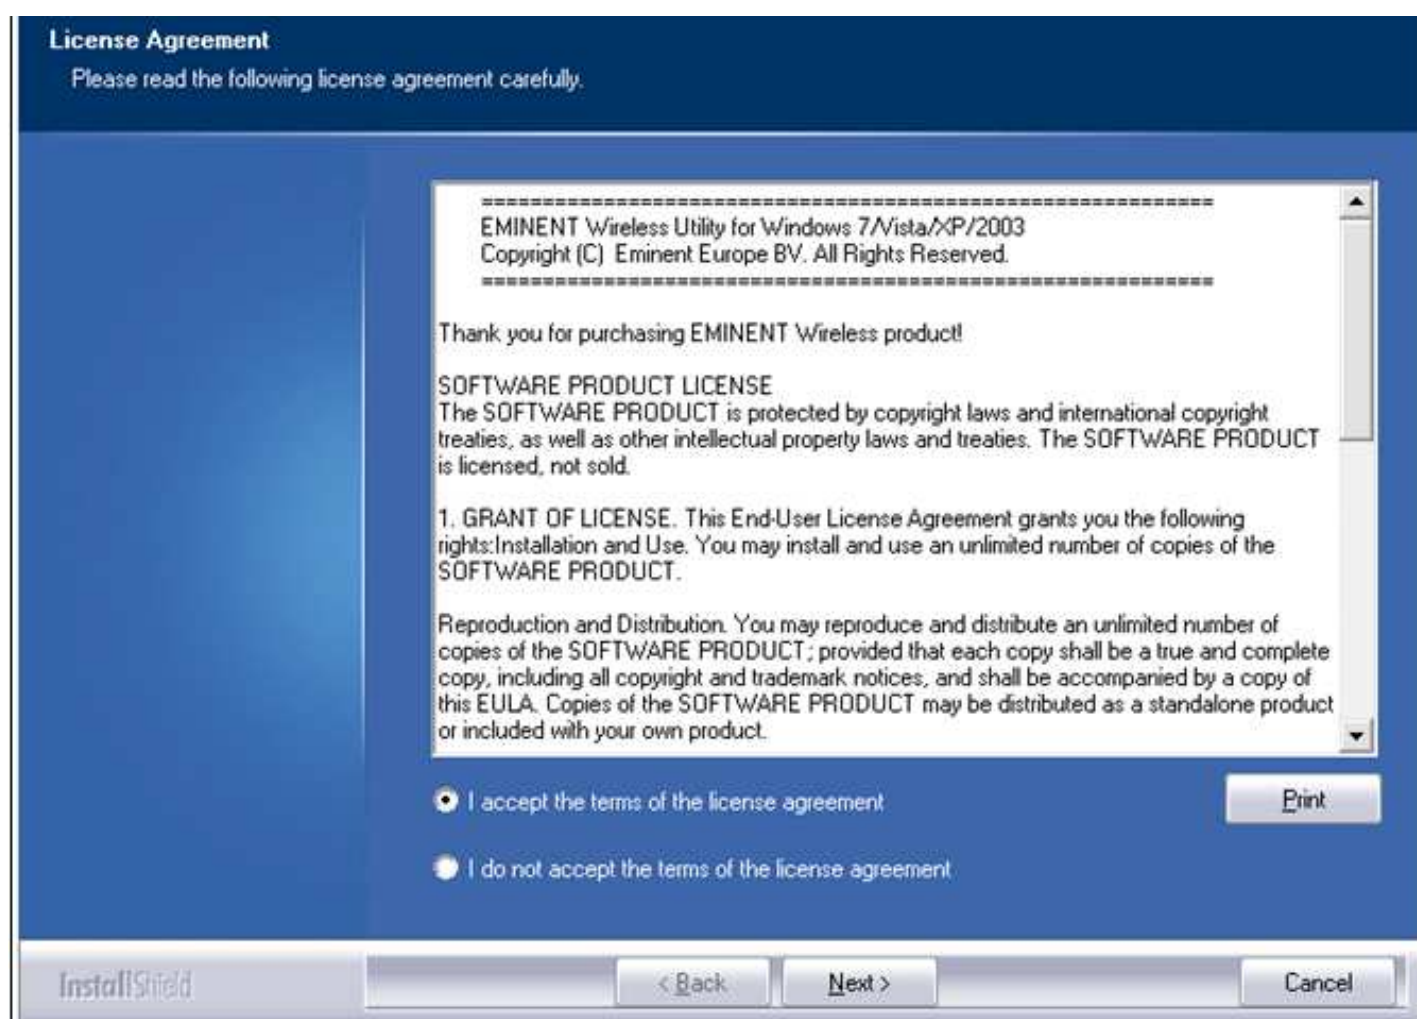


Imagen 1 - Instalación

8. Haga clic en "Siguiente" cuando aparezca una nueva pantalla. Haga clic en "Instalar sólo el controlador" y en "Siguiente" como se muestra en la siguiente imagen:

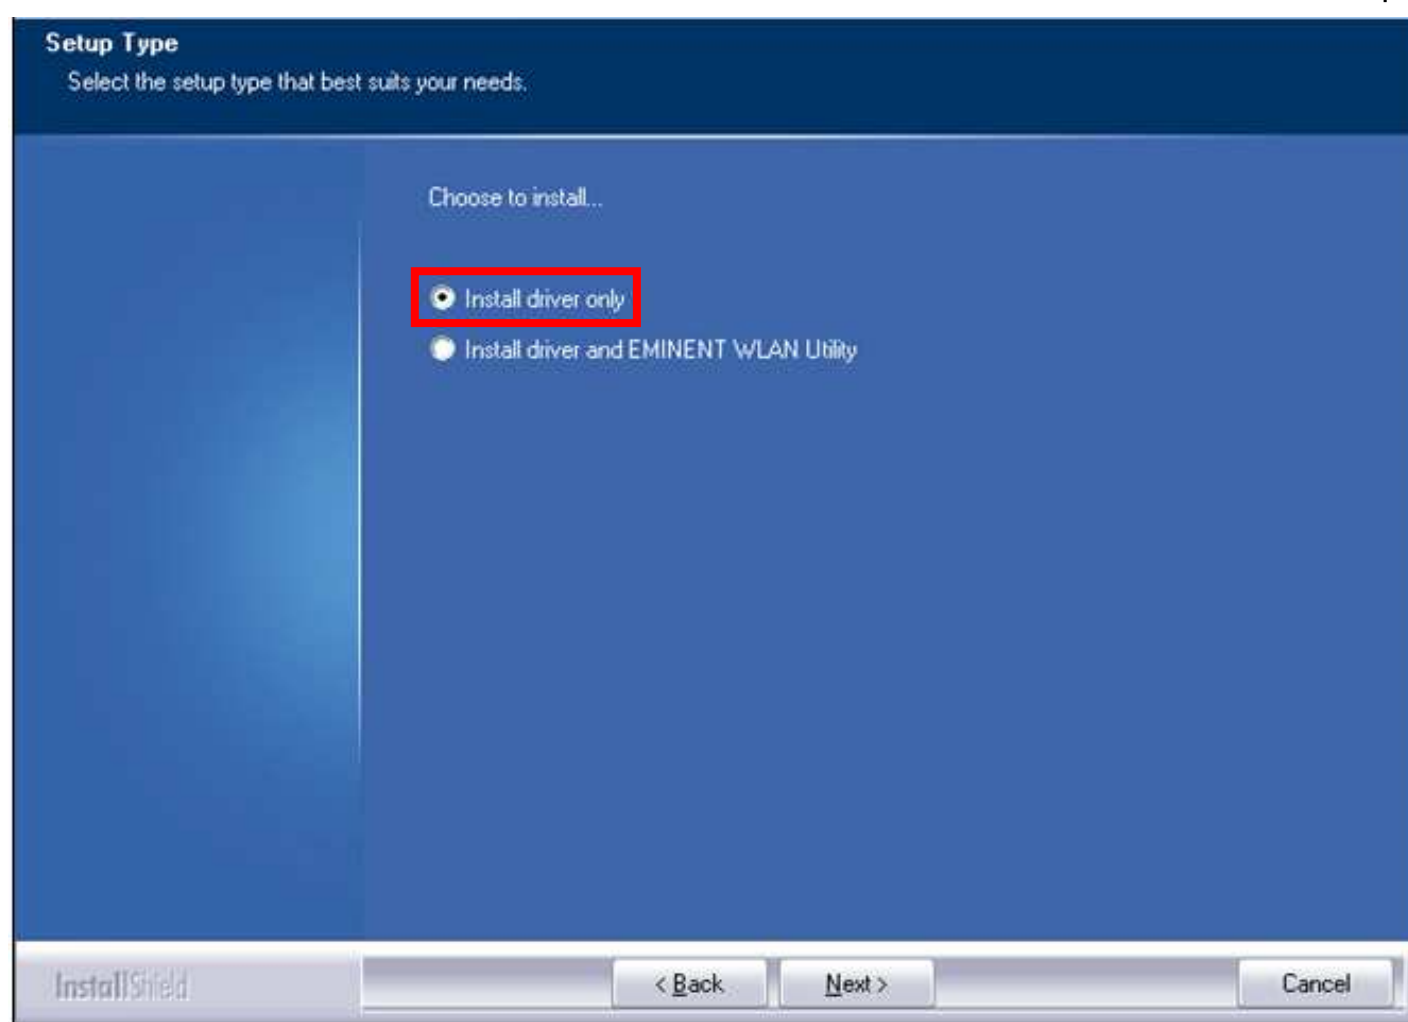


Imagen 2 - Instalación

9. Aparecerá una pantalla nueva con notas importantes. Lea estas notas. Consulte la siguiente imagen:

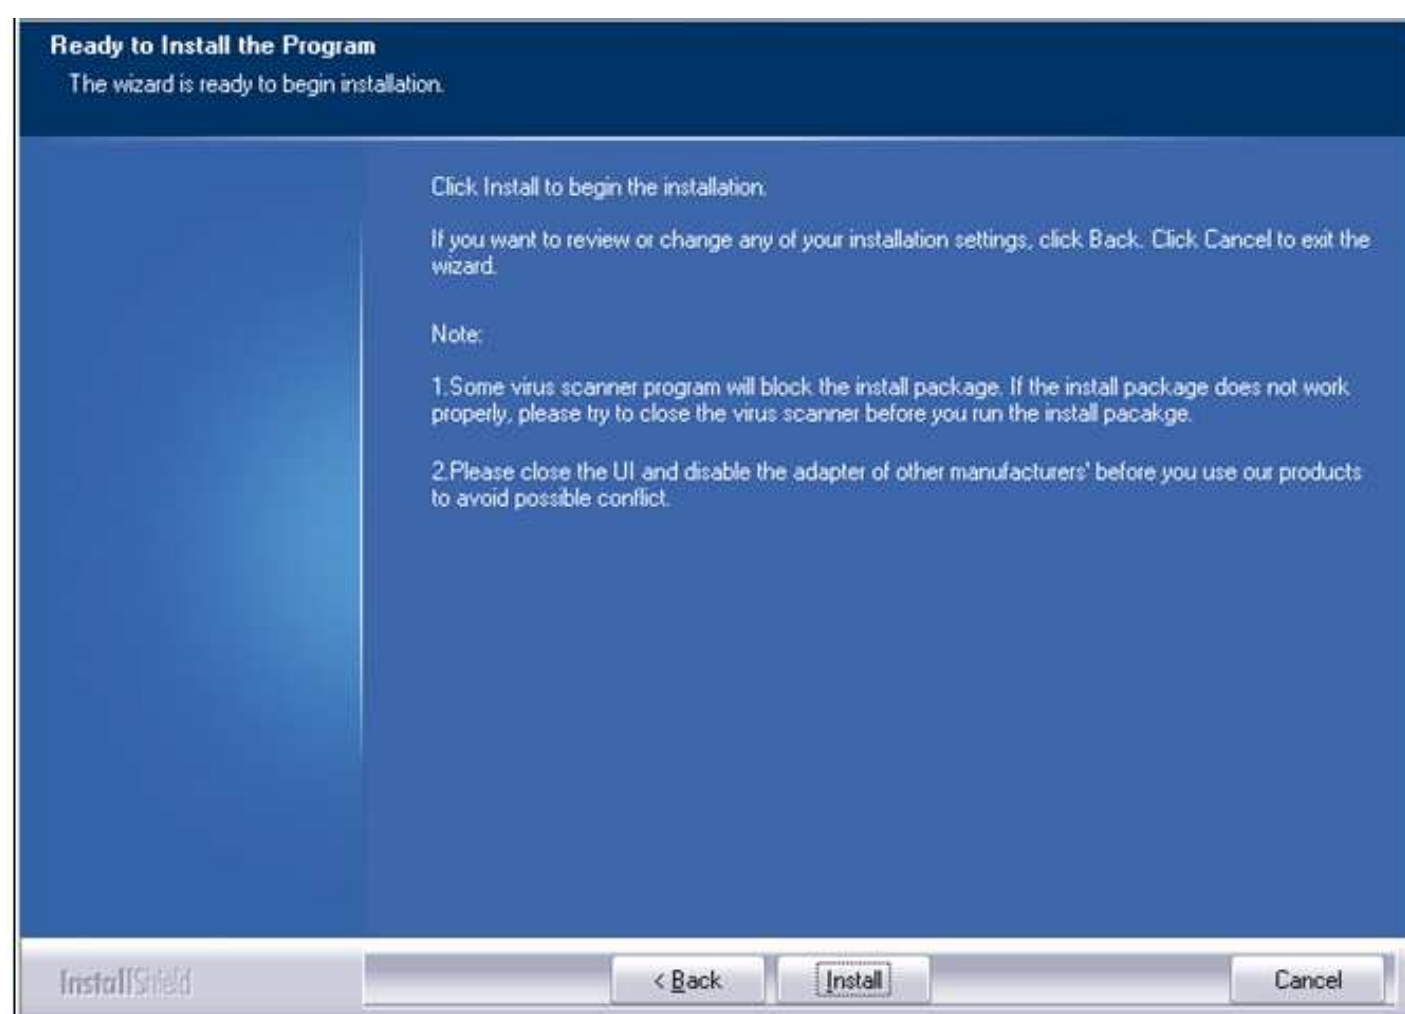


Imagen 3 - Instalación

10. Haga clic en "Instalar" para instalar el controlador.
11. Una vez instalado el controlador, haga clic en "Finalizar" para completar la instalación, como se indica en la siguiente imagen:

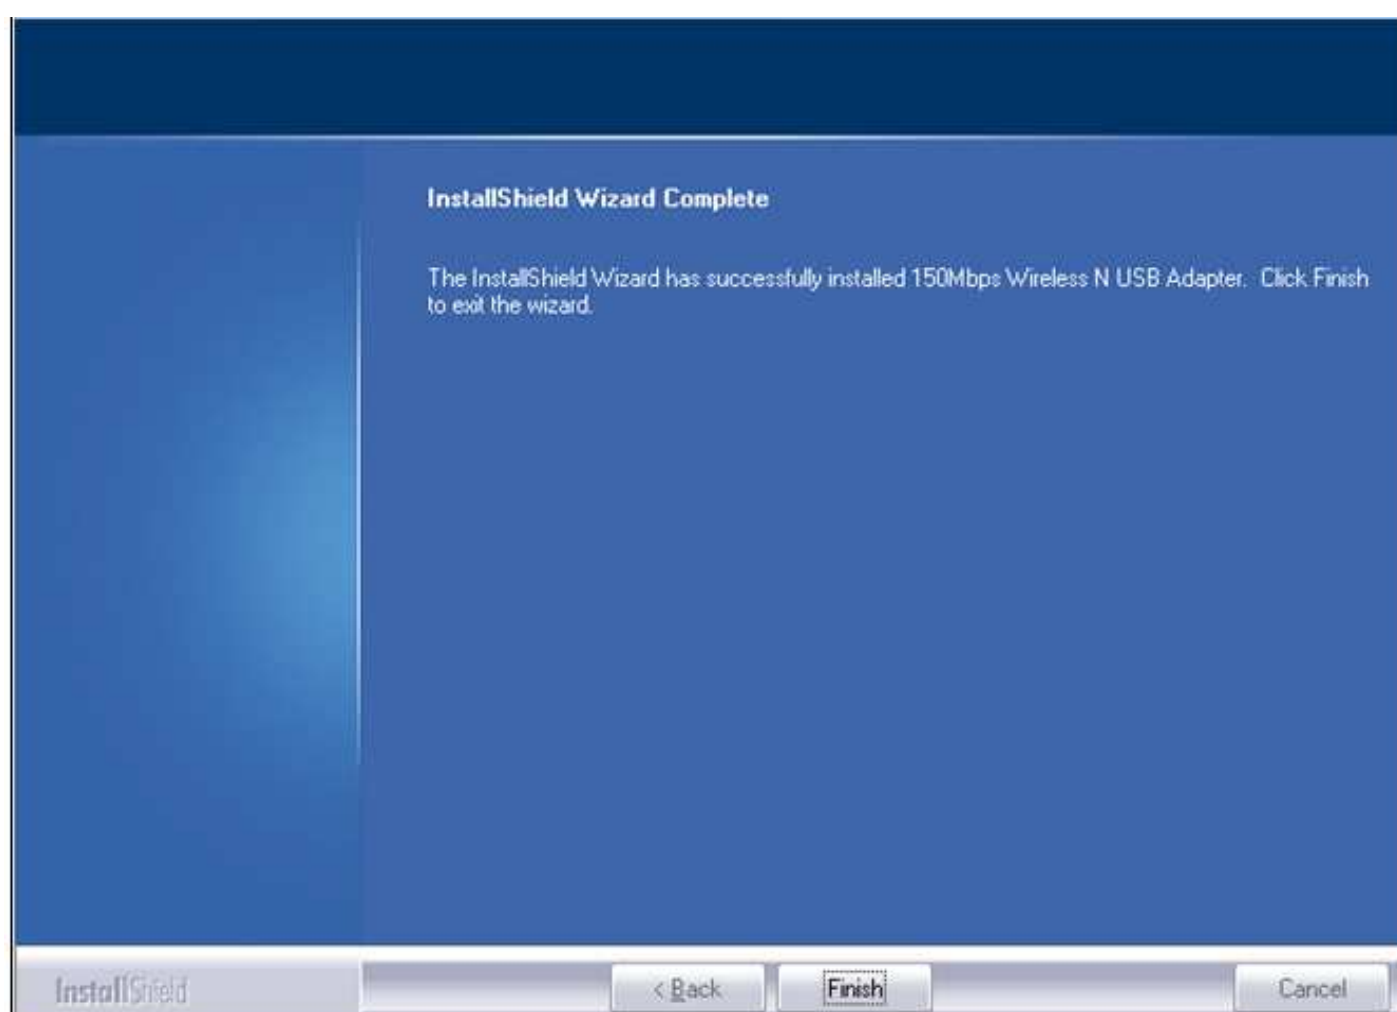


Imagen 4 - Instalación

Nota: si usa Windows Vista o Windows 7, Windows puede pedirle (Administrador) permiso para instalar el controlador.

2.2 Conectar utilizando Windows XP (Configuración inalámbrica rápida)

Nota: asegúrese de que el router inalámbrico o el módem inalámbrico que desea conectar ya cuente con una conexión a Internet adecuada. Confirme también que cuenta con la clave de seguridad inalámbrica.

1. Si es correcta, la barra de tareas mostrará un icono de conexión inalámbrica ( ).
2. Haga clic en el icono y aparecerá una lista de las redes inalámbricas disponibles. Consulte la siguiente imagen:

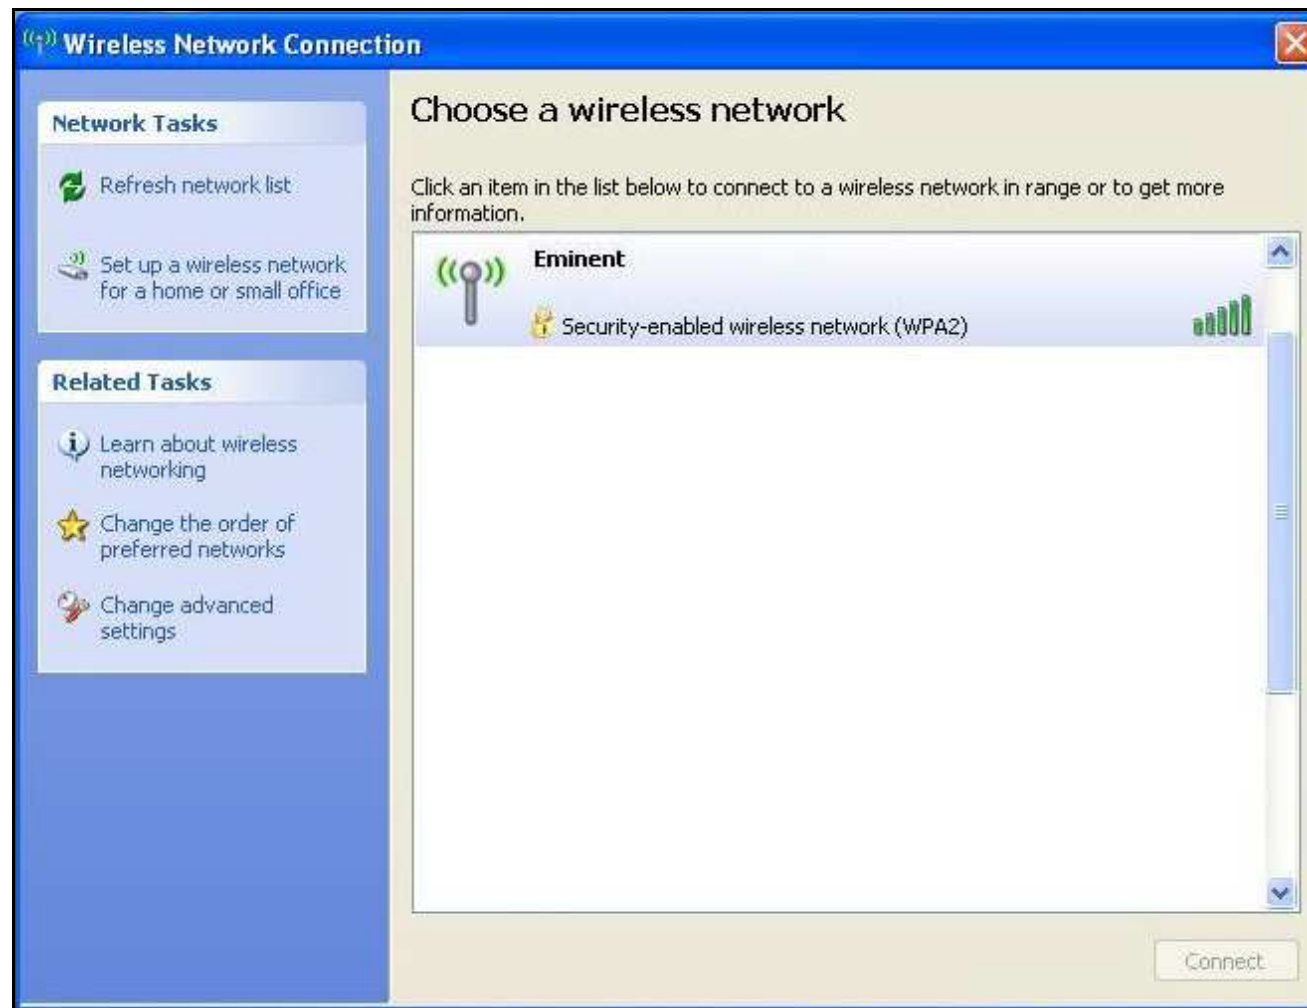


Imagen 5 - Conexión

3. Seleccione su red y haga clic en "Conectar".
4. Si la red es correcta, Windows le pedirá que introduzca su clave de seguridad inalámbrica. Una vez confirmada la clave de seguridad inalámbrica, haga clic en "Conectar". Consulte la siguiente imagen:

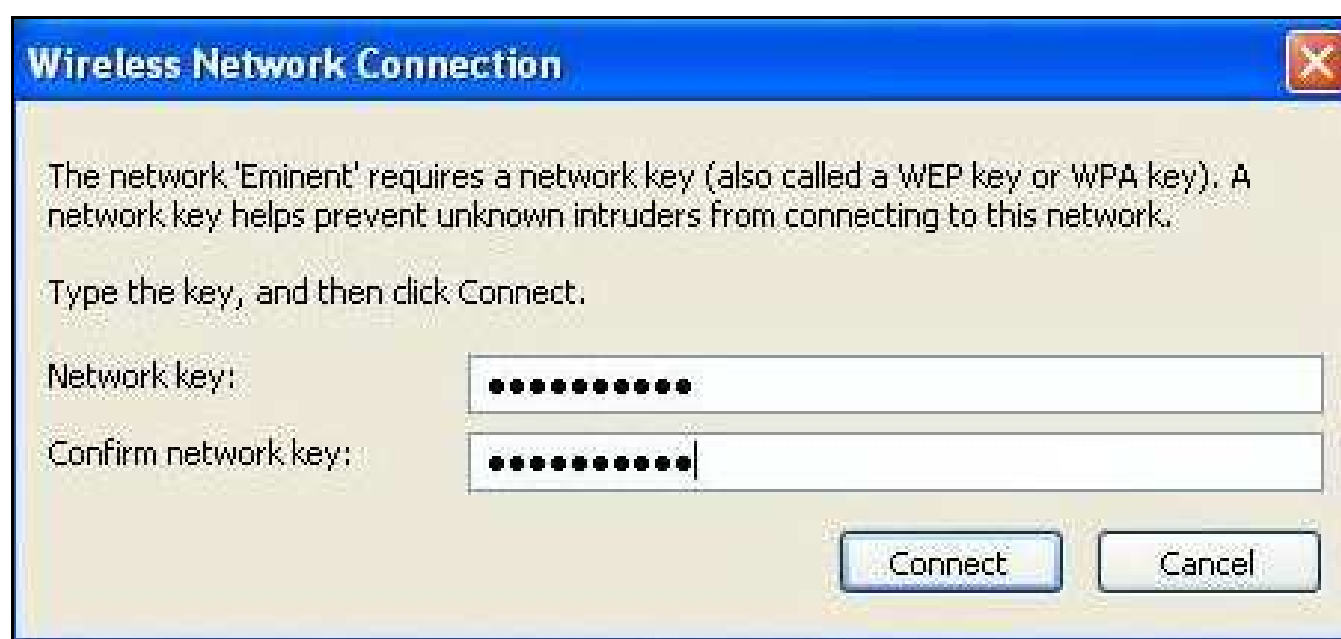


Imagen 6 - Conexión

5. Si ha introducido una clave de seguridad inalámbrica correcta, su red se conectará como se muestra en la siguiente imagen:

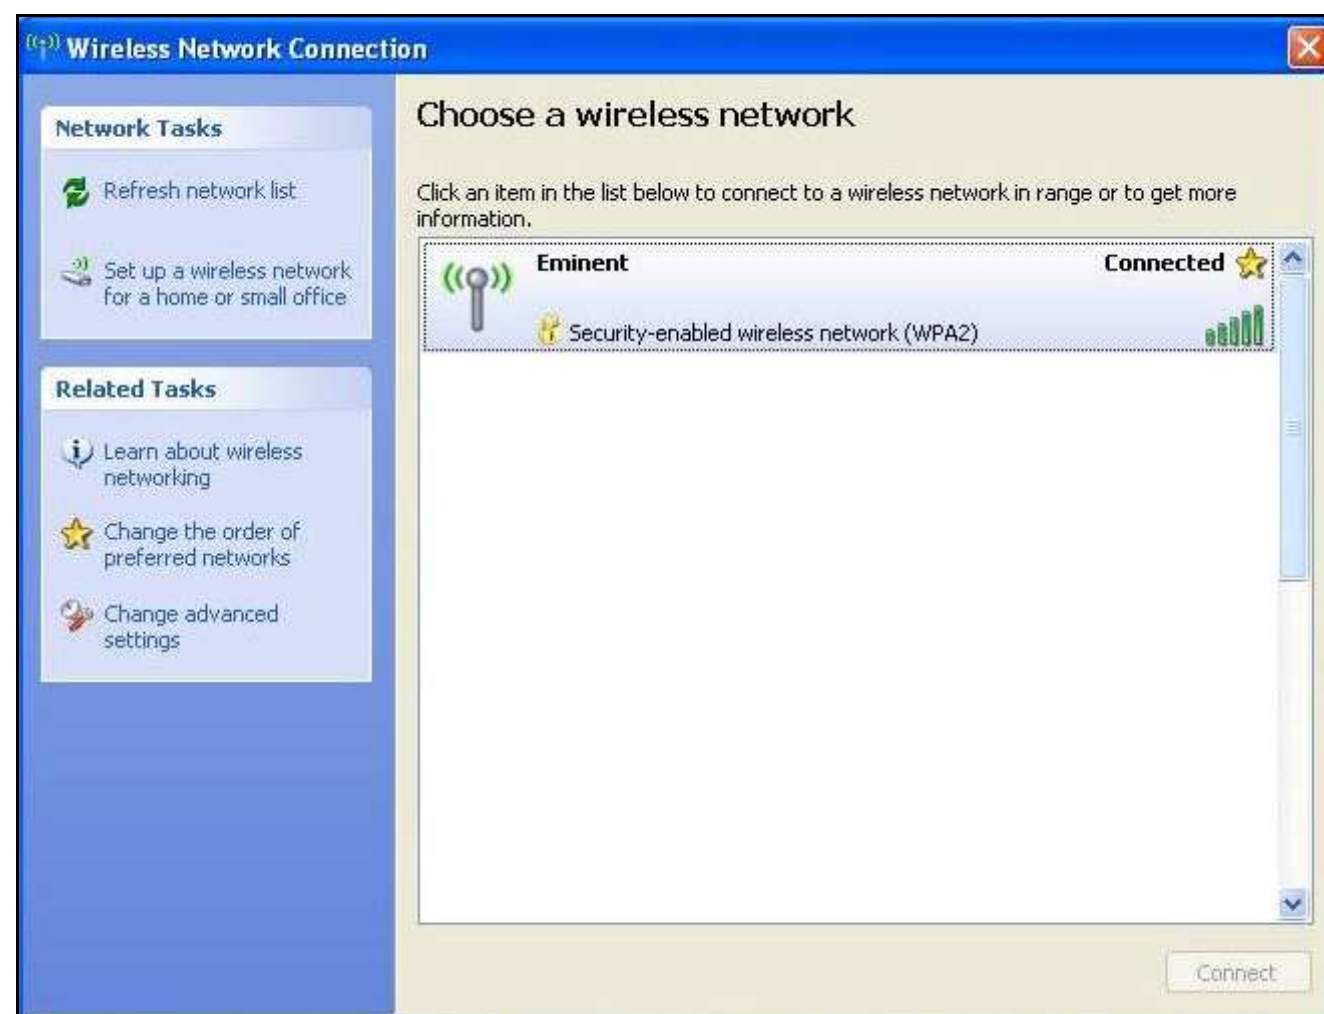


Imagen 7 - Conexión

6. Ahora puede acceder a Internet.

2.3 Conectar utilizando Windows Vista (WLAN AutoConfig)

Nota: asegúrese de que el router inalámbrico o el módem inalámbrico que desea conectar ya cuente con una conexión a Internet adecuada. Confirme también que cuenta con la clave de seguridad inalámbrica.

1. Si es correcta, la barra de tareas mostrará un icono de conexión inalámbrica ( ).
2. Haga clic en el icono.
3. Aparece una nueva pantalla emergente, que le indica las redes inalámbricas disponibles. Haga clic en "Conectar a una red" y aparecerá una lista de las redes inalámbricas disponibles. Consulte la siguiente imagen:

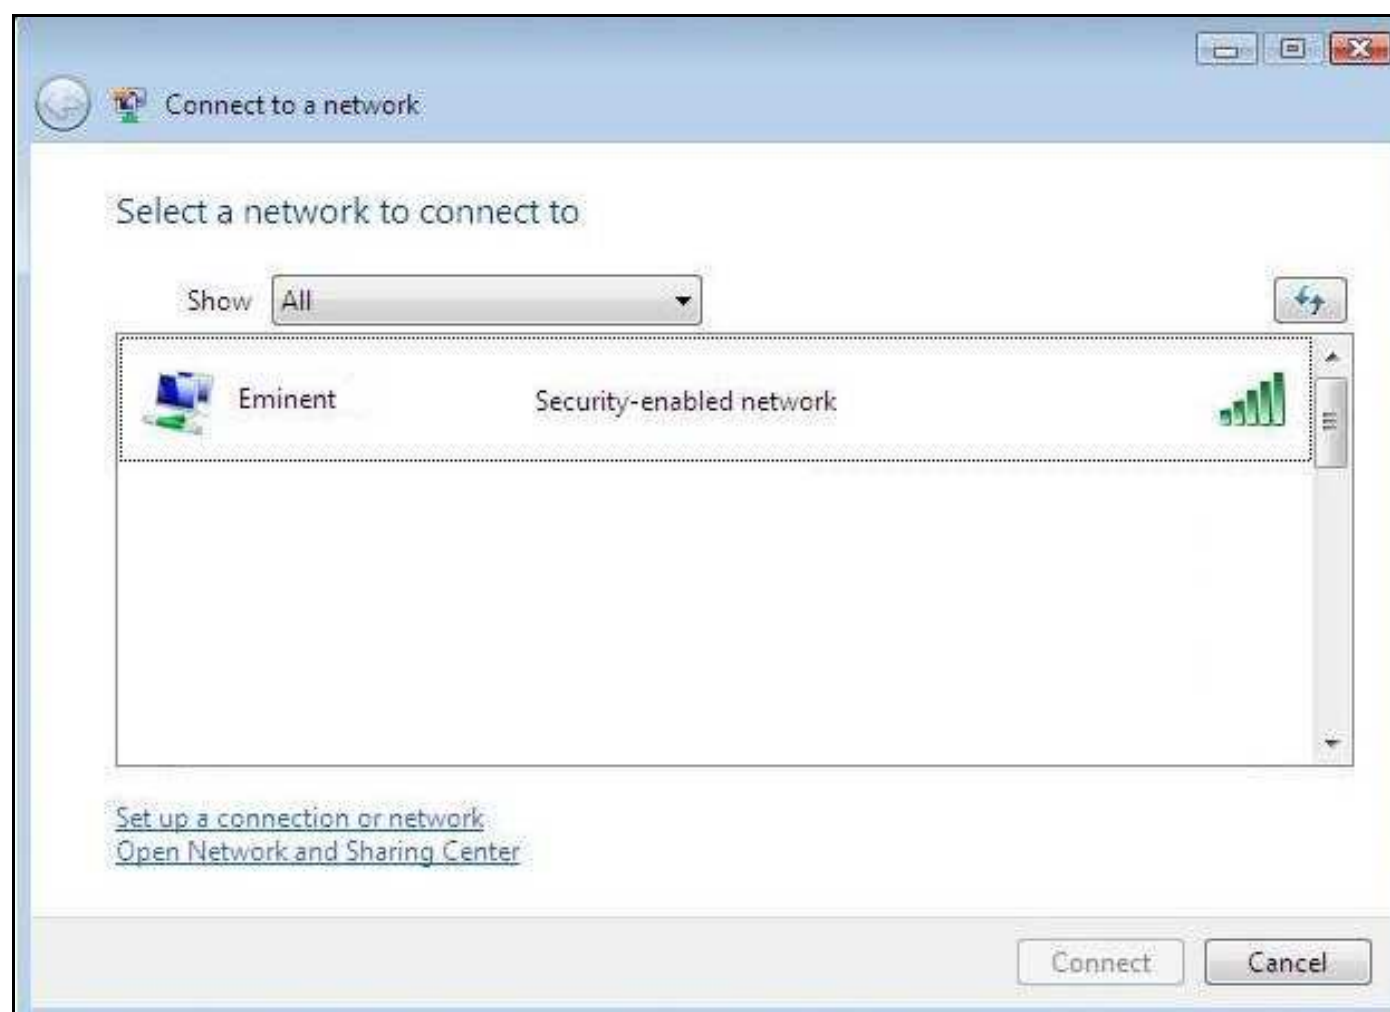


Imagen 8 - Conexión

4. Haga clic en "Conectar".
5. Si la red es correcta, Windows le pedirá que introduzca su clave de seguridad inalámbrica y que haga clic en "Conectar". Consulte la siguiente imagen:



Imagen 9 - Conexión

6. Si ha introducido una clave de seguridad inalámbrica correcta, el equipo se conectará a su red. Windows indicará entonces que se ha completado la conexión y le pedirá que guarde esta red para poder iniciar esta conexión

automáticamente. Marque las dos opciones y haga clic en "Cerrar". Consulte la siguiente imagen:



Imagen 10 - Conexión

7. La barra de tareas mostrará el siguiente icono: . Este icono le indica que se ha establecido una conexión a Internet. Ahora puede acceder a Internet.

Sugerencia: si Windows le pide una ubicación para añadir la conexión inalámbrica, seleccione "Casa" o "Trabajo".

2.4 Conectar utilizando Windows 7 (WLAN AutoConfig)

Nota: asegúrese de que el router inalámbrico o el módem inalámbrico que desea conectar ya cuente con una conexión a Internet adecuada. Confirme también que cuenta con la clave de seguridad inalámbrica.

1. Si es correcta, la barra de tareas mostrará un icono de conexión inalámbrica ( ).
2. Haga clic en el icono y aparecerá una lista de las redes inalámbricas disponibles como se muestra en la siguiente imagen:



Imagen 11 - Conexión

3. Seleccione la red a la que desee conectarse y haga clic en "Conectar".
4. Si la red es correcta, Windows le pedirá ahora que introduzca su clave de seguridad inalámbrica y haga clic en "Aceptar". Consulte la siguiente imagen:



Imagen 12 - Conexión

5. Si ha introducido una clave de seguridad inalámbrica correcta, el equipo se conectará a su red. La barra de tareas mostrará el siguiente icono: . Este icono le indica que se ha establecido una conexión a Internet. Ahora puede acceder a Internet.

Sugerencia: si Windows le pide una ubicación para añadir la conexión inalámbrica, seleccione "Casa" o "Trabajo".

2.5 Conectar utilizando Windows 8 (WLAN AutoConfig)

1. Si es correcta, la barra de tareas mostrará un icono de conexión inalámbrica ( ).
2. Haga clic en el icono y aparecerá una lista de las redes inalámbricas disponibles como se muestra en la siguiente imagen:

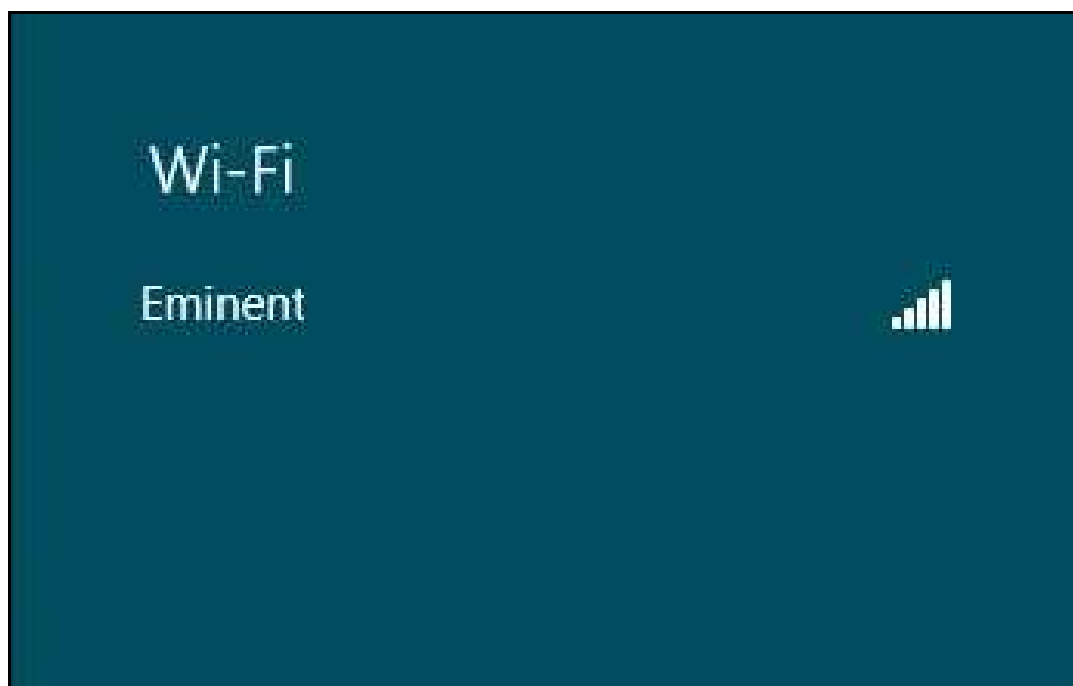


Imagen 13 - Conexión

6. Seleccione la red a la que desee conectarse y haga clic en "Conectar" como se indica la siguiente imagen:



Imagen 14 - Conexión

3. Si la red es correcta, Windows le pedirá ahora que introduzca su clave de seguridad inalámbrica y haga clic en "Siguiente". Consulte la siguiente imagen:



Imagen 15 - Conexión

4. Si ha introducido una clave de seguridad inalámbrica correcta, Windows le pedirá que comparta su conexión. Por norma general, la mayoría de las personas utilizarán EM4586 en un entorno doméstico (Casa) o laboral (Trabajo), por lo que puede seleccionar la opción "Sí, activar la función para compartir y conectar", como se muestra en la siguiente imagen:



Imagen 16 - Conexión

5. Su red se conectará, como se indica en la siguiente imagen:



Imagen 17 - Conexión

Esta imagen le indica que se ha establecido una conexión a Internet. Ahora puede acceder a Internet.

3.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.eminent-online.com para obtener información acerca de su producto.

4.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado.
Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web. Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.eminent-online.com/support.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	+49 (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	0,45 €
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Costes locales
Hungría	1-4088902 (desde Budapest)	Costes locales
Hungría	06-1-4088902 (desde el resto de Hungría)	Costes locales
Hungría	+36 1-4088902 (internacional)	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

5.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.
Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com/warranty.

**Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.eminent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

6.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos de Eminent y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Eminent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Eminent.

7.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea por parte del producto, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a: info@eminent-online.com. También puede enviar una carta a la siguiente dirección:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Países Bajos

Indique claramente "Declaration of Conformity" (Declaración de conformidad) y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.







EM4586
Adattatore USB wireless Dual Band

it

Manuale

www.eminent-online.com

EM4586 Adattatore USB wireless Dual Band

Contenuti

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto Eminent d’alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Eminent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Eminent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

Registrare il prodotto su www.eminent-online.com per ricevere aggiornamenti sul prodotto!

1.1 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:

- Adattatore USB Wireless EM4586
- CD-ROM con software, procedura guidata e manual
- 2 antenne a 4 dBi
- Cavo di prolunga USB da 1,5 metri

2.0 Installazione e collegamento dell'EM4586 (solo il driver)

2.1 Installazione del driver

1. Togliere l'EM4586 e il CD-ROM fornito dalla confezione.
2. Collegare l'EM4586 ad una porta USB libera del computer. Windows rileverà il nuovo hardware. Eventuali finestre a comparsa devono essere chiuse.
3. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM / DVD del computer.
4. La procedura guidata si avvia automaticamente.
5. Scegliere la lingua e fare clic su 'Avanti'.
6. Scegliere 'Installa software' e fare clic su 'Avanti'.
7. Quando viene presentato il contratto di licenza, bisogna fare clic su 'Accetto i termini del contratto di licenza' come illustrato nell'immagine seguente:

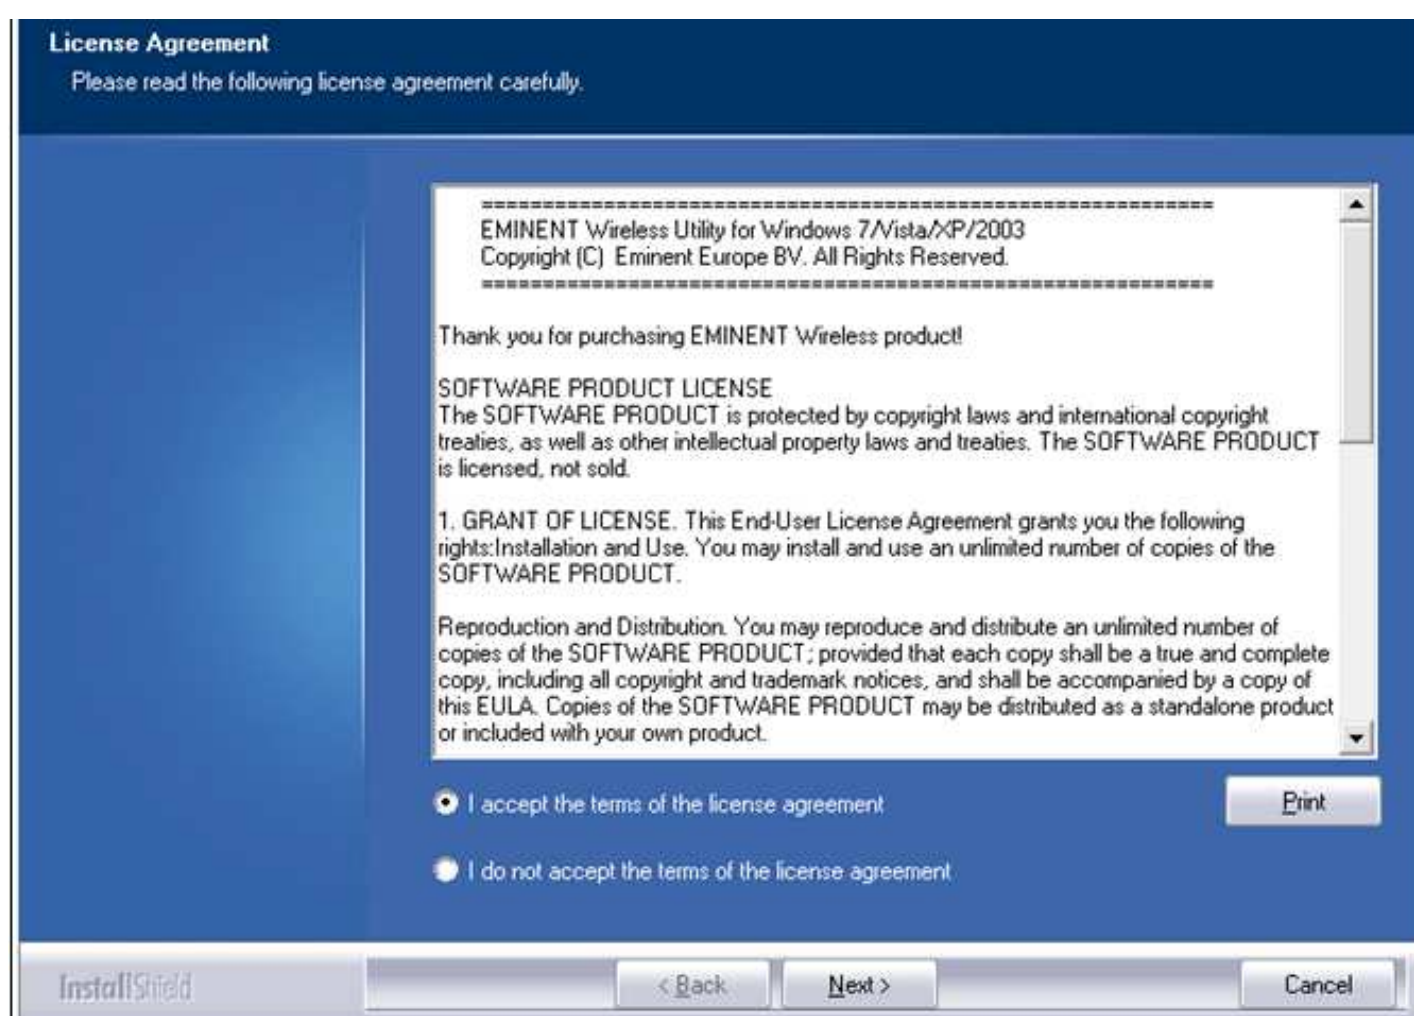


Immagine 1 - Installazione

8. Fare clic su 'Avanti', dopo di che compare una nuova schermata. Ora bisogna fare clic prima su 'Installa solo il driver' e poi su 'Avanti', come mostrato nella seguente immagine:

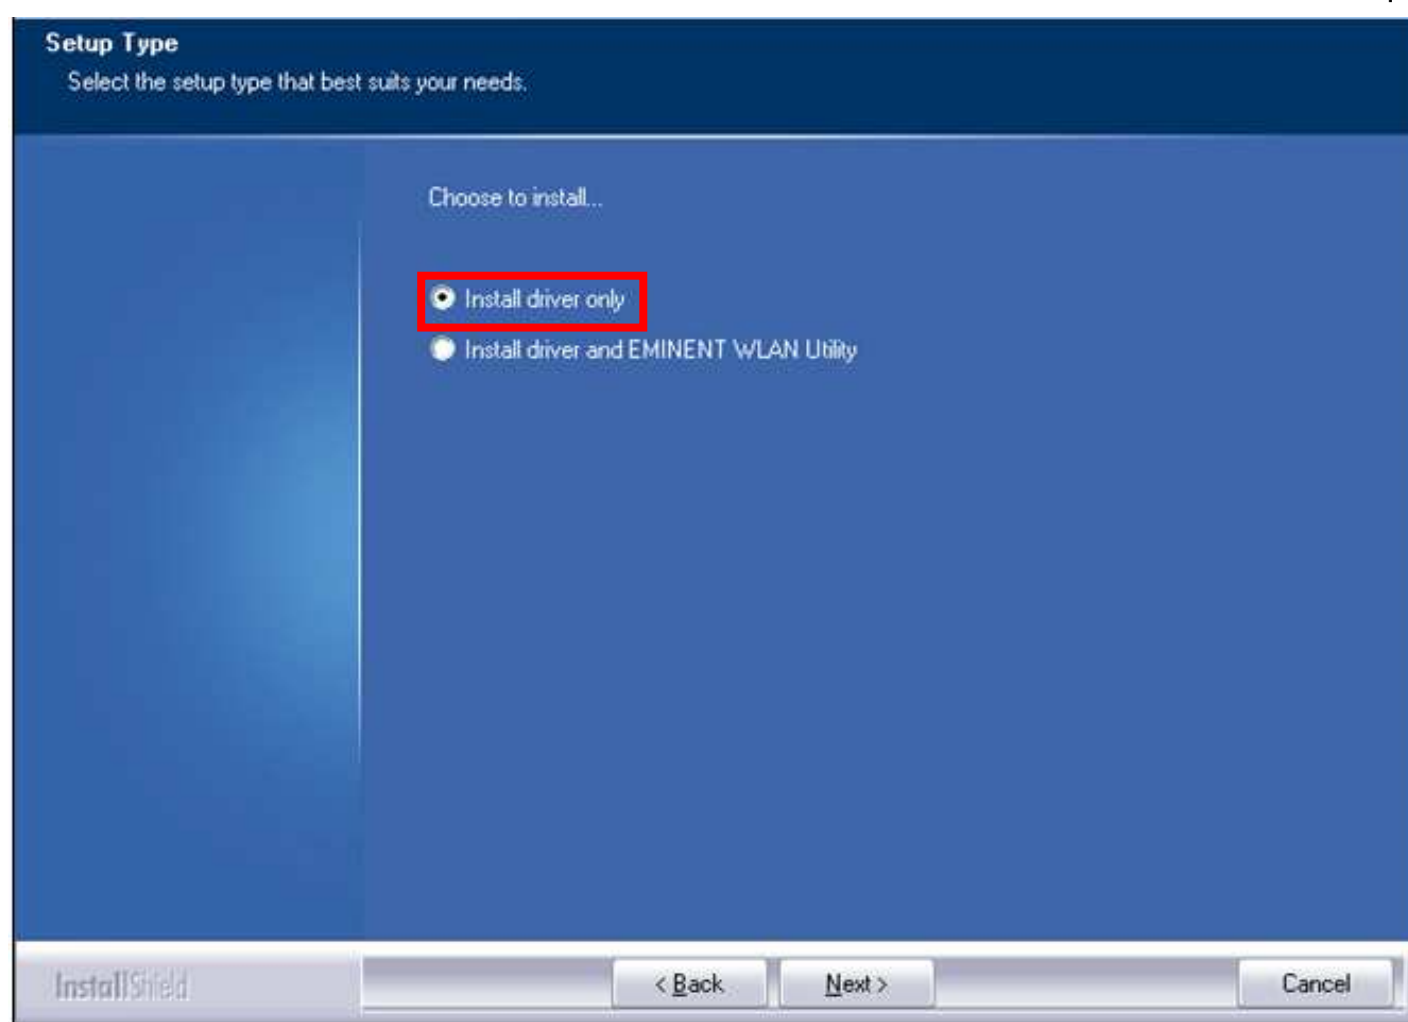


Immagine 2 - Installazione

9. Viene visualizzata una nuova schermata con note importanti. Leggere queste note. Fare riferimento alla seguente immagine:

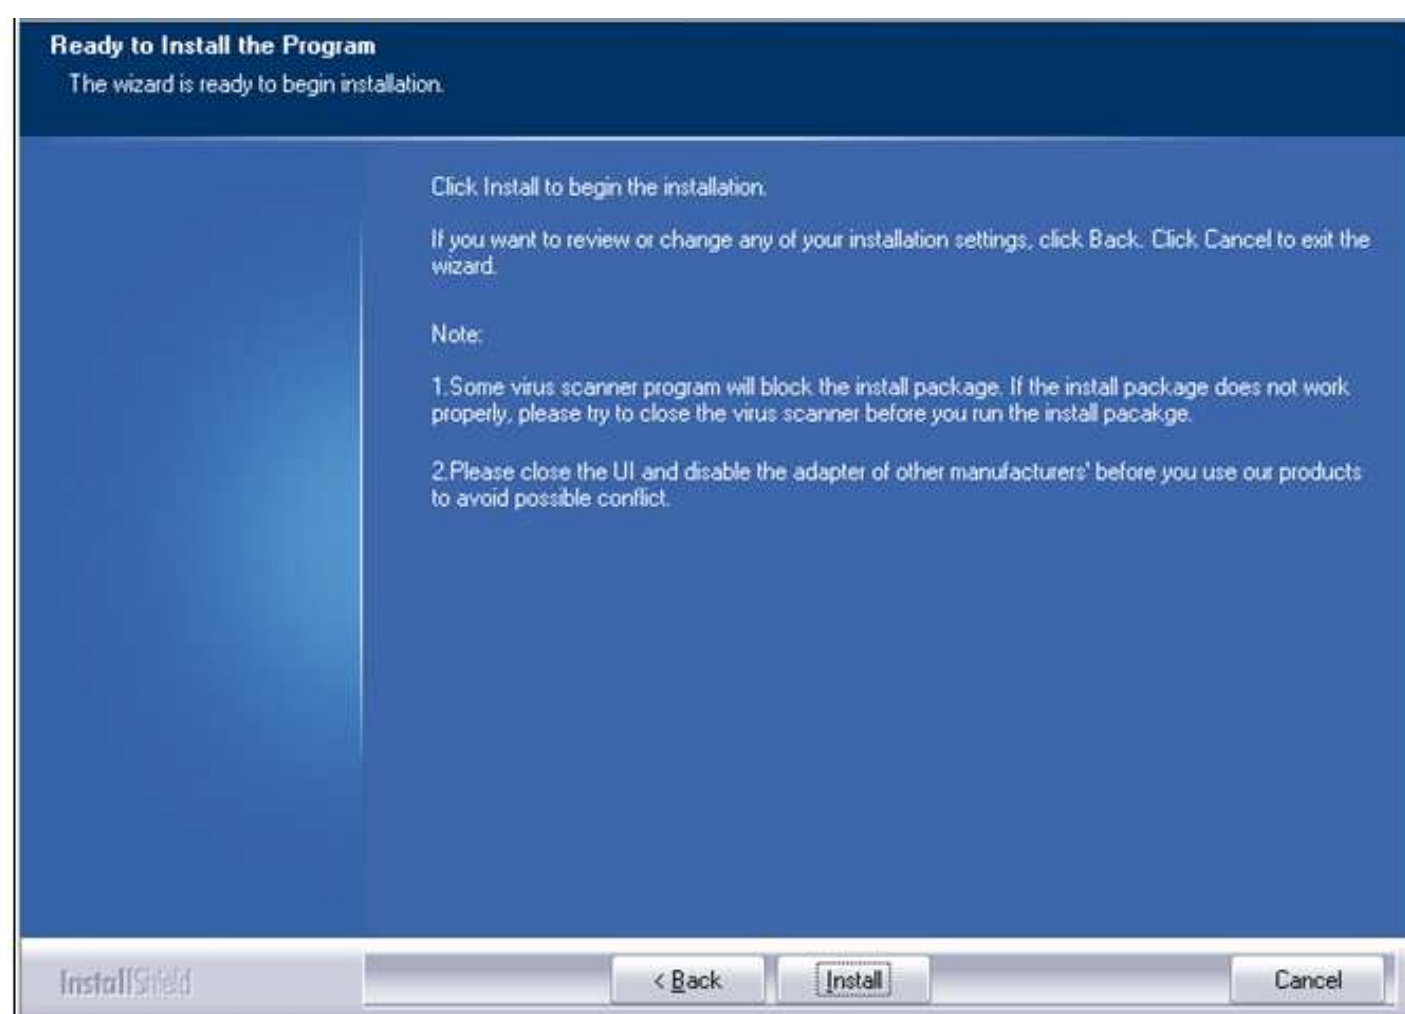


Immagine 3 - Installazione

10. Fare clic su ‘Installa’ per installare il driver.
11. Una volta installato il driver, fare clic su ‘Fine’ per completare l'installazione, come mostrato nella seguente immagine:

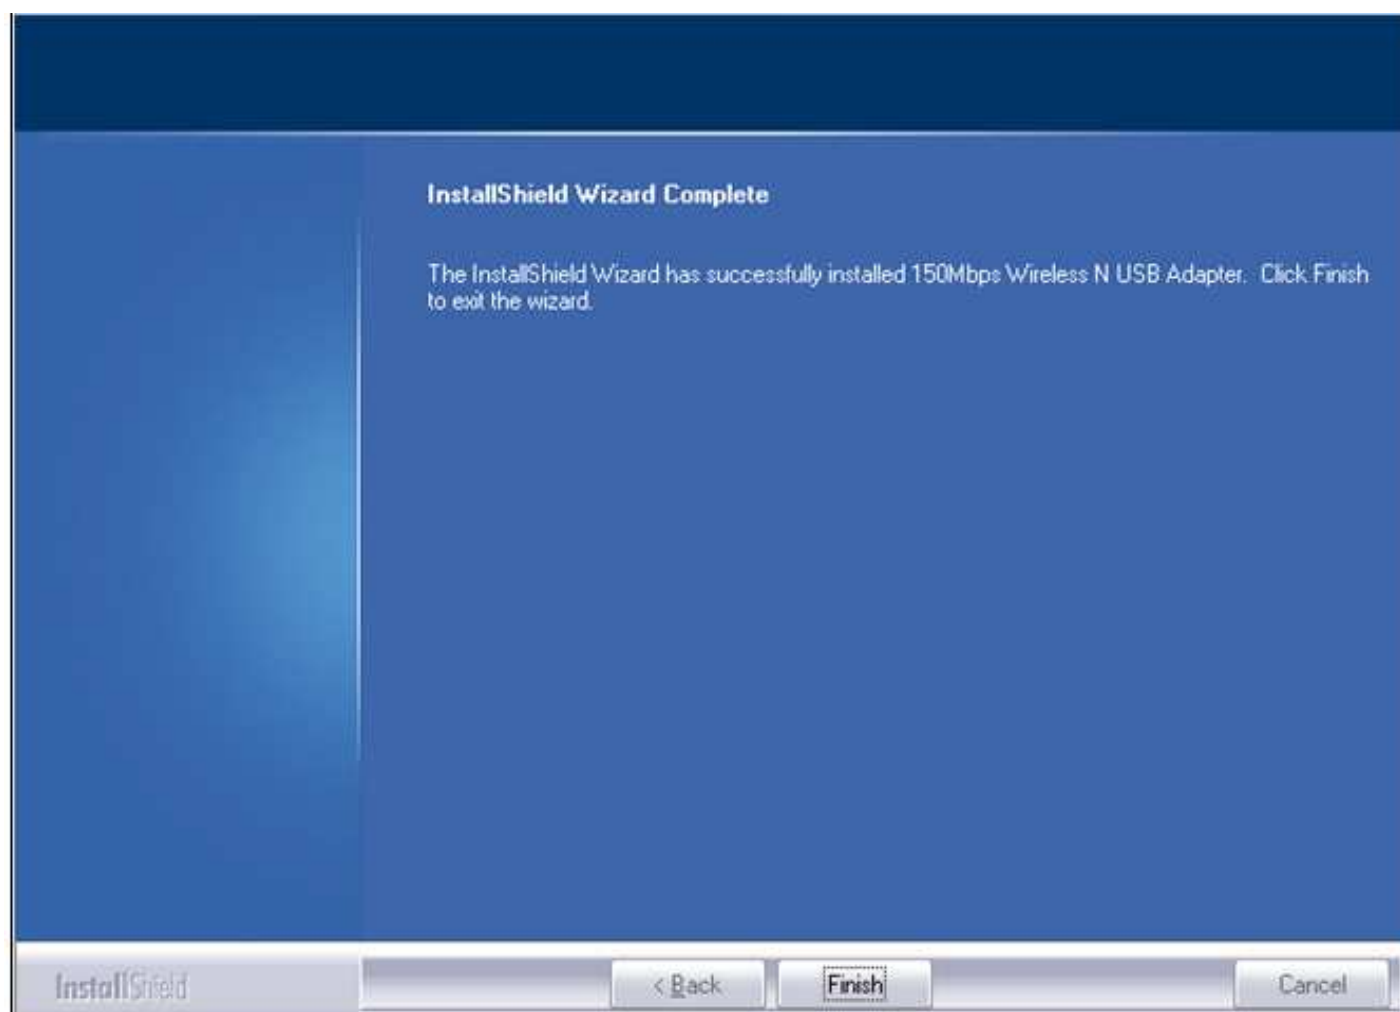


Immagine 4 - Installazione

Nota: Se si usa Windows Vista o Windows 7, Windows può chiedere (Amministratore) il permesso di installare il driver.

2.2 Connessione tramite il driver (Wireless Zero Configuration) di Windows XP

Nota: Assicurarsi che il router o il modem wireless al quale ci si vuole collegare abbia già una connessione internet attiva. Assicurarsi anche di avere a portata di mano la chiave di sicurezza wireless.

1. Se corretto, l'icona della connessione wireless ( ) viene aggiunta nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic sull'icona per fare apparire le reti wireless disponibili. Fare riferimento alla seguente immagine:

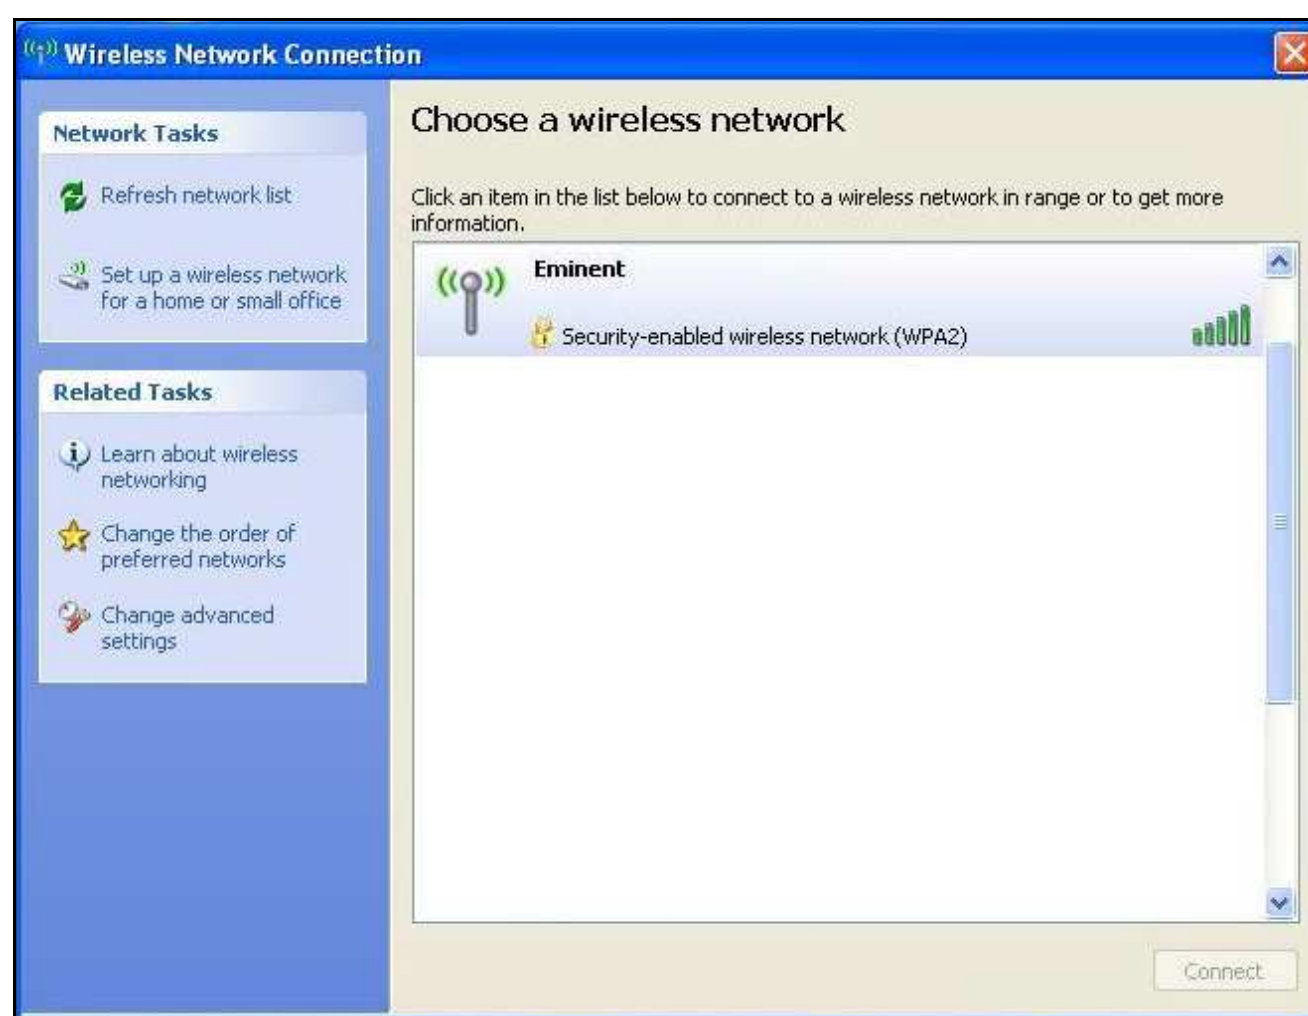


Immagine 5 - Connessione

3. Selezionare la propria rete e fare clic su ‘Connetti’.
4. Se corretto, Windows richiede di digitare la chiave di protezione wireless. Bisogna anche confermare la chiave di sicurezza wireless e poi fare clic su ‘Connetti’. Fare riferimento alla seguente immagine:

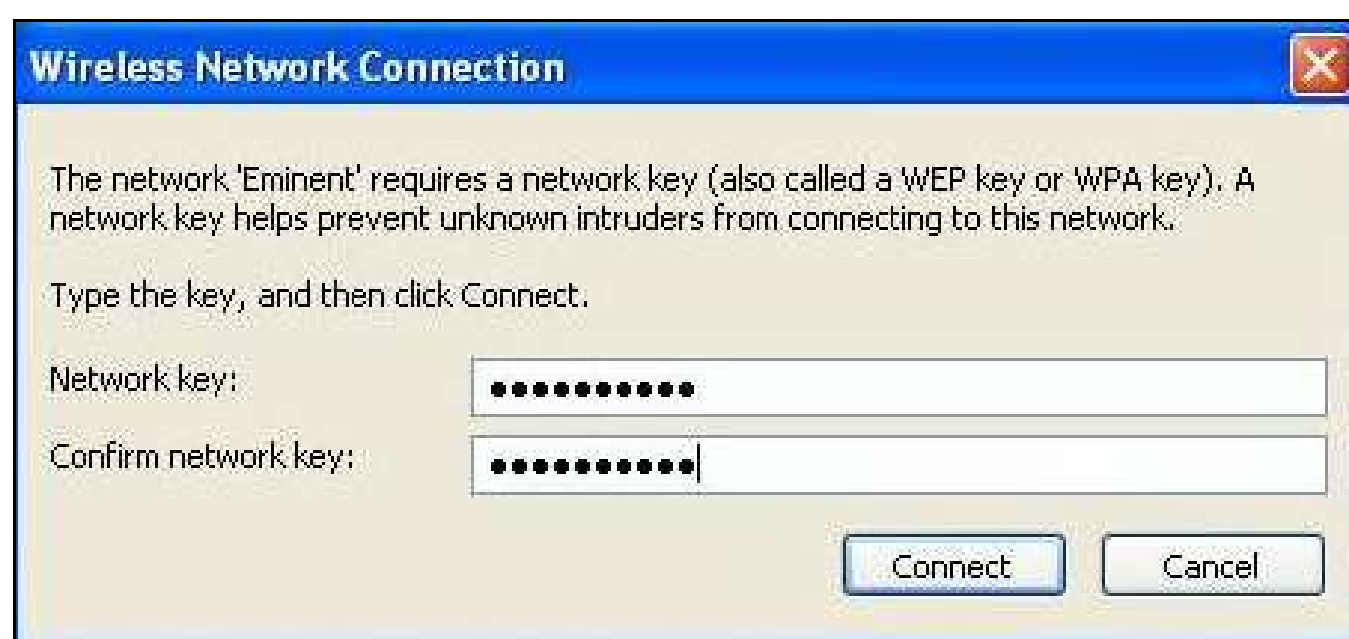


Immagine 6 - Connessione

5. Se la chiave di sicurezza wireless è stata inserita correttamente, ci si connetterà alla rete come mostrato nella seguente immagine:

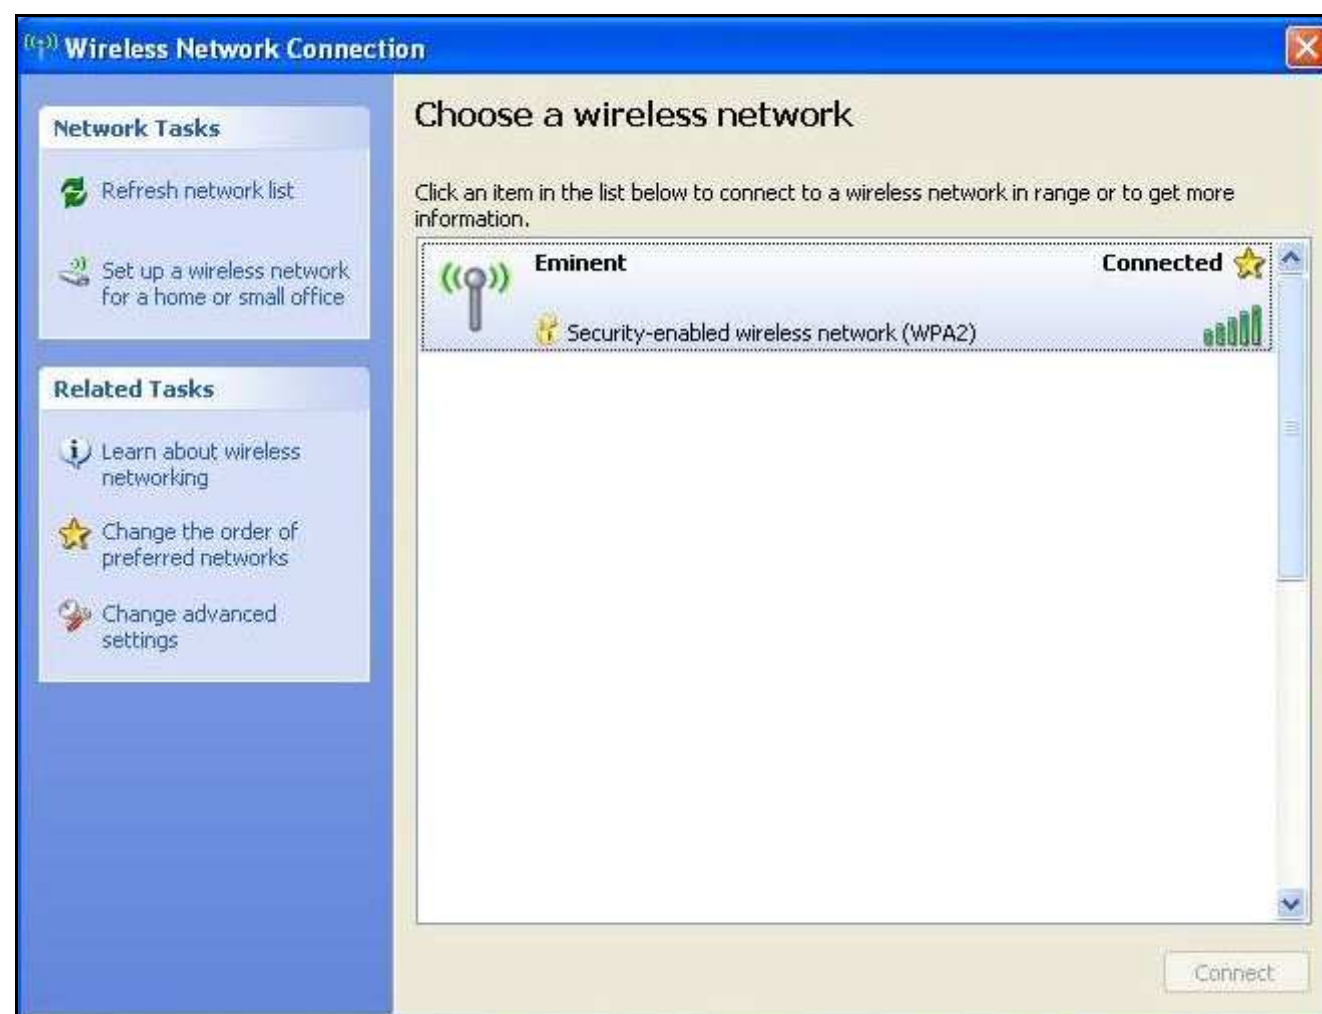


Immagine 7 - Connessione

6. Adesso sarà possibile accedere ad Internet.

2.3 Connessione tramite il driver (WLAN AutoConfig) di Windows Vista

Nota: Assicurarsi che il router o il modem wireless al quale ci si vuole collegare abbia già una connessione internet attiva. Assicurarsi anche di avere a portata di mano la chiave di sicurezza wireless.

1. Se corretto, l'icona della connessione wireless ( ) viene aggiunta nella barra delle applicazioni.
2. Fare clic sull'icona.
3. Appare una nuova schermata a comparsa che mostra le reti wireless disponibili. Scegliere 'Connetti a una rete', quindi verranno elencate le reti wireless disponibili. Fare riferimento alla seguente immagine:

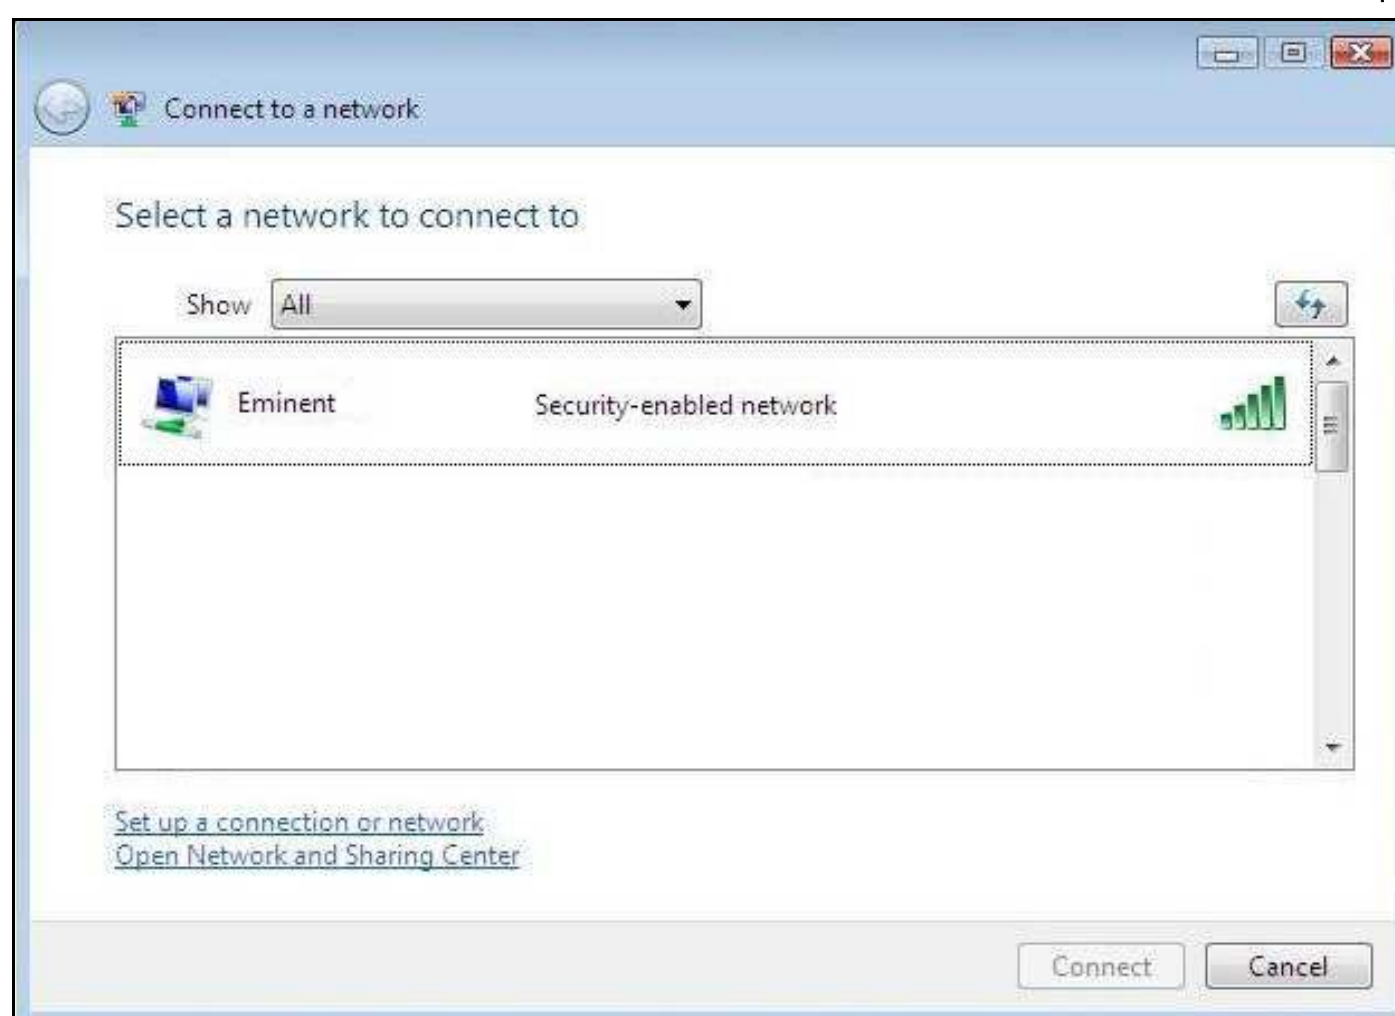


Immagine 8 - Connessione

4. Fare clic su ‘Connetti’.
5. Se corretto, Windows chiederà ora di digitare la chiave di sicurezza wireless e di fare clic su ‘Connetti’. Fare riferimento alla seguente immagine:



Immagine 9 - Connessione

6. Se la chiave di sicurezza wireless è stata inserita correttamente, ci si connetterà alla rete scelta. Windows quindi mostrerà una schermata collegata chiedendo di salvare questa rete e di avviare questa connessione automaticamente.

Spuntare entrambe le opzioni e fare clic su 'Chiudi'. Fare riferimento alla seguente immagine:

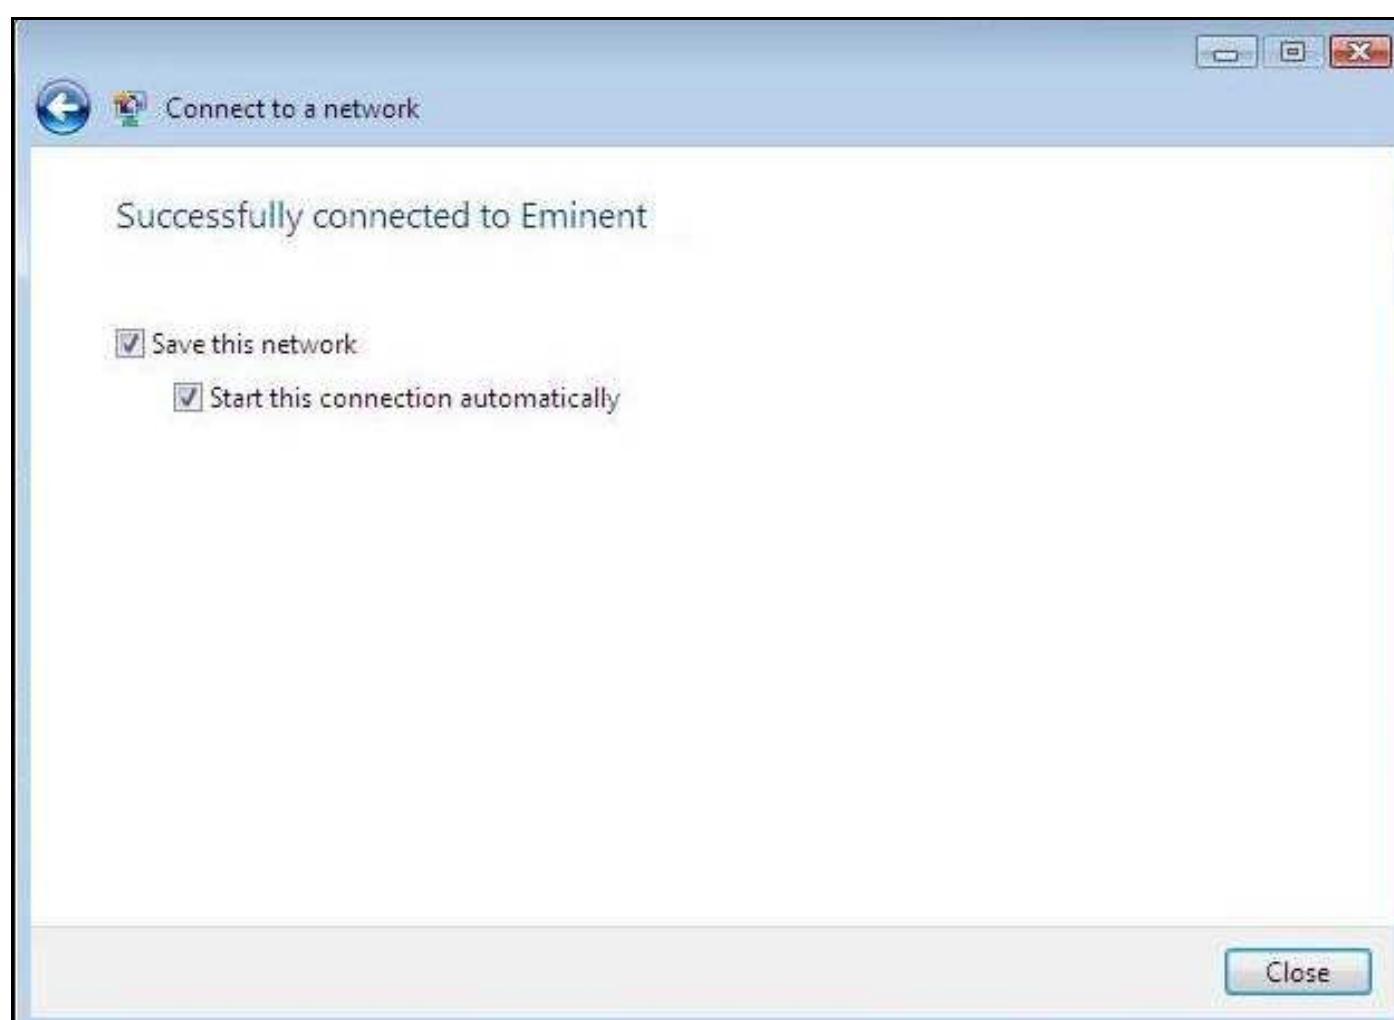


Immagine 10 - Connessione

7. La seguente icona sarà visibile nella barra delle applicazioni: . Questa icona indica che si è stabilita una connessione internet. Adesso sarà possibile accedere ad Internet.

Suggerimento: Se Windows chiede ora una posizione dove aggiungere la connessione wireless, scegliere 'Casa' o 'Lavoro'.

2.4 Connessione tramite il driver (WLAN AutoConfig) di Windows 7

Nota: Assicurarsi che il router o il modem wireless al quale ci si vuole collegare abbia già una connessione internet attiva. Assicurarsi anche di avere a portata di mano la chiave di sicurezza wireless.

1. Se corretto, l'icona della connessione wireless () viene aggiunta nella barra delle applicazioni.
2. Facendo clic sull'icona viene visualizzato un elenco delle reti wireless disponibili, come mostrato nella seguente immagine:

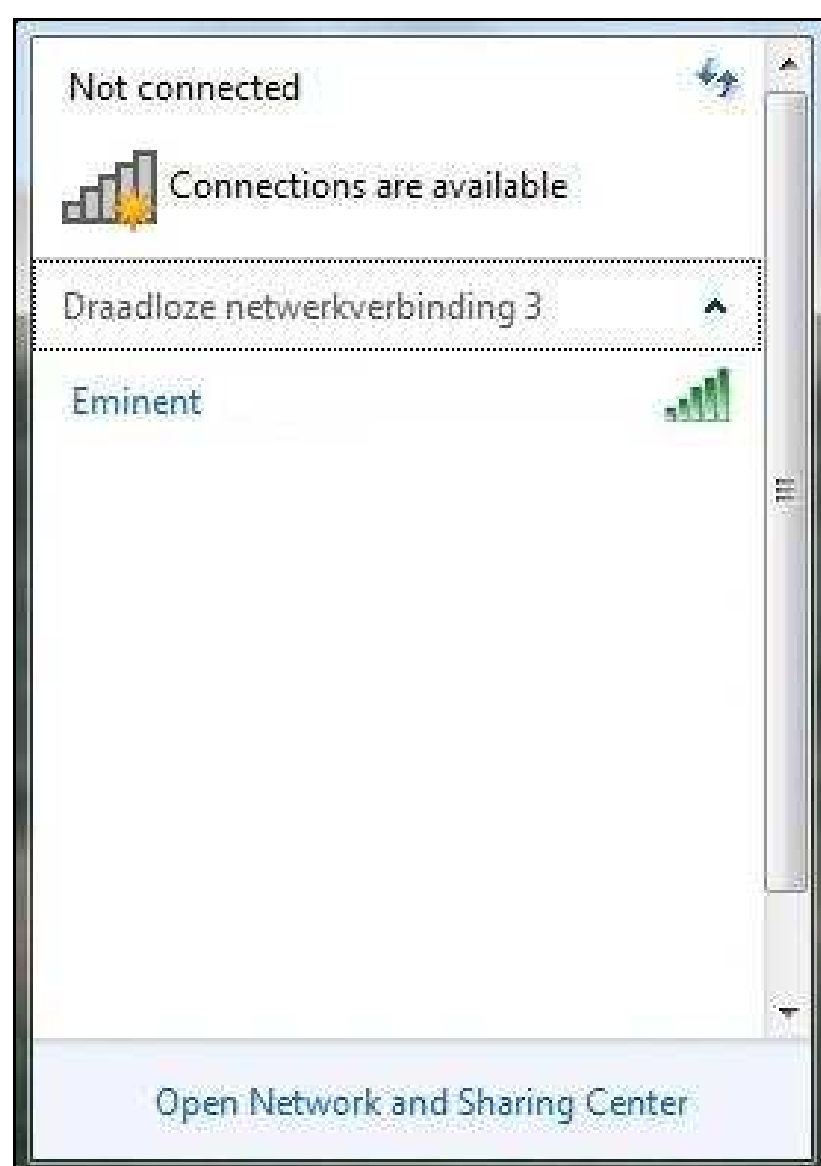


Immagine 11 - Connessione

3. Selezionare la rete cui connettersi e fare clic su ‘Connetti’.
4. Se corretto, Windows chiederà ora di digitare la chiave di sicurezza wireless e di fare clic su ‘OK’. Fare riferimento alla seguente immagine:



Immagine 12 - Connessione

5. Se la chiave di sicurezza wireless è stata inserita correttamente, ci si connetterà alla rete scelta. La seguente icona sarà visibile nella barra delle applicazioni: . Questa icona indica che si è stabilita una connessione Internet. Adesso sarà possibile accedere ad Internet.

Suggerimento: Se Windows chiede ora una posizione dove aggiungere la connessione wireless, scegliere 'Casa' o 'Lavoro'.

2.5 Connessione tramite Windows 8 (WLAN AutoConfig)

1. Se corretto, l'icona della connessione wireless ( ) viene aggiunta nella barra delle applicazioni.
2. Facendo clic sull'icona viene visualizzato un elenco delle reti wireless disponibili, come mostrato nella seguente immagine:

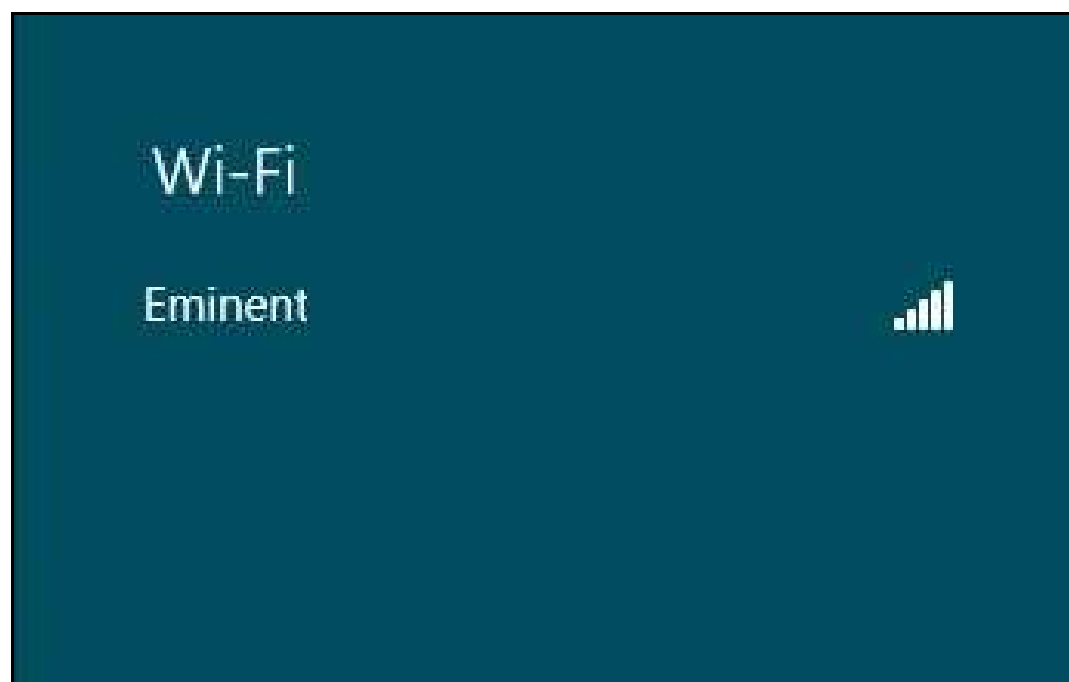


Immagine 13 - Connessione

6. Selezionare la rete cui connettersi e fare clic su 'Connetti', come mostrato nella seguente immagine:



Immagine 14 - Connessione

3. Se corretto, Windows non chiederà di digitare la chiave di sicurezza wireless e di fare clic su 'Avanti'. Fare riferimento alla seguente immagine:



Immagine 15 - Connessione

4. Se la chiave di sicurezza wireless è stata inserita correttamente, Windows chiederà di condividere la propria connessione. Generalmente, molte persone utilizzeranno l'EM4586 in un ambiente domestico o di lavoro, pertanto si può scegliere l'opzione ‘Si, attiva condivisione e connetti ai dispositivi’, come mostrato nella seguente immagine:



Immagine 16 - Connessione

5. La propria rete viene connessa come mostrato nella seguente immagine:



Immagine 17 - Connessione

Questa immagine indica che è stata stabilita una connessione internet. Adesso sarà possibile accedere ad Internet.

3.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate

Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina dell'assistenza dello stesso. Eminent aggiornerà queste pagine di frequente per assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare www.eminent-online.com per altre informazioni sul prodotto.

4.0 Assistenza e supporto

Questo manuale destinato agli utenti è stato scritto con attenzione dal personale tecnico di Eminent.
Se si hanno problemi d'installazione o d'uso del prodotto, completare il modulo d'assistenza sul sito Questo manuale d'uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Eminent. In caso di problemi di installazione o nell'uso del prodotto, completare il modulo di assistenza sul sito web www.eminent-online.com/support.

È inoltre possibile contattarci per telefono. Di seguito, sono elencati dei numeri di telefono per ogni Paese supportato.

Paese	Numero di telefono	Tariffa al minuto*
Belgio (Olandese)	070 277 286	€0,30
Belgio (Francese)	070 277 286	€0,30
Danimarca	+45 69918565	Costi locali
Finlandia	+35 8942415826	Costi locali
Germania	+49 (0)30 887 89 298	Costi locali
Italia	+39 0240042016	Costi locali
Norvegia	+47 21075033	Costi locali
Spagna	807 080 042	€0,41
Svezia	+46 840 309985	Costi locali
Paesi Bassi	0900-3646368	€0,45
Regno Unito	+44 (0)203 318 9998	Costi locali
Ungheria	1-4088902 (da Budapest)	Costi locali
Ungheria	06-1-4088902 (dal resto dell'Ungheria)	Costi locali
Ungheria	+36 1-4088902 (Internazionale)	Costi locali

* Le tariffe indicate in questa tabella non includono i costi da telefono cellulare.

5.0 Avvertenze e punti di atenzione



Per causa di leggi, direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo, alcuni dispositivi (wireless), possono essere soggetti a limitazioni sul loro uso in alcuni Stati europei. In alcuni Stati, l´uso di alcuni prodotti potrebbe essere vietato. Si prega di contattare il governo (locale) per ricevere piú informazioni per quanto riguarda queste limitazioni.

Seguire sempre le istruzioni del manuale*, specialmente quando si riferisce a prodotti che bisognano essere assemblati.
Avviso: Nella maggior parte dei casi si riferisce a un dispositivo elettronico. L´abuso o l´uso improprio puó portare a lesioni (forte).

Le riparazioni del prodotto devono essere realizate per personale qualificato della Eminent. La garanzia é cancellata immediatamente quando i prodotti siano stati auto-riparati e/o abusati da parte del cliente. Per le condizioni di estensione della garanzia, per favore visitare il nostro sito web: www.eminent-online.com/warranty.

**I manuali EMINENT vengono scritti prestando parecchia cura ed attenzione. Ad ogni modo , visti i continui sviluppi tecnologici , può essere che un manuale stampato possa non contenere le informazioni più recenti.*

Se avete modo di riscontrare un'incongruenza sul manuale stampato , o non siete in grado di trovare quello che state cercando , vi invitiamo sempre a controllare il ns. sito www.eminent-online.com al fine di trovare i manuali dei prodotti sempre aggiornati.
Sul sito EMINENT potete inoltre trovare una sezione riservata alle FAQ (domande frequenti) .
E' altamente raccomandato consultare la sezione delle domande frequenti.
Molto spesso la risposta alle vs. domanda si può trovare all' interno di questa sezione del ns. sito.

6.0 Condizioni di garanzia

La garanzia Eminent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Eminent salvo dichiarato diversamente prima o al momento dell'acquisto del prodotto. Quando si acquista un prodotto Eminent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla data d'acquisto del primo proprietario del prodotto. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent e ai componenti inestricabilmente collegati e/o montati sul prodotto principale.
Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale e/o i prodotti la cui usura mostra, senza ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent quando sono soggetti ad uso scorretto/inappropriato, ad influenze esterne e/o quando sono aperti da persone non autorizzate da Eminent.

7.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell'utente, e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: info@eminent-online.com. Altrimenti, è possibile inviare una lettera all'indirizzo:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
Paesi Bassi







EM4586
Dualband-WLAN-USB-Adapter

de

Benutzerhandbuch

EM4586 Dualband-WLAN-USB-Adapter

Inhalt

1.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Eminent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Eminents technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Eminent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.eminent-online.com und genießen Sie Aktualisierungen Ihres Produktes!

1.1 Lieferumfang

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- EM4586 WLAN-USB-Adapter
- CD-ROM mit Software, Assistent und Anleitung
- 2 x 4-dBi-Antennen
- 1,5 Meter langes USB-Verlängerungskabel

2.0 Installation und Herstellen der Verbindung des EM4586 (nur Treiber)

2.1 Installation des Treibers

1. Nehmen Sie den EM4586 und die mitgelieferte CD-ROM aus der Verpackung.
2. Schließen Sie den EM4586 an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Windows erkennt die neue Hardware automatisch. Etwaige Popupfenster müssen geschlossen werden.
3. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
4. Der Assistent wird automatisch gestartet.
5. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf „Weiter".
6. Wählen Sie „Software installieren" und klicken Sie auf „Weiter".
7. Wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt wird, müssen Sie auf „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" klicken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

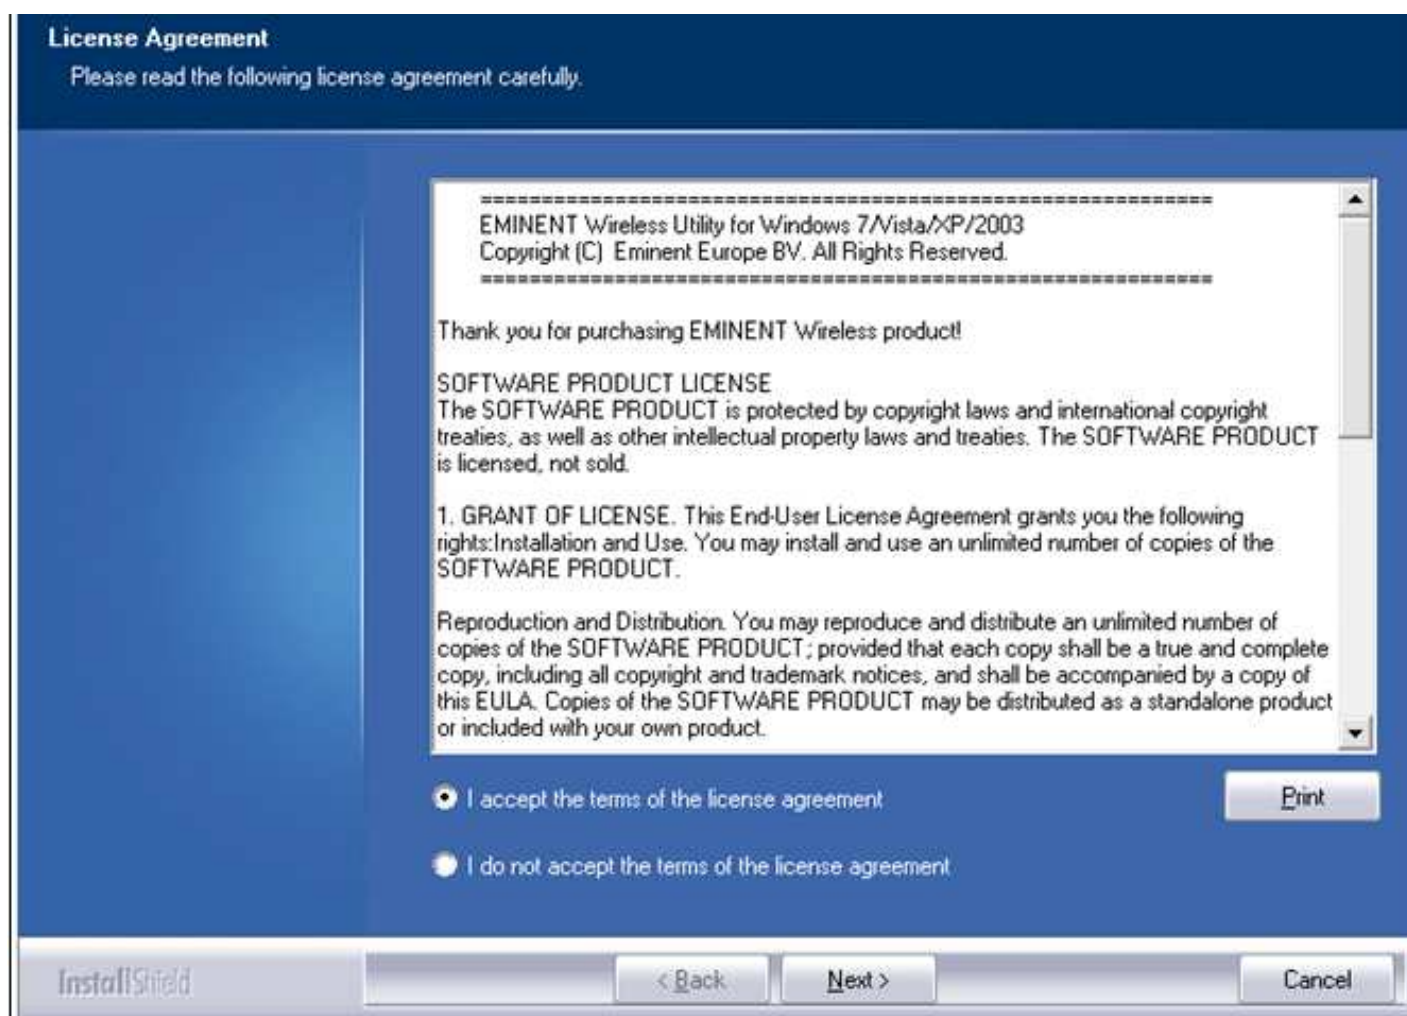


Abbildung 1 – Installation

8. Klicken Sie auf „Weiter". Danach wird ein neuer Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf „Nur Treiber installieren" und anschließend auf „Weiter", wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

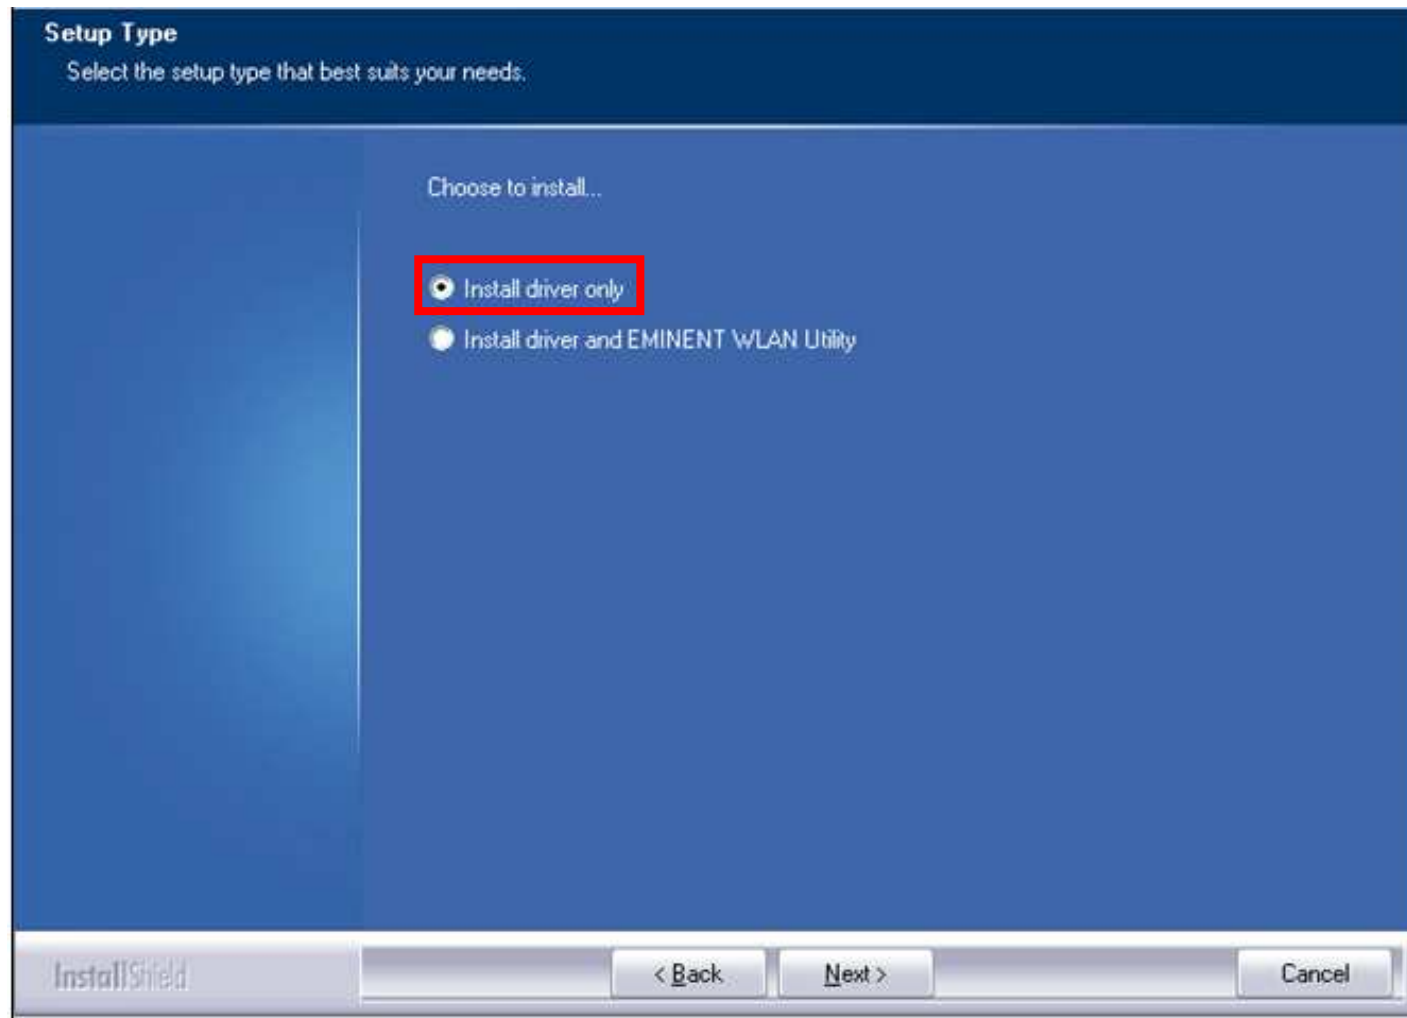


Abbildung 2 – Installation

9. Ein neuer Bildschirm mit wichtigen Hinweisen wird angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise. Siehe die folgende Abbildung:

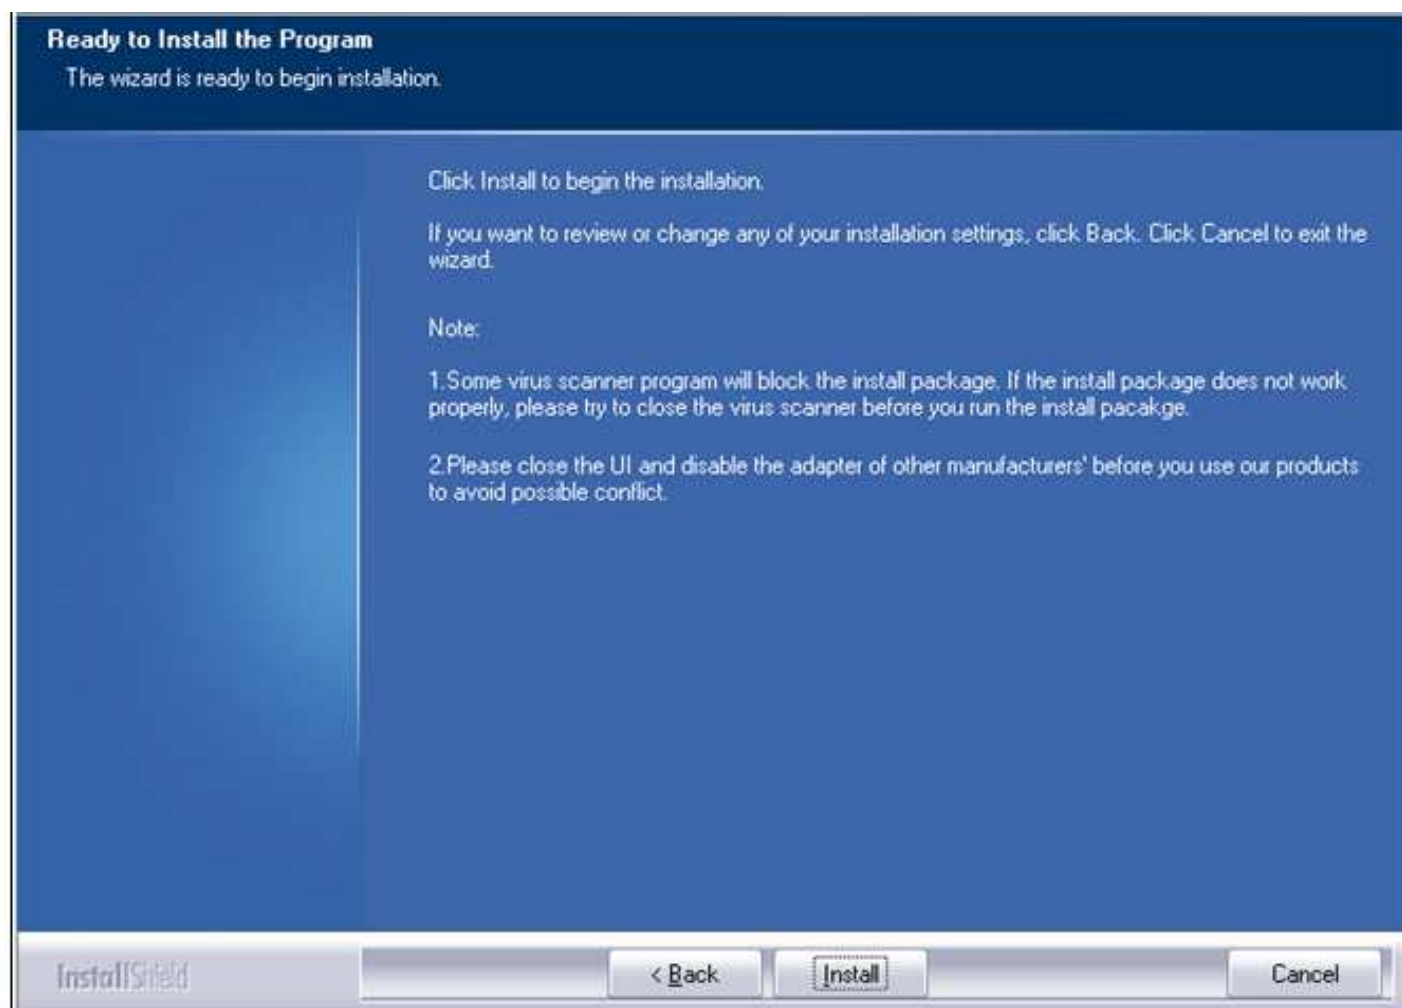


Abbildung 3 – Installation

10. Klicken Sie auf „Installieren", um den Treiber zu installieren.
11. Klicken Sie nach der Installation des Treibers auf „Fertig stellen", um die Installation abzuschließen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

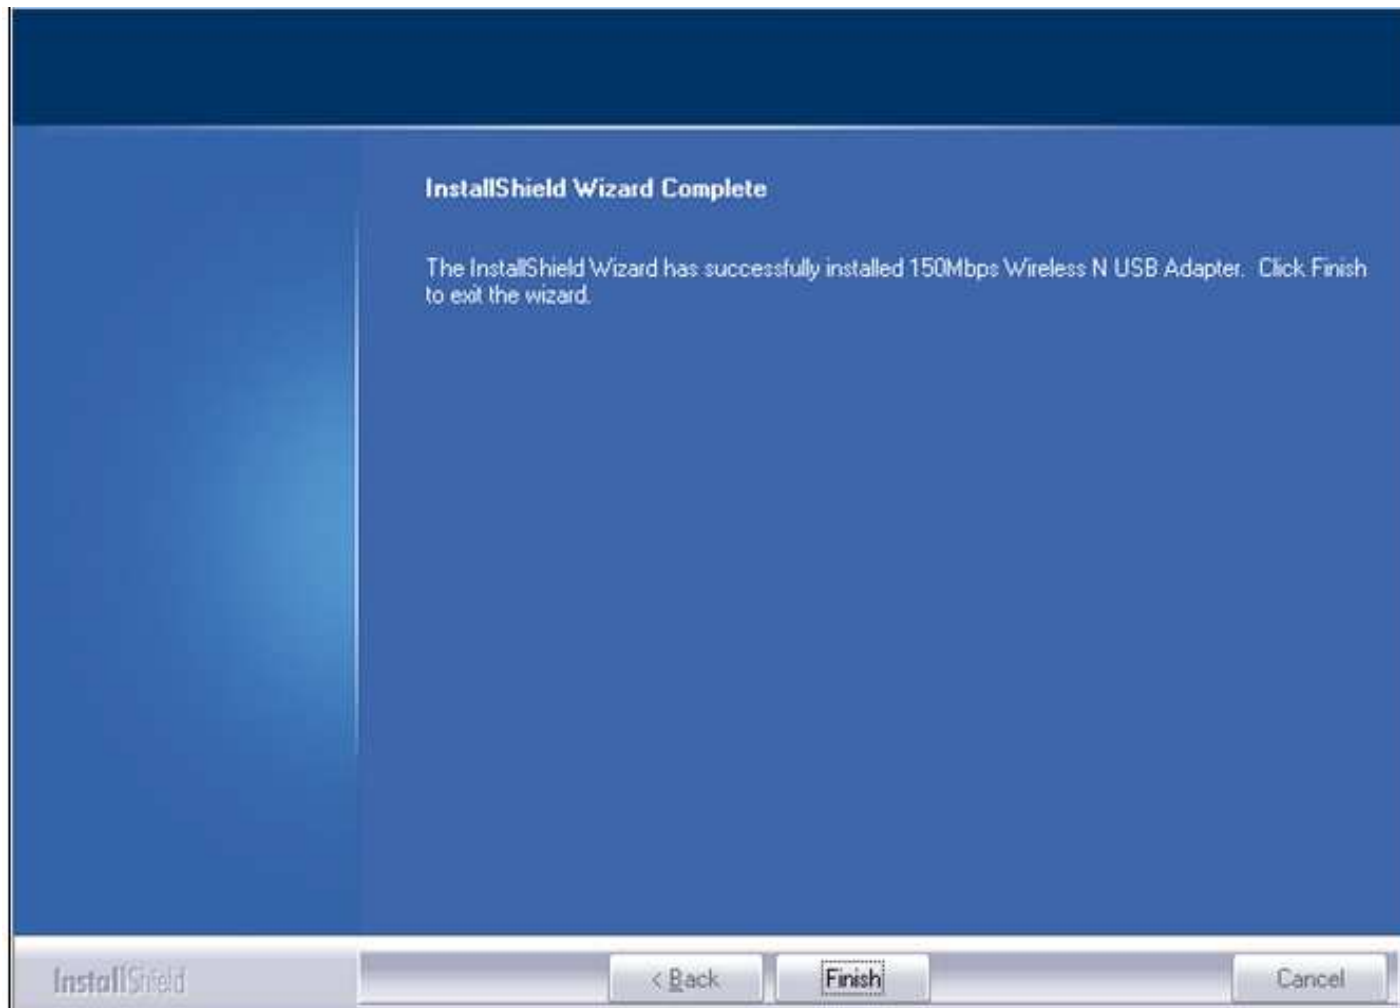


Abbildung 4 – Installation

Hinweis: Wenn Sie Windows Vista oder Windows 7 verwenden, ersucht Windows unter Umständen um eine Genehmigung (Administrator) für die Installation des Treibers.

2.2 Herstellen der Verbindung mit Hilfe des Treibers (konfigurationsfreies WLAN) Windows XP

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Router oder das WLAN-Modem, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereits über eine funktionierende Internetverbindung verfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den WLAN-Sicherheitsschlüssel zur Hand haben.

1. Ist alles korrekt, wird ein Symbol der drahtlosen Verbindung ( ) zur Taskleiste hinzugefügt.
2. Klicken Sie auf das Symbol. Die verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden angezeigt. Siehe die folgende Abbildung:

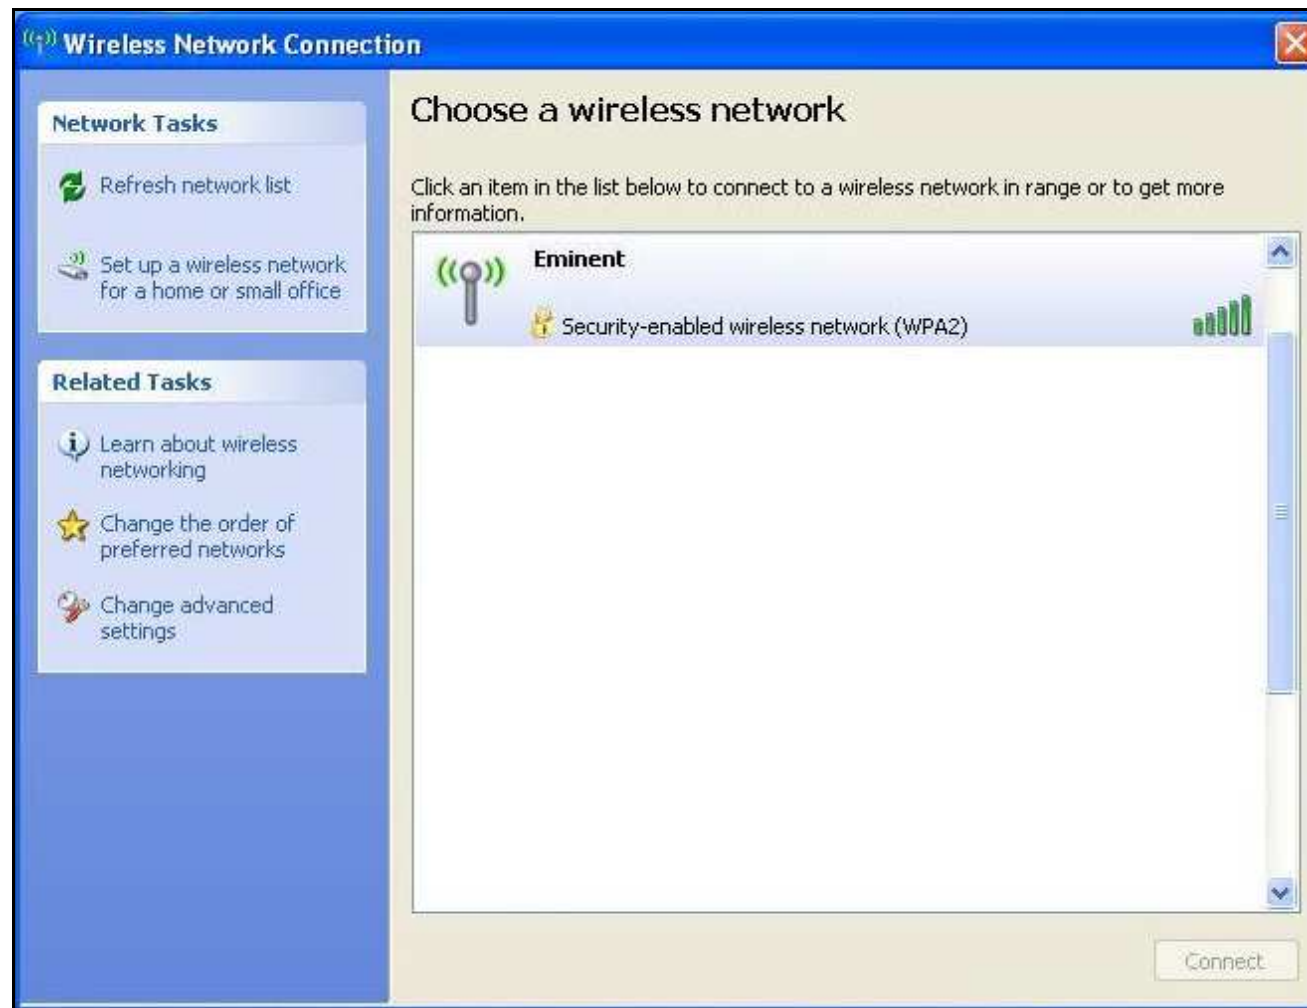


Abbildung 5 – Herstellen der Verbindung

3. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und klicken Sie auf „Verbinden”.
4. Sie werden von Windows ersucht, Ihren Sicherheitsschlüssel einzugeben. Anschließend müssen Sie den Sicherheitsschlüssel bestätigen und auf „Verbinden” klicken. Siehe die folgende Abbildung:

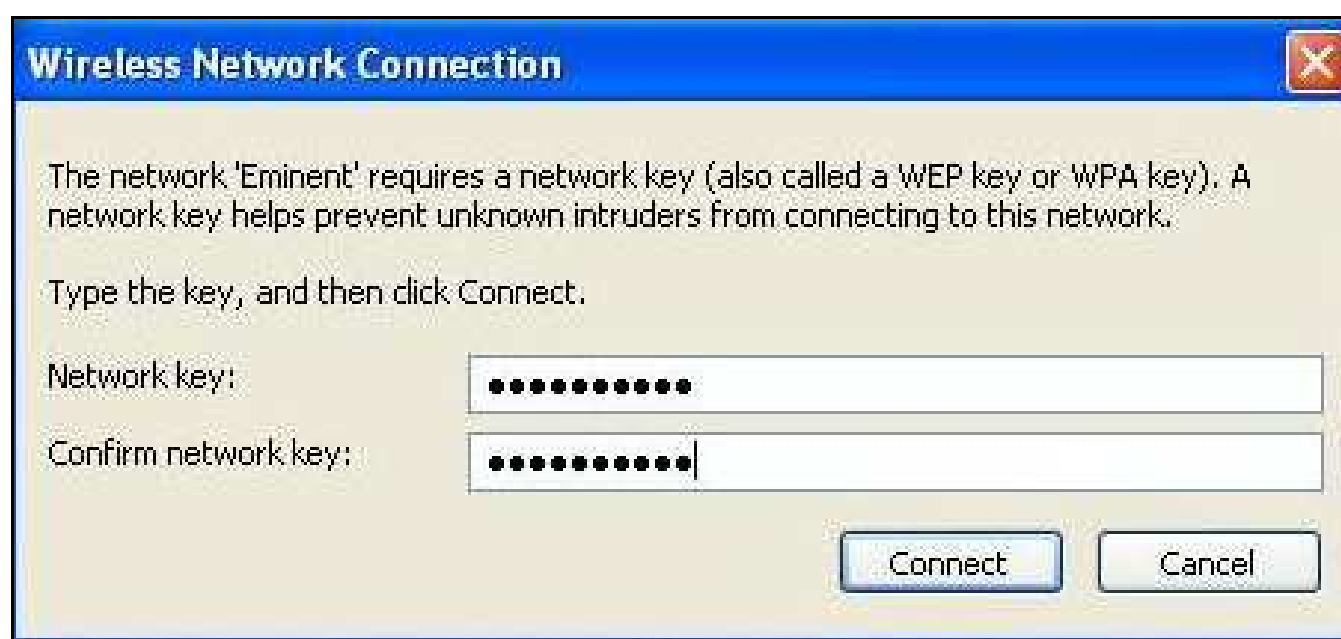


Abbildung 6 – Herstellen der Verbindung

5. Bei korrekter Eingabe des Sicherheitsschlüssels wird die Netzwerkverbindung hergestellt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

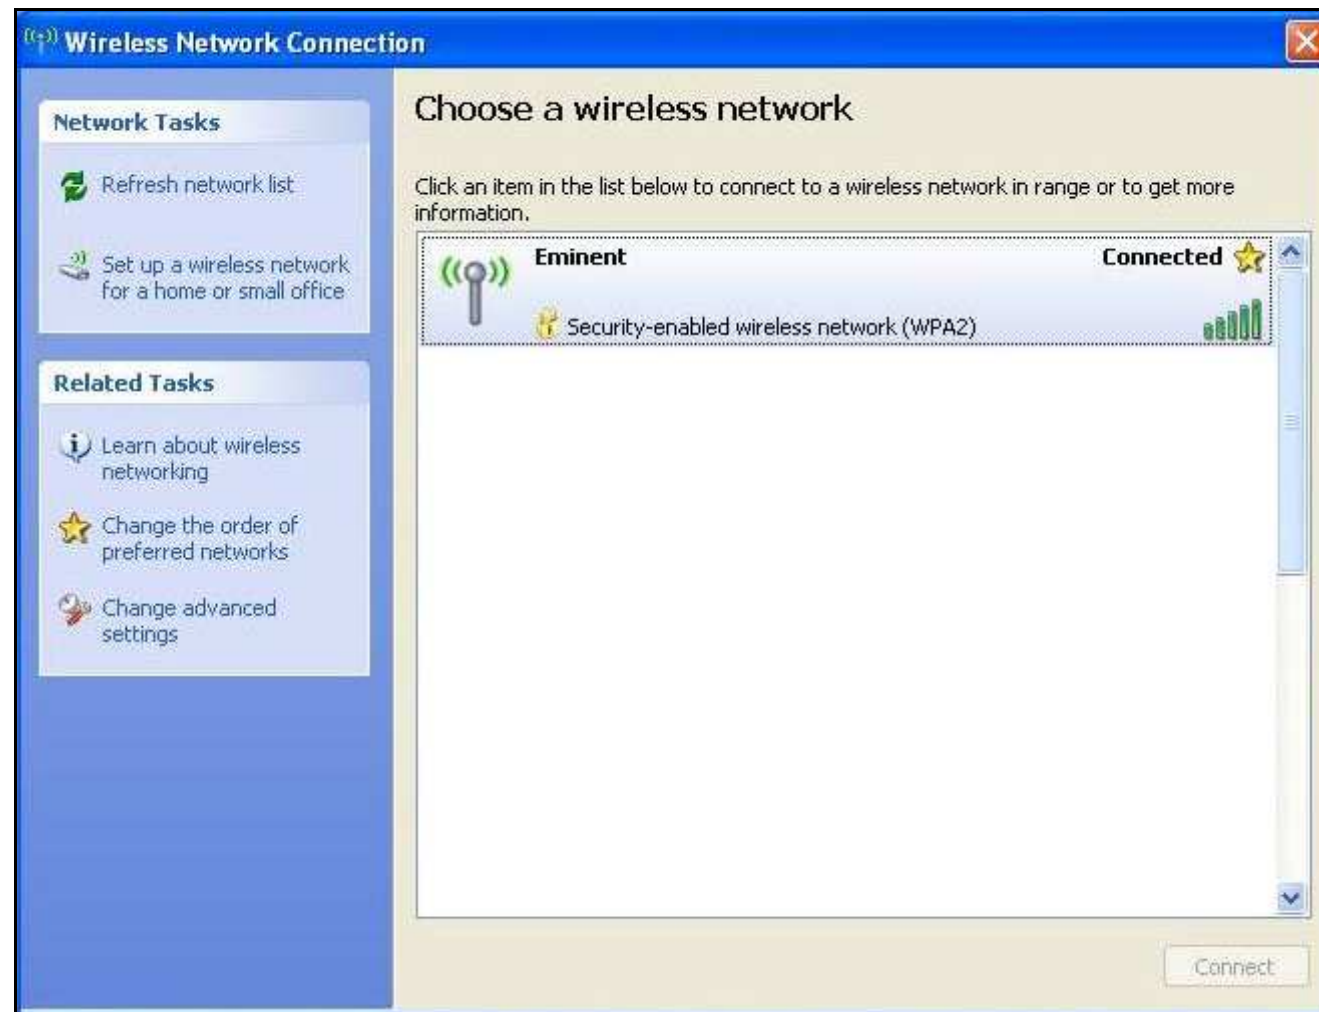


Abbildung 7 – Herstellen der Verbindung

6. Sie können nun auf das Internet zugreifen.

2.3 Herstellen der Verbindung mit Hilfe des Treibers (WLAN AutoConfig) Windows Vista

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Router oder das WLAN-Modem, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereits über eine funktionierende Internetverbindung verfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den WLAN-Sicherheitsschlüssel zur Hand haben.

1. Ist alles korrekt, wird ein Symbol der drahtlosen Verbindung ( ) zur Taskleiste hinzugefügt.
2. Klicken Sie auf das Symbol.
3. Es wird ein neues Popupfenster angezeigt, das Ihnen mitteilt, dass Drahtlosnetzwerke verfügbar sind. Wählen Sie „Verbindung mit einem Netzwerk herstellen". Die verfügbaren Drahtlosnetzwerke werden angezeigt. Siehe die folgende Abbildung:

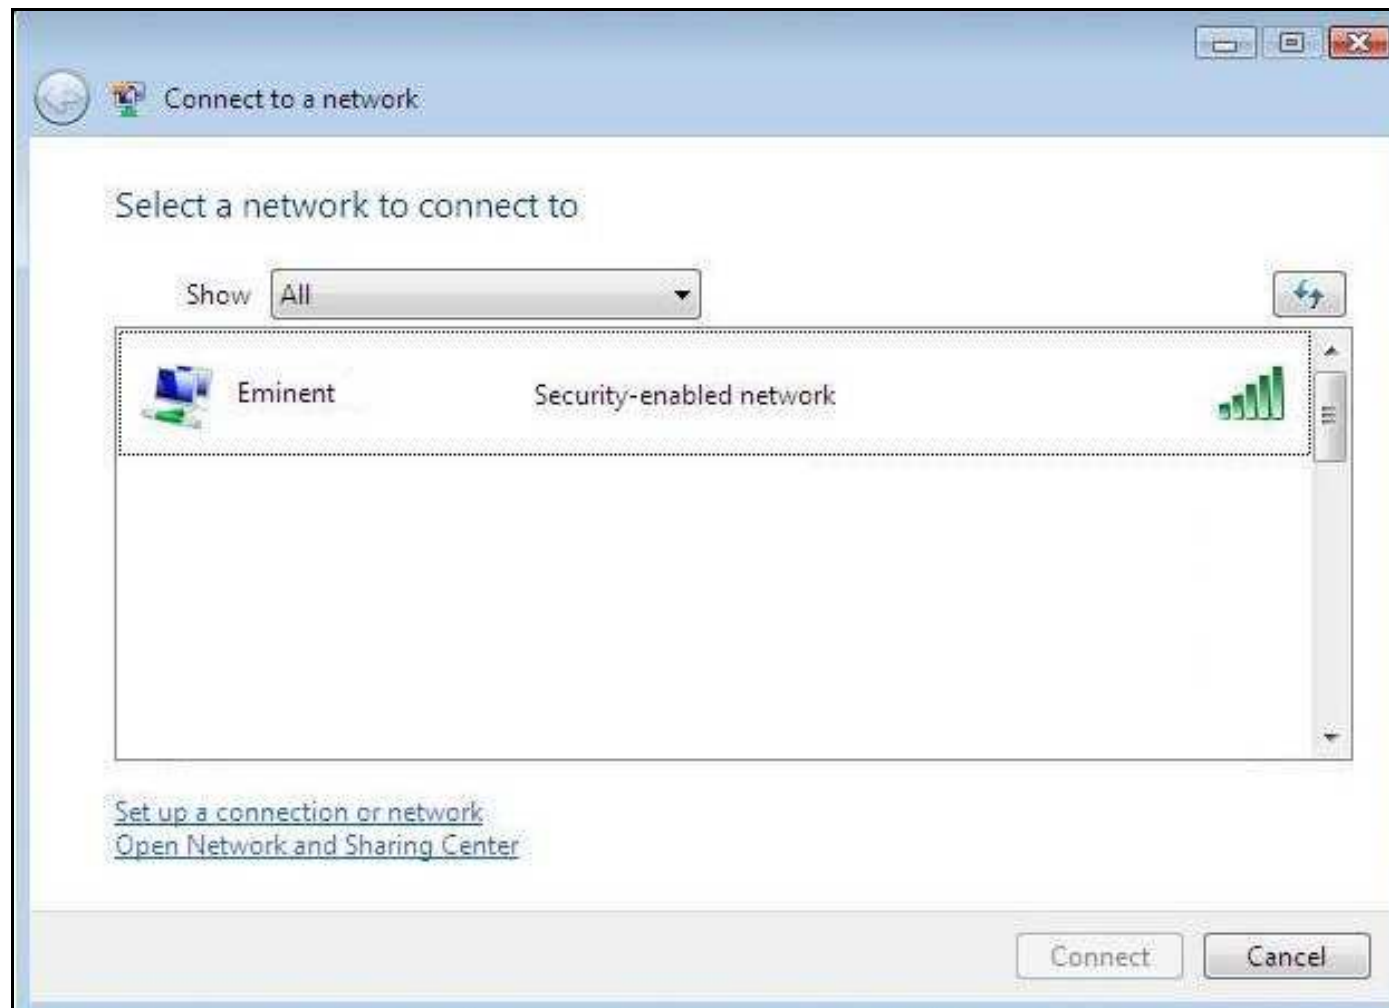


Abbildung 8 – Herstellen der Verbindung

4. Klicken Sie auf „Verbinden“.
5. Sie werden von Windows ersucht, Ihren Sicherheitsschlüssel einzugeben. Klicken Sie anschließend auf „Verbinden”. Siehe die folgende Abbildung:



Abbildung 9 – Herstellen der Verbindung

6. Bei korrekter Eingabe des Sicherheitsschlüssels wird die Netzwerkverbindung hergestellt. Anschließend zeigt Ihnen Windows einen Bildschirm der hergestellten Verbindung und fragt Sie, ob dieses Netzwerk gespeichert und ob

diese Verbindung automatisch hergestellt werden soll. Markieren Sie beide Optionen und klicken Sie auf „Schließen”. Siehe die folgende Abbildung:

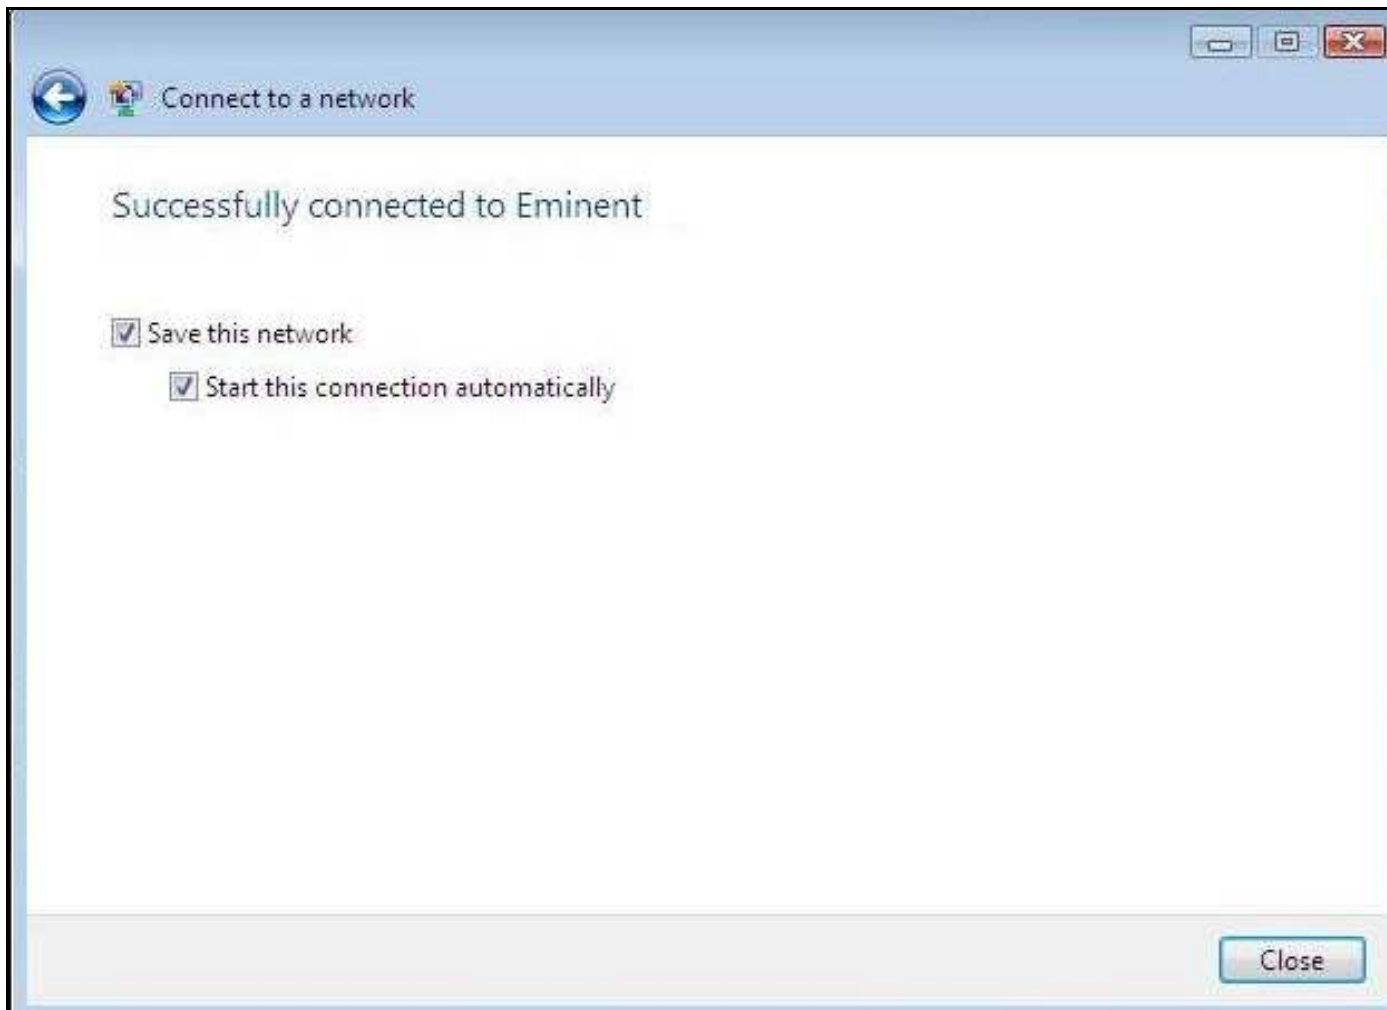


Abbildung 10 – Herstellen der Verbindung

7. Das folgende Symbol wird in der Taskleiste angezeigt: . Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass eine Internetverbindung hergestellt wurde. Sie können nun auf das Internet zugreifen.

Tipp: Falls Windows Sie nach einem Ort zum Hinzufügen der Drahtlosverbindung fragt, müssen Sie „Heimnetzwerk” oder „Arbeitsplatznetzwerk” auswählen.

2.4 Herstellen der Verbindung mit Hilfe des Treibers (WLAN AutoConfig) Windows 7

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der WLAN-Router oder das WLAN-Modem, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereits über eine funktionierende Internetverbindung verfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den WLAN-Sicherheitsschlüssel zur Hand haben.

1. Ist alles korrekt, wird ein Symbol der drahtlosen Verbindung ( ) zur Taskleiste hinzugefügt.
2. Klicken Sie auf das Symbol. Eine Liste verfügbarer Funknetzwerke wird wie folgt angezeigt:



Abbildung 11 – Herstellen der Verbindung

3. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf „Verbinden”.
4. Sie werden von Windows ersucht, Ihren Sicherheitsschlüssel einzugeben. Klicken Sie anschließend auf „OK”. Siehe die folgende Abbildung:



Abbildung 12 – Herstellen der Verbindung

5. Bei korrekter Eingabe des Sicherheitsschlüssels wird die Netzwerkverbindung hergestellt. Das folgende Symbol wird in der Taskleiste angezeigt: . Dieses

Symbol weist Sie darauf hin, dass eine Internetverbindung hergestellt wurde. Sie können nun auf das Internet zugreifen.

Tipp: Falls Windows Sie nach einem Ort zum Hinzufügen der Drahtlosverbindung fragt, müssen Sie „Heimnetzwerk" oder „Arbeitsplatznetzwerk" auswählen.

2.5 Herstellen der Verbindung mit Windows 8 (WLAN AutoConfig)

1. Ist alles korrekt, wird ein Symbol der drahtlosen Verbindung ( ) zur Taskleiste hinzugefügt.
2. Klicken Sie auf das Symbol. Eine Liste verfügbarer Funknetzwerke wird wie folgt angezeigt:



Abbildung 13 – Herstellen der Verbindung

6. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf „Verbinden", wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Abbildung 14 – Herstellen der Verbindung

3. Sie werden von Windows ersucht, Ihren Sicherheitsschlüssel einzugeben. Klicken Sie anschließend auf „Weiter". Siehe die folgende Abbildung:



Abbildung 15 – Herstellen der Verbindung

4. Bei korrekter Eingabe des Sicherheitsschlüssels fragt Sie Windows, ob die Verbindung freigegeben werden soll. Da der EM4586 in der Regel in einer Heim- oder Arbeitsplatzumgebung verwendet wird, können Sie die Option „Ja, Freigabe aktivieren und mit Geräten verbinden" auswählen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Abbildung 16 – Herstellen der Verbindung

5. Ihr Netzwerk wird verbunden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Abbildung 17 – Herstellen der Verbindung

Dieses Bild weist Sie darauf hin, dass eine Internetverbindung hergestellt wurde. Sie können nun auf das Internet zugreifen.

3.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Kundendienstseiten zu Ihrem Produkt. Eminent aktualisiert diese Seiten regelmäßig, damit Sie stets auf die aktuellsten Informationen zugreifen können. Besuchen Sie für weitere Informationen über Ihr Produkt www.eminent-online.com.

4.0 Kundendienst und Unterstützung

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Eminent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Eminent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: www.eminent-online.com/support.

Sie können unseren freundlichen Kundendienst auch telefonisch erreichen: Nachstehend finden Sie eine Liste mit Telefonnummern in verschiedenen Ländern.

Land	**Telefonnummer**	**Gebühren pro Minute***
Belgien (Niederländisch)	070 277 286	€ 0,30
Belgien (Französisch)	070 277 286	€ 0,30
Dänemark	+45 69918565	Ortstarif
Finnland	+35 8942415826	Ortstarif
Deutschland	(+49) (0)30 887 89 298	Ortstarif
Italien	+39 0240042016	Ortstarif
Norwegen	+47 21075033	Ortstarif
Spanien	807 080 042	€ 0,41
Schweden	+46 840 309985	Ortstarif
Niederlande	0900-3646368	€ 0,45
Großbritannien	+44 (0)203 318 9998	Ortstarif
Ungarn	1-4088902 (aus Budapest)	Ortstarif
Ungarn	06-1-4088902 (aus dem restlichen Ungarn)	Ortstarif
Ungarn	+36 1-4088902 (international)	Ortstarif

* Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können sich abweichende Kosten ergeben.

5.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte



Durch Gesetze, Richtlinien und Verordnungen die vom Europäische Parlament festgelegt sind, könnten einige (Wireless) Geräte, im Hinblick auf die Verwendung, in bestimmten europäischen Mitgliedsstaaten Beschränkungen unterliegen. Die Verwendung solcher Produkte könnte in einigen europäischen Mitgliedsstaaten verboten werden. Wenden Sie sich an die (lokale) Regierung für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen im Handbuch, insbesondere wenn es sich um Geräte handelt, die montiert werden müssen.
Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um ein elektronisches Gerät. Falsche / unsachgemäße Verwendung kann zu (schweren) Verletzungen führen!

Eine Reparatur des Gerätes sollte nur von qualifiziertem Eminent-Personal durchgeführt werden. Die Garantie erlischt sofort, wenn die Produkte eigens repariert und / oder Datenmissbrauch durch den Kunden betrieben wurde. Für erweiterte Garantie Bedingungen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.eminent-online.com/warranty.

Hinweis: Eminent erstellt seine Bedienungsanleitungen mit großer Sorgfalt. Durch neue, technische Entwicklungen kann es aber leider vorkommen, dass die gedruckte Bedienungsanleitung nicht mehr hundertprozentig aktuell ist. Die Online-Bedienungsanleitung wird immer direkt nach Einführung einer solchen neuen, technischen Entwicklung auf den letzten Stand gebracht. Falls Sie mit der gedruckten Bedienungsanleitung eine Funktion nicht finden oder bedienen können, bitte laden Sie immer die letzte Version von unserer Webseite www.eminent-online.com runter.

Sie finden außerdem viele Informationen und Lösungen zu Ihrem Produkt bereits auf unserer Webseite unter den häufig gestellten Fragen (FAQs). Bitte lesen Sie zuerst die FAQs zu Ihrem Produkt. Oft finden Sie hier schon die Antwort zu Ihrer Frage.

6.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Beim Kauf eines gebrauchten Eminent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Eminent-Garantie gilt für sämtliche Eminent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem Hauptprodukt verbunden sind.
Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstigen Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind sowie Produkte, deren Verschleiß zweifellos vom Verschleiß des Hauptproduktes abweicht, werden nicht durch die Eminent-Garantie abgedeckt. Die Eminent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt

oder durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Eminent autorisiert wurden.

7.0 Konformitätserklärung

Wenn Sie sich vergewissern möchten, dass dieses Produkt die zutreffenden Richtlinien und Vorschriften der Europäischen Kommission einhält, können Sie eine Kopie der Konformitätserklärung zu Ihrem Produkt anfordern, indem Sie uns eine eMail an folgende Adresse senden: info@eminent-online.com. Alternativ können Sie uns einen Brief senden:

Eminent Europe BV
PO Box 276
6160 AG Geleen
Niederlande

Bitte vergessen Sie nicht, das Schlüsselwort „Konformitätserklärung“ und die Artikelnummer des Produktes anzugeben, für dessen Konformitätserklärung Sie sich interessieren.



WWW.EMINENT-ONLINE.COM





EM4586

Kétsávos vezeték nélküli USB adapter

hu

Utasítás

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés

Gratulálunk a minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt év jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és tartsa biztonságos helyen.

Regisztrálja termékét a www.eminent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.

1.1 A csomag tartalma


A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- EM4586 vezeték nélküli USB-adapter
- CD-ROM telepítő varázslóval és használati utasításokkal.
- 2 x 4dBi külső antenna
- 1,5 méteres USB hosszabbító kábel

2.0 Telepítés és kapcsolódás az EM4586 adapterhez (csak illesztőprogram)


2.1. Az illesztőprogram telepítése

1. Vegye ki az EM4586 adaptert és a mellékelt CD-ROM-ot a csomagolásából.
2. Csatlakoztassa az EM4586 adaptert a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához. A Windows észlelni fogja az új hardvert. A felugró ablakokat csukja be.
3. Helyezze a CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM vagy DVD-meghajtójába.
4. A varázsló automatikusan elindul.
5. Válassza ki a nyelvet és kattintson a „Tovább” gombra.
6. Válassza az „Szoftver telepítése” opciót, majd kattintson a „Tovább” gombra.
7. A licencszerződés megjelenésekor, kattintson az „Elfogadom a licencszerződésben foglalt feltételeket” elemre. Lásd az alábbi képen:

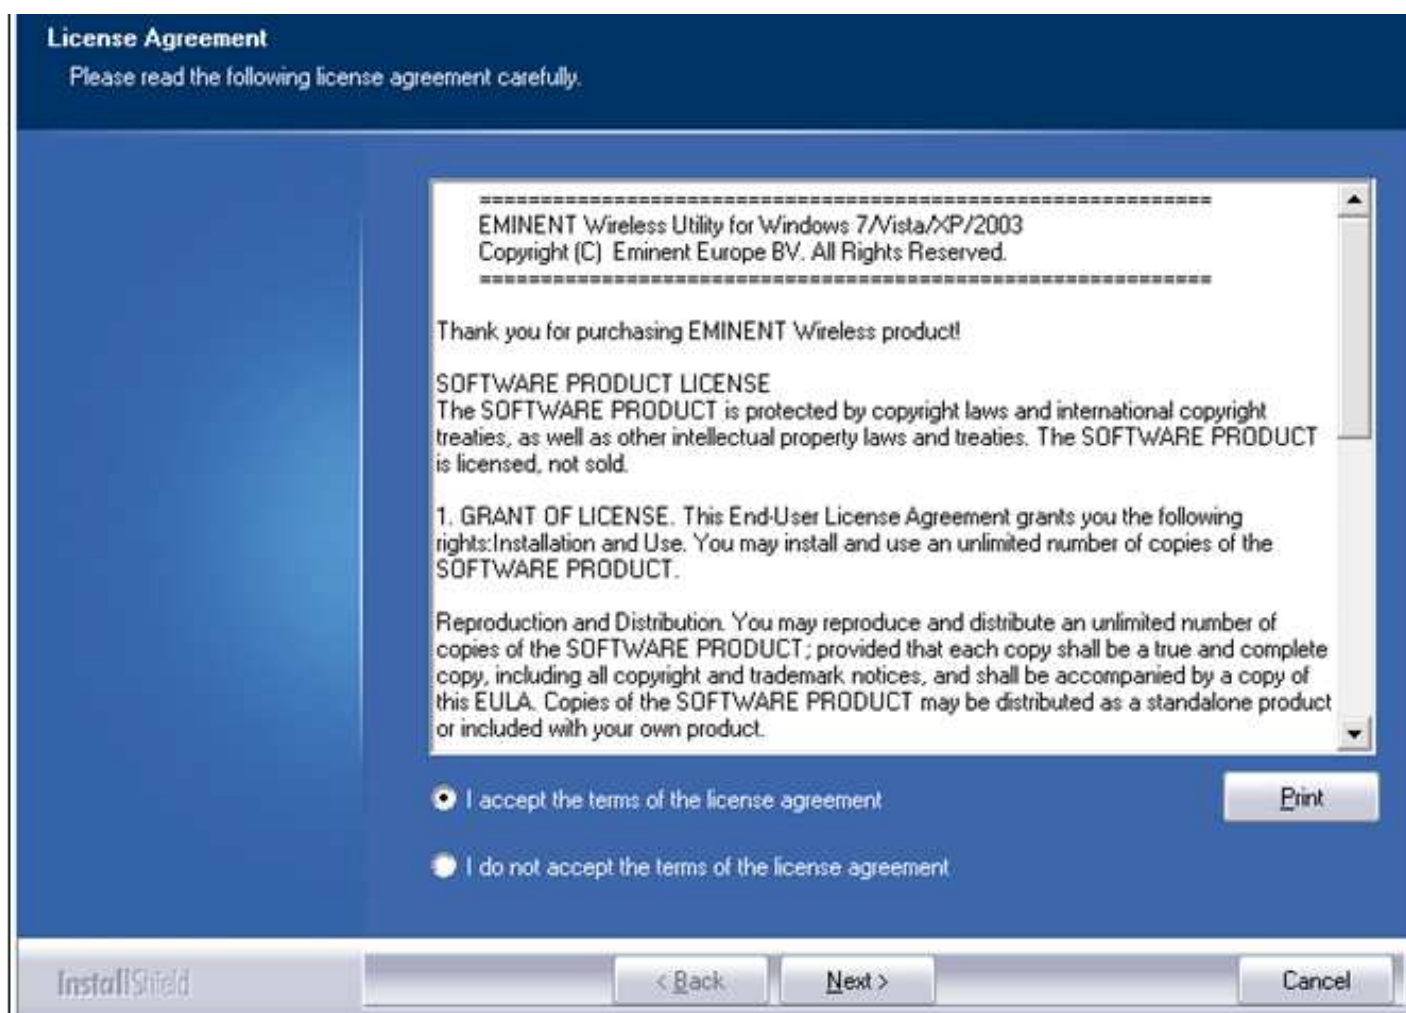


1. kép - Telepítés

8. Nyomja meg a „Tovább” elemet, egy új oldal jelenik meg ezután. Kattintson az „Illesztőprogram telepítése” elemre, majd kattintson a „Tovább” gombra. Lásd az alábbi képen:

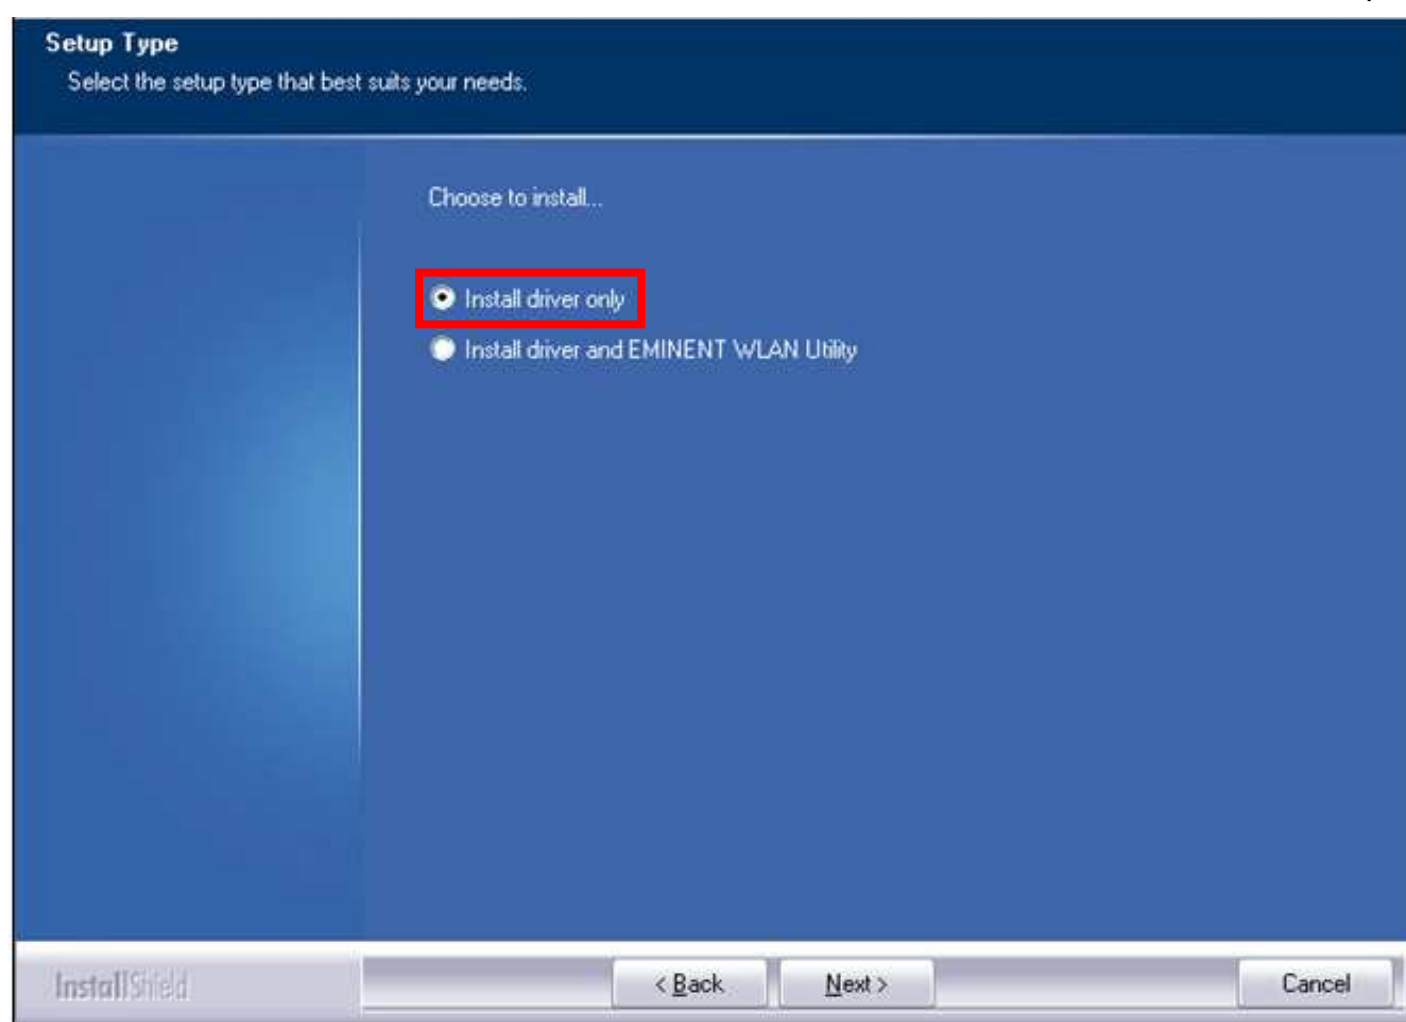


2. kép - Telepítés

9. Megnyílik egy új képernyő, amely fontos információkat tartalmaz. Kérjük, olvassa el ezeket. Lásd a következő képen:

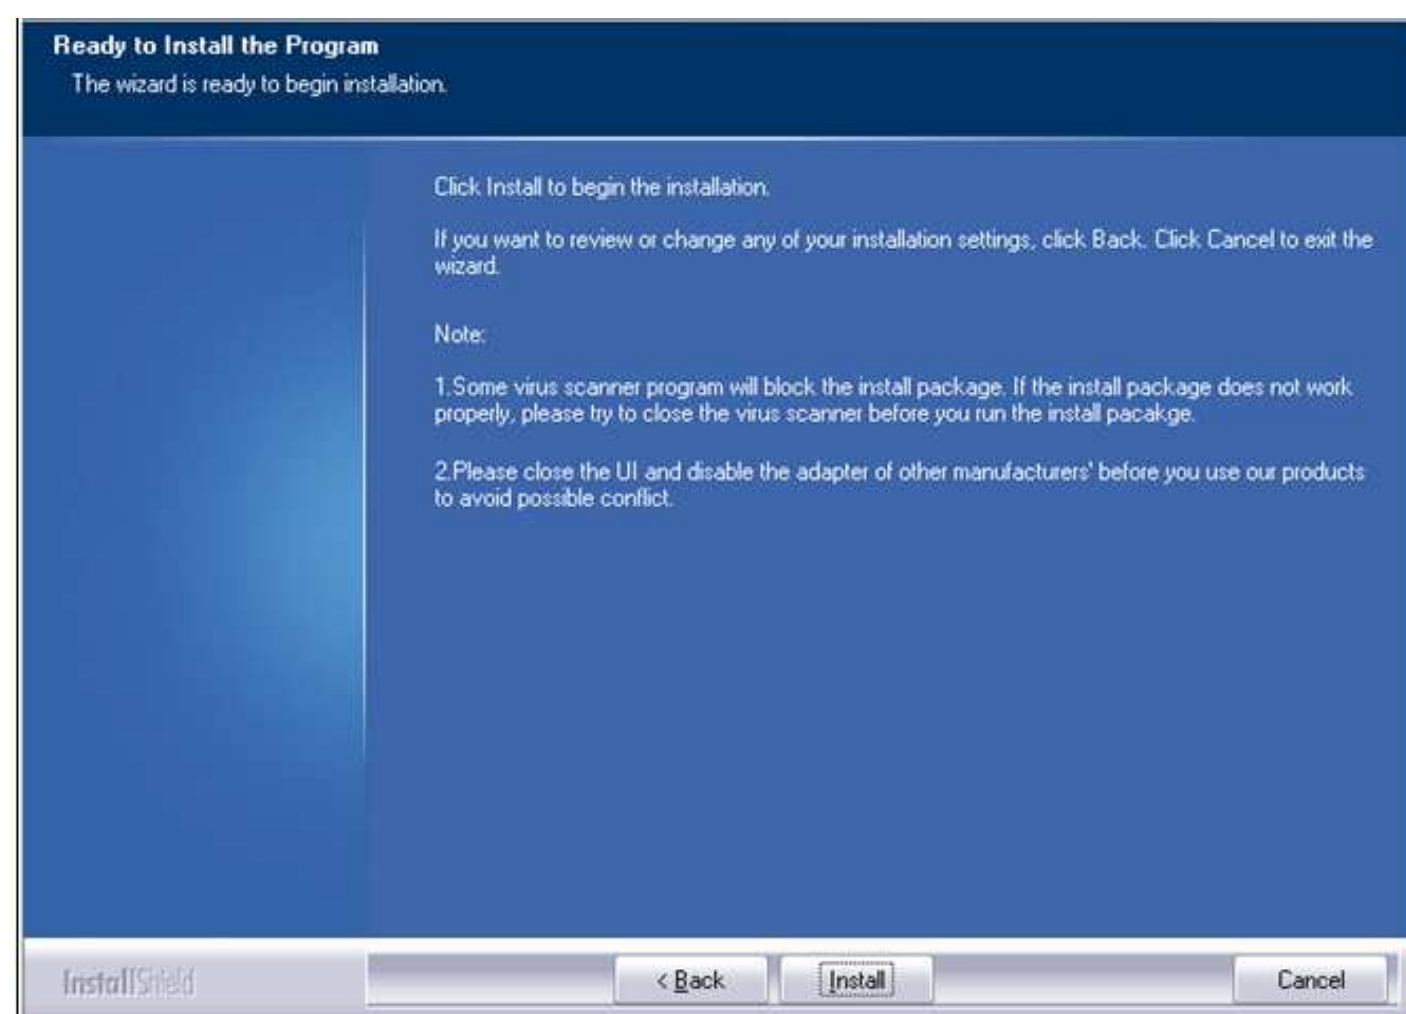

3. kép - Telepítés

10. Kattintson a „Telepítés” elemre az illesztőprogram telepítéséhez.
11. Ha az illesztőprogram telepítése befejeződött, kattintson a „Befejezés” elemre a telepítés befejezéséhez. Lásd az alábbi képen:

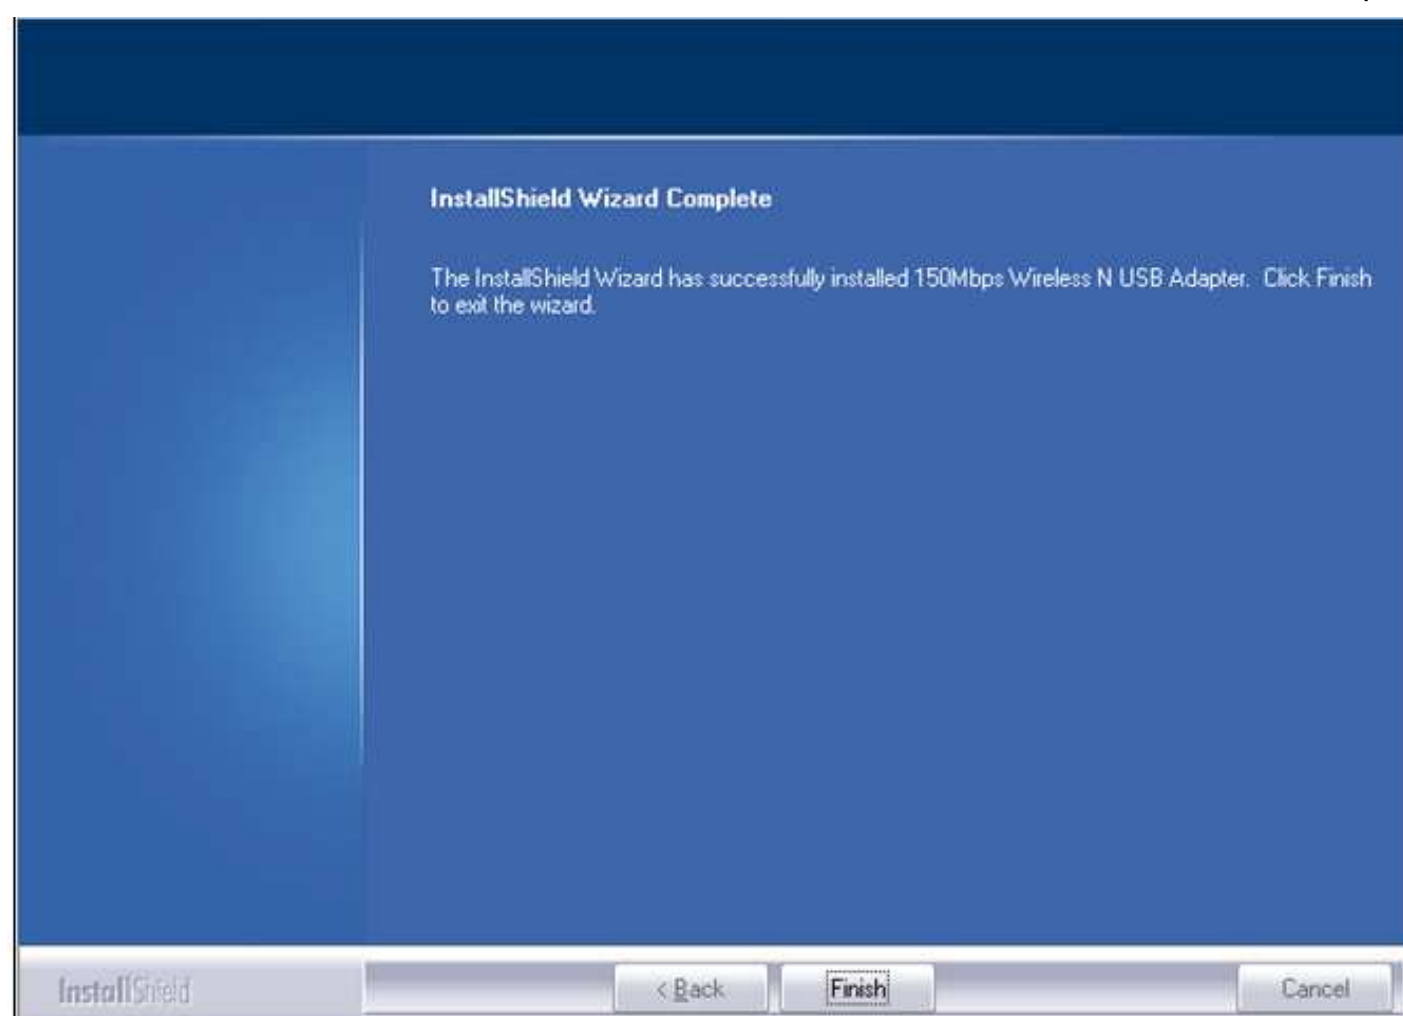


4. kép - Telepítés

Megjegyzés: Ha Windows Vista vagy Windows 7 rendszert használ, a Windows (rendszergazda) jogosultságot kérhet az illesztőprogram telepítéséhez.

2.2. Kapcsolódás az illesztőprogram segítségével (konfigurációmentes, vezeték nélküli hálózat) Windows XP


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router vagy a vezeték nélküli modem, amelyhez kapcsolódni szeretne, működő internetkapcsolattal rendelkezik. Ellenőrizze azt is, hogy a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsa rendelkezésre áll.

1. Normál esetben a tálcán megjelenik a vezeték nélküli kapcsolat ikonja ().
2. Kattintson az ikonra az elérhető vezeték nélküli hálózati kapcsolatok megjelenítéséhez. Lásd a következő képen:

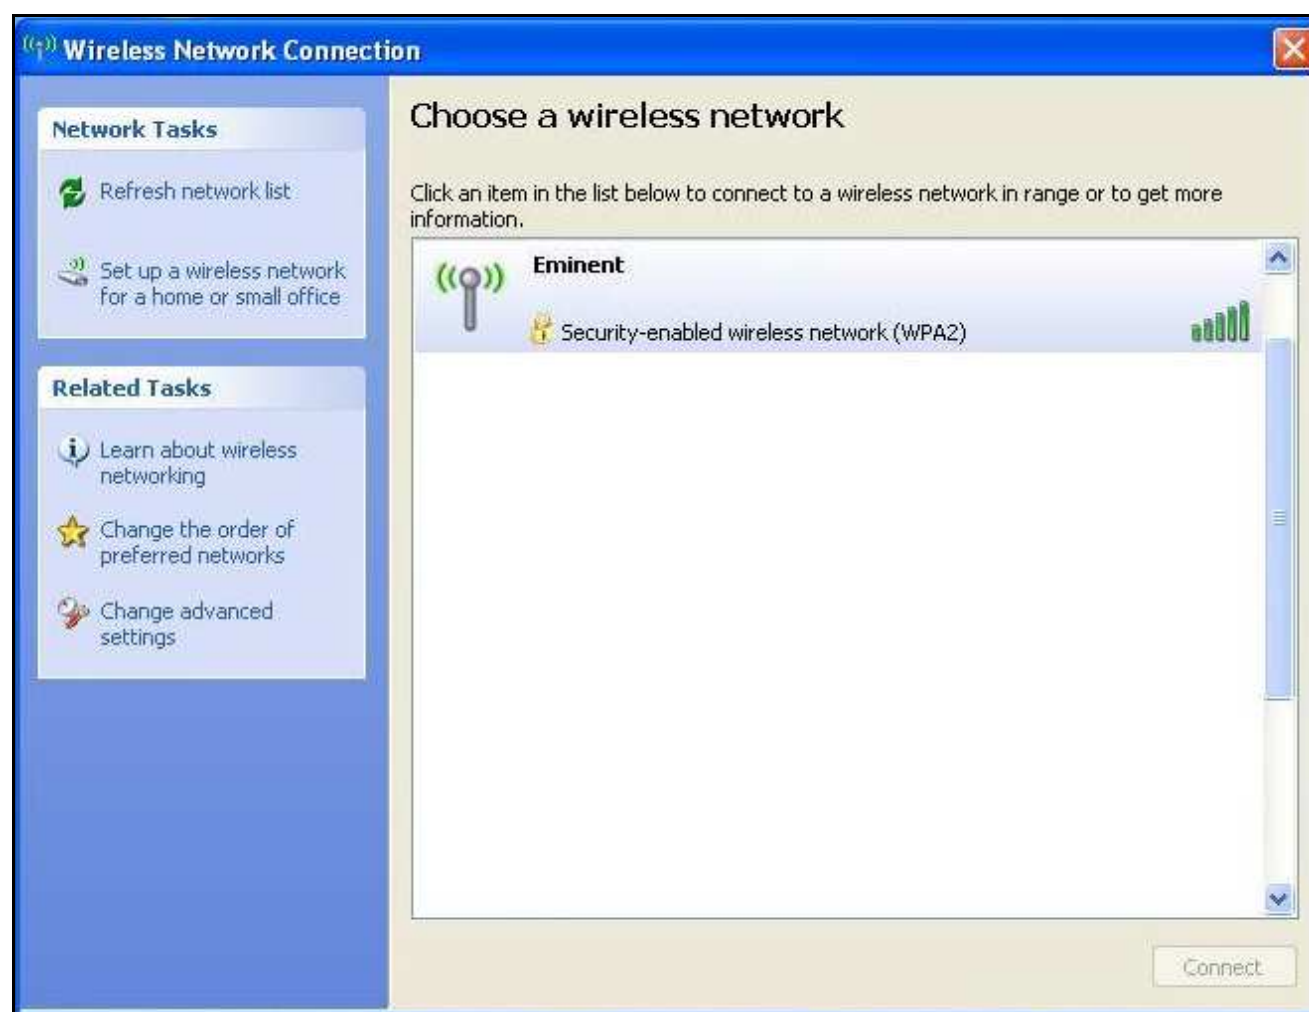


5. kép - Kapcsolódás

3. Válassza ki a hálózatot, majd kattintson a „Kapcsolódás” elemre.
4. Normál esetben a Windows kéri, hogy adja meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát. A megerősítéshez újból adja meg a hálózat biztonsági kulcsát, majd kattintson a „Kapcsolódás” elemre. Lásd a következő képen:

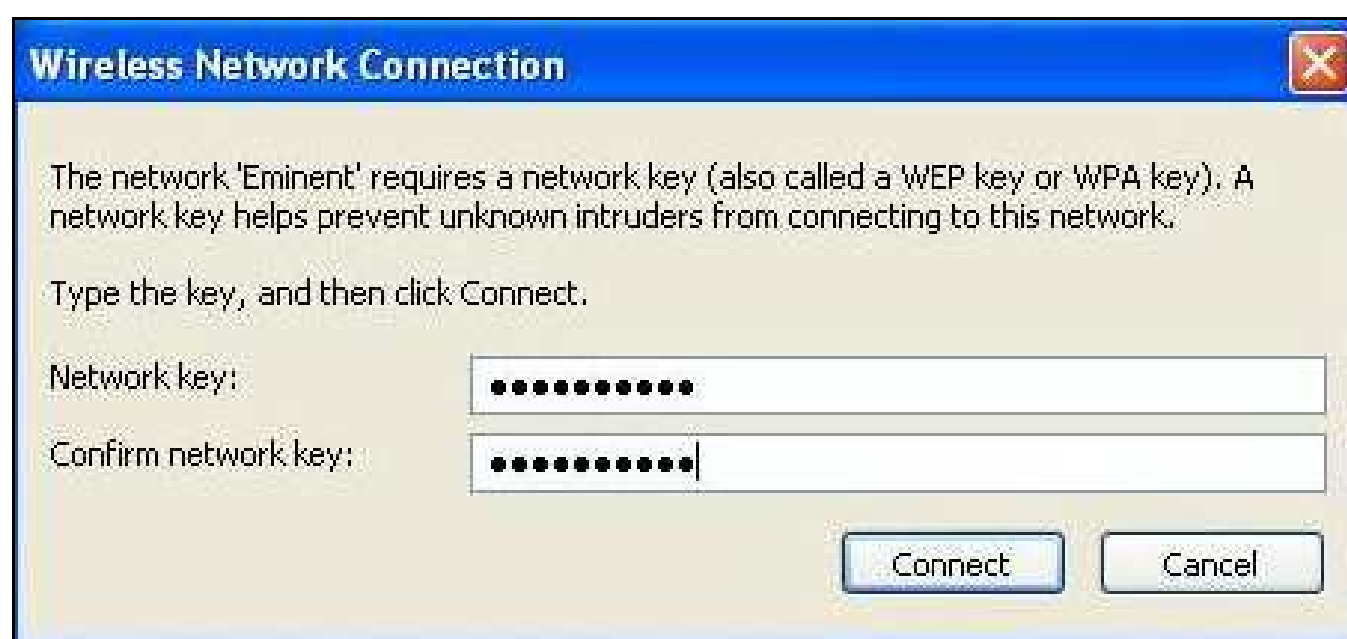

6. kép - Kapcsolódás

5. Ha helyesen adta meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, a rendszer kapcsolódik a hálózathoz. Lásd az alábbi képen:

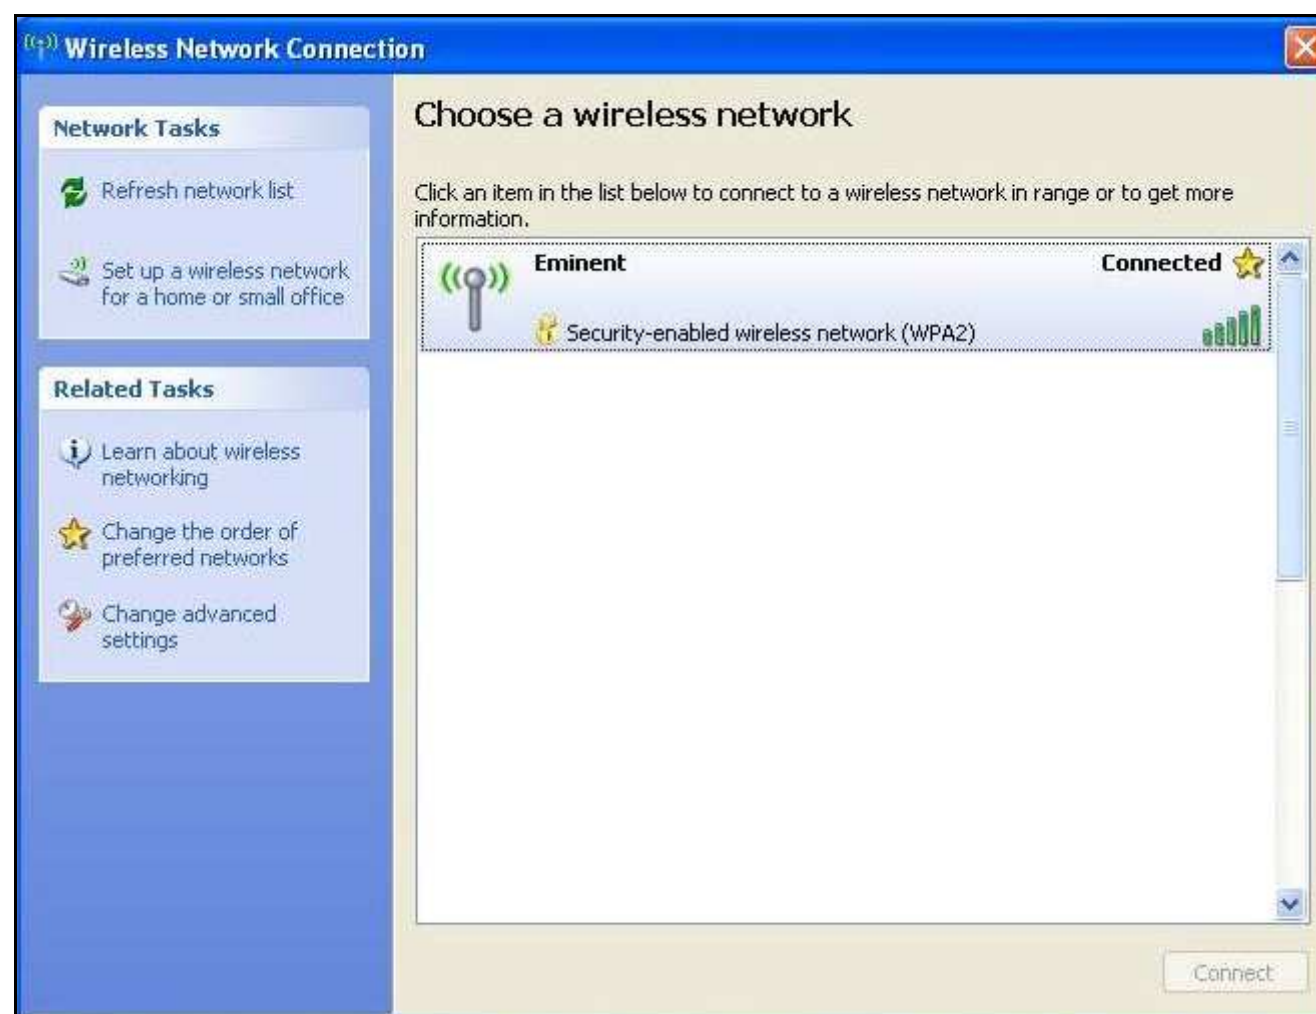


7. kép - Kapcsolódás

6. Így már kapcsolódhat az internethez.

2.3. Kapcsolódás az illesztőprogram segítségével (WLAN AutoConfig) Windows Vista

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router vagy a vezeték nélküli modem, amelyhez kapcsolódni szeretne, működő internetkapcsolattal rendelkezik. Ellenőrizze azt is, hogy a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsa rendelkezésre áll.

1. Amennyiben ez megtörtént, a tálcán megjelenik a vezeték nélküli kapcsolat ikonja ( ).
2. Kattintson az ikonra.
3. A felugró ablakon az elérhető vezeték nélküli hálózatokat láthatja. Válassza a „Kapcsolódás a hálózathoz” opciót; erre a képernyőn megjelenik az elérhető vezeték nélküli hálózatok listája. Lásd a következő képen:

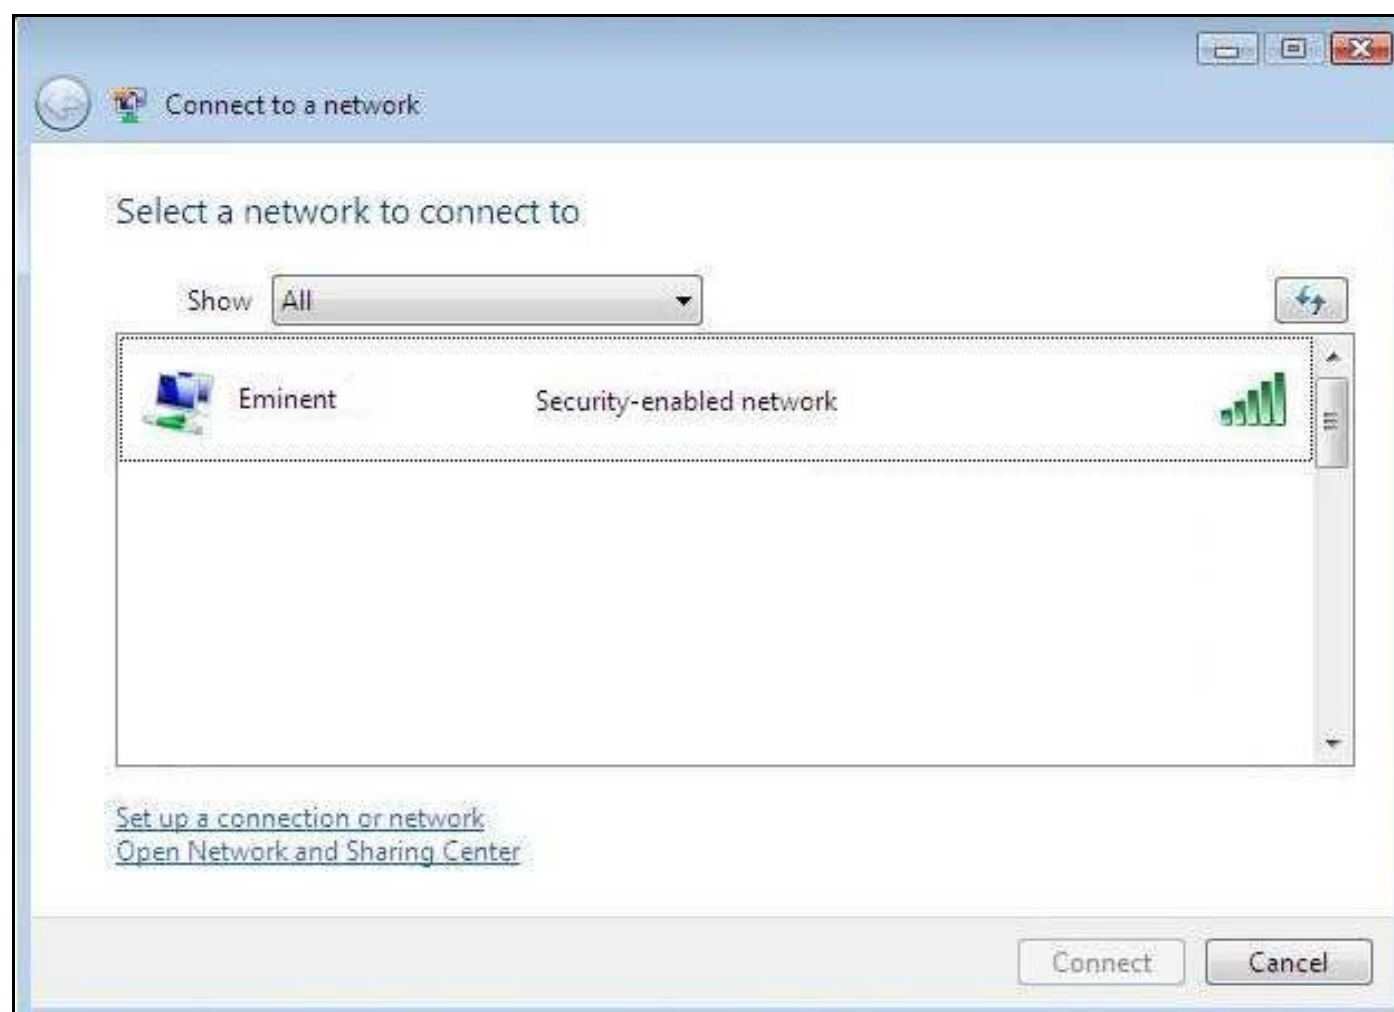

8. kép - Kapcsolódás


4. Kattintson a „Csatlakozás” elemre.
5. Normál esetben a Windows a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsának megadására kéri, majd kattintson a „Kapcsolódás” elemre. Lásd a következő képen:



9. kép - Kapcsolódás

6. Ha helyesen adta meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, a rendszer kapcsolódik a hálózathoz. A Windows ezután jelzi, hogy kapcsolódott a hálózathoz, majd rákérdez, hogy mentse-e a hálózatot, és azt automatikusan

indítsa-e. Jelölje be mindkét jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Bezárás” elemre. Lásd a következő képen:

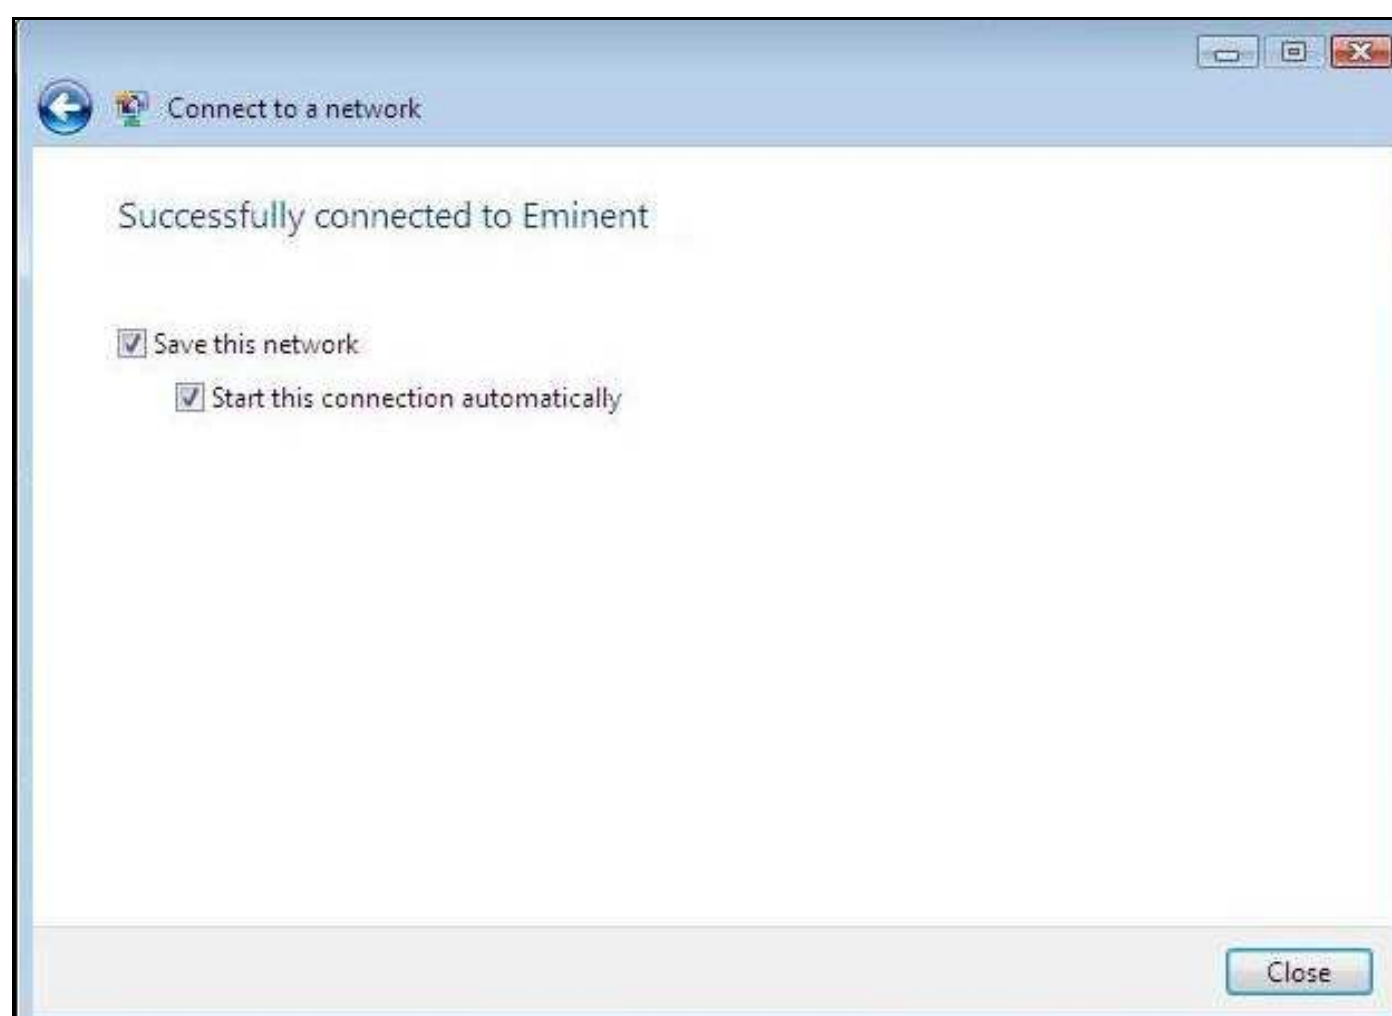

10. kép - Kapcsolódás

7. A következő ikon jelenik meg a tálcán: . Az ikon azt jelzi, hogy az internetkapcsolat létrejött. Így már kapcsolódhat az internethez.

Tipp: Ha a Windows kéri, hogy adja meg a helyet, amelyhez a vezeték nélküli kapcsolat tartozik, akkor válasszon az „Otthon” és a „Munkahely” lehetőségek közül.

2.4. Kapcsolódás az illesztőprogram segítségével (WLAN AutoConfig) Windows 7

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router vagy a vezeték nélküli modem, amelyhez kapcsolódni szeretne, működő internetkapcsolattal rendelkezik. Ellenőrizze azt is, hogy a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsa rendelkezésre áll.

1. Ha ez megtörtént, a tálcán megjelenik a vezeték nélküli kapcsolat ikonja ().
2. Kattintson az ikonra az elérhető vezeték nélküli hálózati kapcsolatok megjelenítéséhez. Lásd az alábbi képen:



11. kép - Kapcsolódás

3. Jelölje ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a „Kapcsolódás” elemre.
4. Normál esetben a Windows a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsának megadására kéri, majd kattintson a „OK” gombra. Lásd a következő képen:



12. kép - Kapcsolódás

5. Ha helyesen adta meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, a rendszer kapcsolódik a hálózathoz. A következő ikon jelenik meg a tálcán: . Az ikon

azt jelzi, hogy az internetkapcsolat létrejött. Így már kapcsolódhat az internethez.

Tipp: Ha a Windows kéri, hogy adja meg a helyet, amelyhez a vezeték nélküli kapcsolat tartozik, válasszon az „Otthon” és a „Munkahely” lehetőségek közül.

2.5. Kapcsolódás Windows 8 segítségével (WLAN AutoConfig)

1. Ha ez megtörtént, a tálcán megjelenik a vezeték nélküli kapcsolat ikonja ( ).
2. Kattintson az ikonra az elérhető vezeték nélküli hálózati kapcsolatok megjelenítéséhez. Lásd az alábbi képen:



13. kép - Kapcsolódás

6. Jelölje ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd kattintson a „Kapcsolódás” elemre. Lásd az alábbi képen:



14. kép - Kapcsolódás

3. Normál esetben a Windows a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsának megadását kéri, majd kattintson a „Tovább” gombra. Lásd a következő képen:



15. kép - Kapcsolódás

4. Ha helyesen adta meg a vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, a Windows kérni fogja a kapcsolat megosztását. A legtöbb ember általában otthon vagy munkahelyén használja az EM4586 adaptert, így választhatja az „Igen, megosztás bekapcsolása, kapcsolódás az eszközhöz” lehetőséget. Lásd az alábbi képen:



16. kép - Kapcsolódás

5. A rendszer kapcsolódik a hálózathoz. Lásd az alábbi képen:



17. kép - Kapcsolódás

A képen látható, hogy létrejött az internetkapcsolat. Így már kapcsolódhat az internethez.

3.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

4.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták.
Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon. Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott országok elérhetőségeit.

Ország	Telefonszám	Percdíj*
Belgium (holland)	070 277 286	€0,30
Belgium (francia)	070 277 286	€0,30
Dánia	+45 69918565	Helyi hívás díja
Finnország	+35 8942415826	Helyi hívás díja
Németország	+49 (0)30 887 89 298	Helyi hívás díja
Olaszország	+39 0240042016	Helyi hívás díja
Norvégia	+47 21075033	Helyi hívás díja
Spanyolország	807 080 042	€0,41
Svédország	+46 840 309985	Helyi hívás díja
The Netherlands	0900-3646368	€0,45
Nagy Britannia	+44 (0)203 318 9998	Helyi hívás díja
Magyarország	1-4088902 (Budapestről)	Helyi hívás díja
Magyarország	06-1-4088902 (Magyarországon vidékről)	Helyi hívás díja
Magyarország	+36 1-4088902 (Nemzetközi)	Helyi hívás díja

* A táblázatban említett percdíjak nem tartalmazzák a mobilhívások költségét.

5.0 Figyelmeztetések és felhívások



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

**Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza.*
Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást

Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

6.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel, vagy ahhoz közvetlenül csatlakoztatva, illetve azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék normál elhasználódásától eltérő mértékű elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket rendeltetés ellenesen használnak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő más személy nyitott ki.

7.0 Megfelelőségi nyilatkozat

Az Ön biztonsága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az info@eminent-online.com címre. Ezt levélben is megteheti:

Eminent Computer Supplies
P.O. Box 276
6160 AG Geleen
The Netherlands
Tel. +31 46 436 21 56

Világosan tüntesse fel a „Declaration of Conformity" szöveget, és azon termék rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot szeretne kérni.



